

● 特点 Features

- * 交直流两用(同一端子输入电压), 4000VAC高隔离耐压(输入-输出), 工业级产品技术设计;
- * 过电压等级III(符合EN61558-1), 低待机功耗、高效率;
- * 低纹波噪声, 输出短路、过流、过压保护, 可安装在TS35×7.5/TS35×15上;
- * ACおよびDCデュアルパーパス(同じ端子の入力電圧)、4000VAC高絶縁耐電圧(入出力)工業用グレードの製品技術設計。
- * 過電圧レベルIII(EN61558-1に準拠)、低待機電力消費、高効率。
- * 低リップルノイズ、出力短絡、過電流、過電圧保護、TS35×7.5/TS35×15にインストールできます。
- * AC and DC dual-purpose (input voltage of the same terminal), 4000VAC high isolation withstand voltage (input-output) industrial-grade product technology design;
- * Overvoltage level III (complies with EN61558-1), low standby power consumption, high efficiency;
- * Low ripple noise, output short circuit, overcurrent, overvoltage protection, can be installed on TS35×7.5/TS35×15;

● 订货范例 Order

| | |
|----------|------------|
| 型号 Model | 电压 Voltage |
| P081 | 24V |


● 选型参考 Selection reference

| 型号 Model | 输入电压范围 Input voltage range | 功率 Power | 输出电压/电流 Output voltage/current | 效率 Efficiency |
|----------|----------------------------|----------|--------------------------------|---------------|
| P081-5V | 85-264VAC/ 120-370VDC | 15W | 5V/3A | 82% |
| P081-12V | | 24W | 12V/2A | 88% |
| P081-15V | | 30W | 15V/2A | 89% |
| P081-24V | | 36W | 24V/1.5A | 89% |
| P081-48V | | 36W | 48V/0.75A | 90% |

● 产品属性 Product Attributes

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 型号 Model | P081 | |
| 冲击电流(@230VAC) Electric shock | 45A | |
| 过流保护 Overcurrent Protection | 范围 | ≥120%Io |
| | 类型 | 自恢复 |
| 短路保护 Short circuit protection | 打嗝式, 可持续短路, 自恢复 | |
| 隔离耐压 Isolation withstand voltage | 输入-输出: 4kVAC (测试1分钟, 漏电流 < 10mA) | |
| 工作温度 Operating temperature | -40°Cto+70°C | |
| EMC性能 performance | EMI | CISPR32/EN55032 Class B |
| | EMS | IEC/EN 61000-4-2 Contact ± 6KV, IEC/EN 61000-4-3 10V/m, IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s. IEC/EN61000-4-4,5,11 |
| 安全标准 Safety standard | UL62368-1, IEC62368-1, EN62368-1 | |
| 外壳材料 Shell material | 阶梯型阻燃耐热塑料外壳 | |
| 接线线径 Wiring diameter | 24-12AWG | |
| 连接器扭力大小 Connector torque | Max 0.4N.m | |
| 导轨类型 Rail type | TS35 | |
| 外形尺寸 Dimensions | 35×92.66×58 | |

● 外形图 Outline

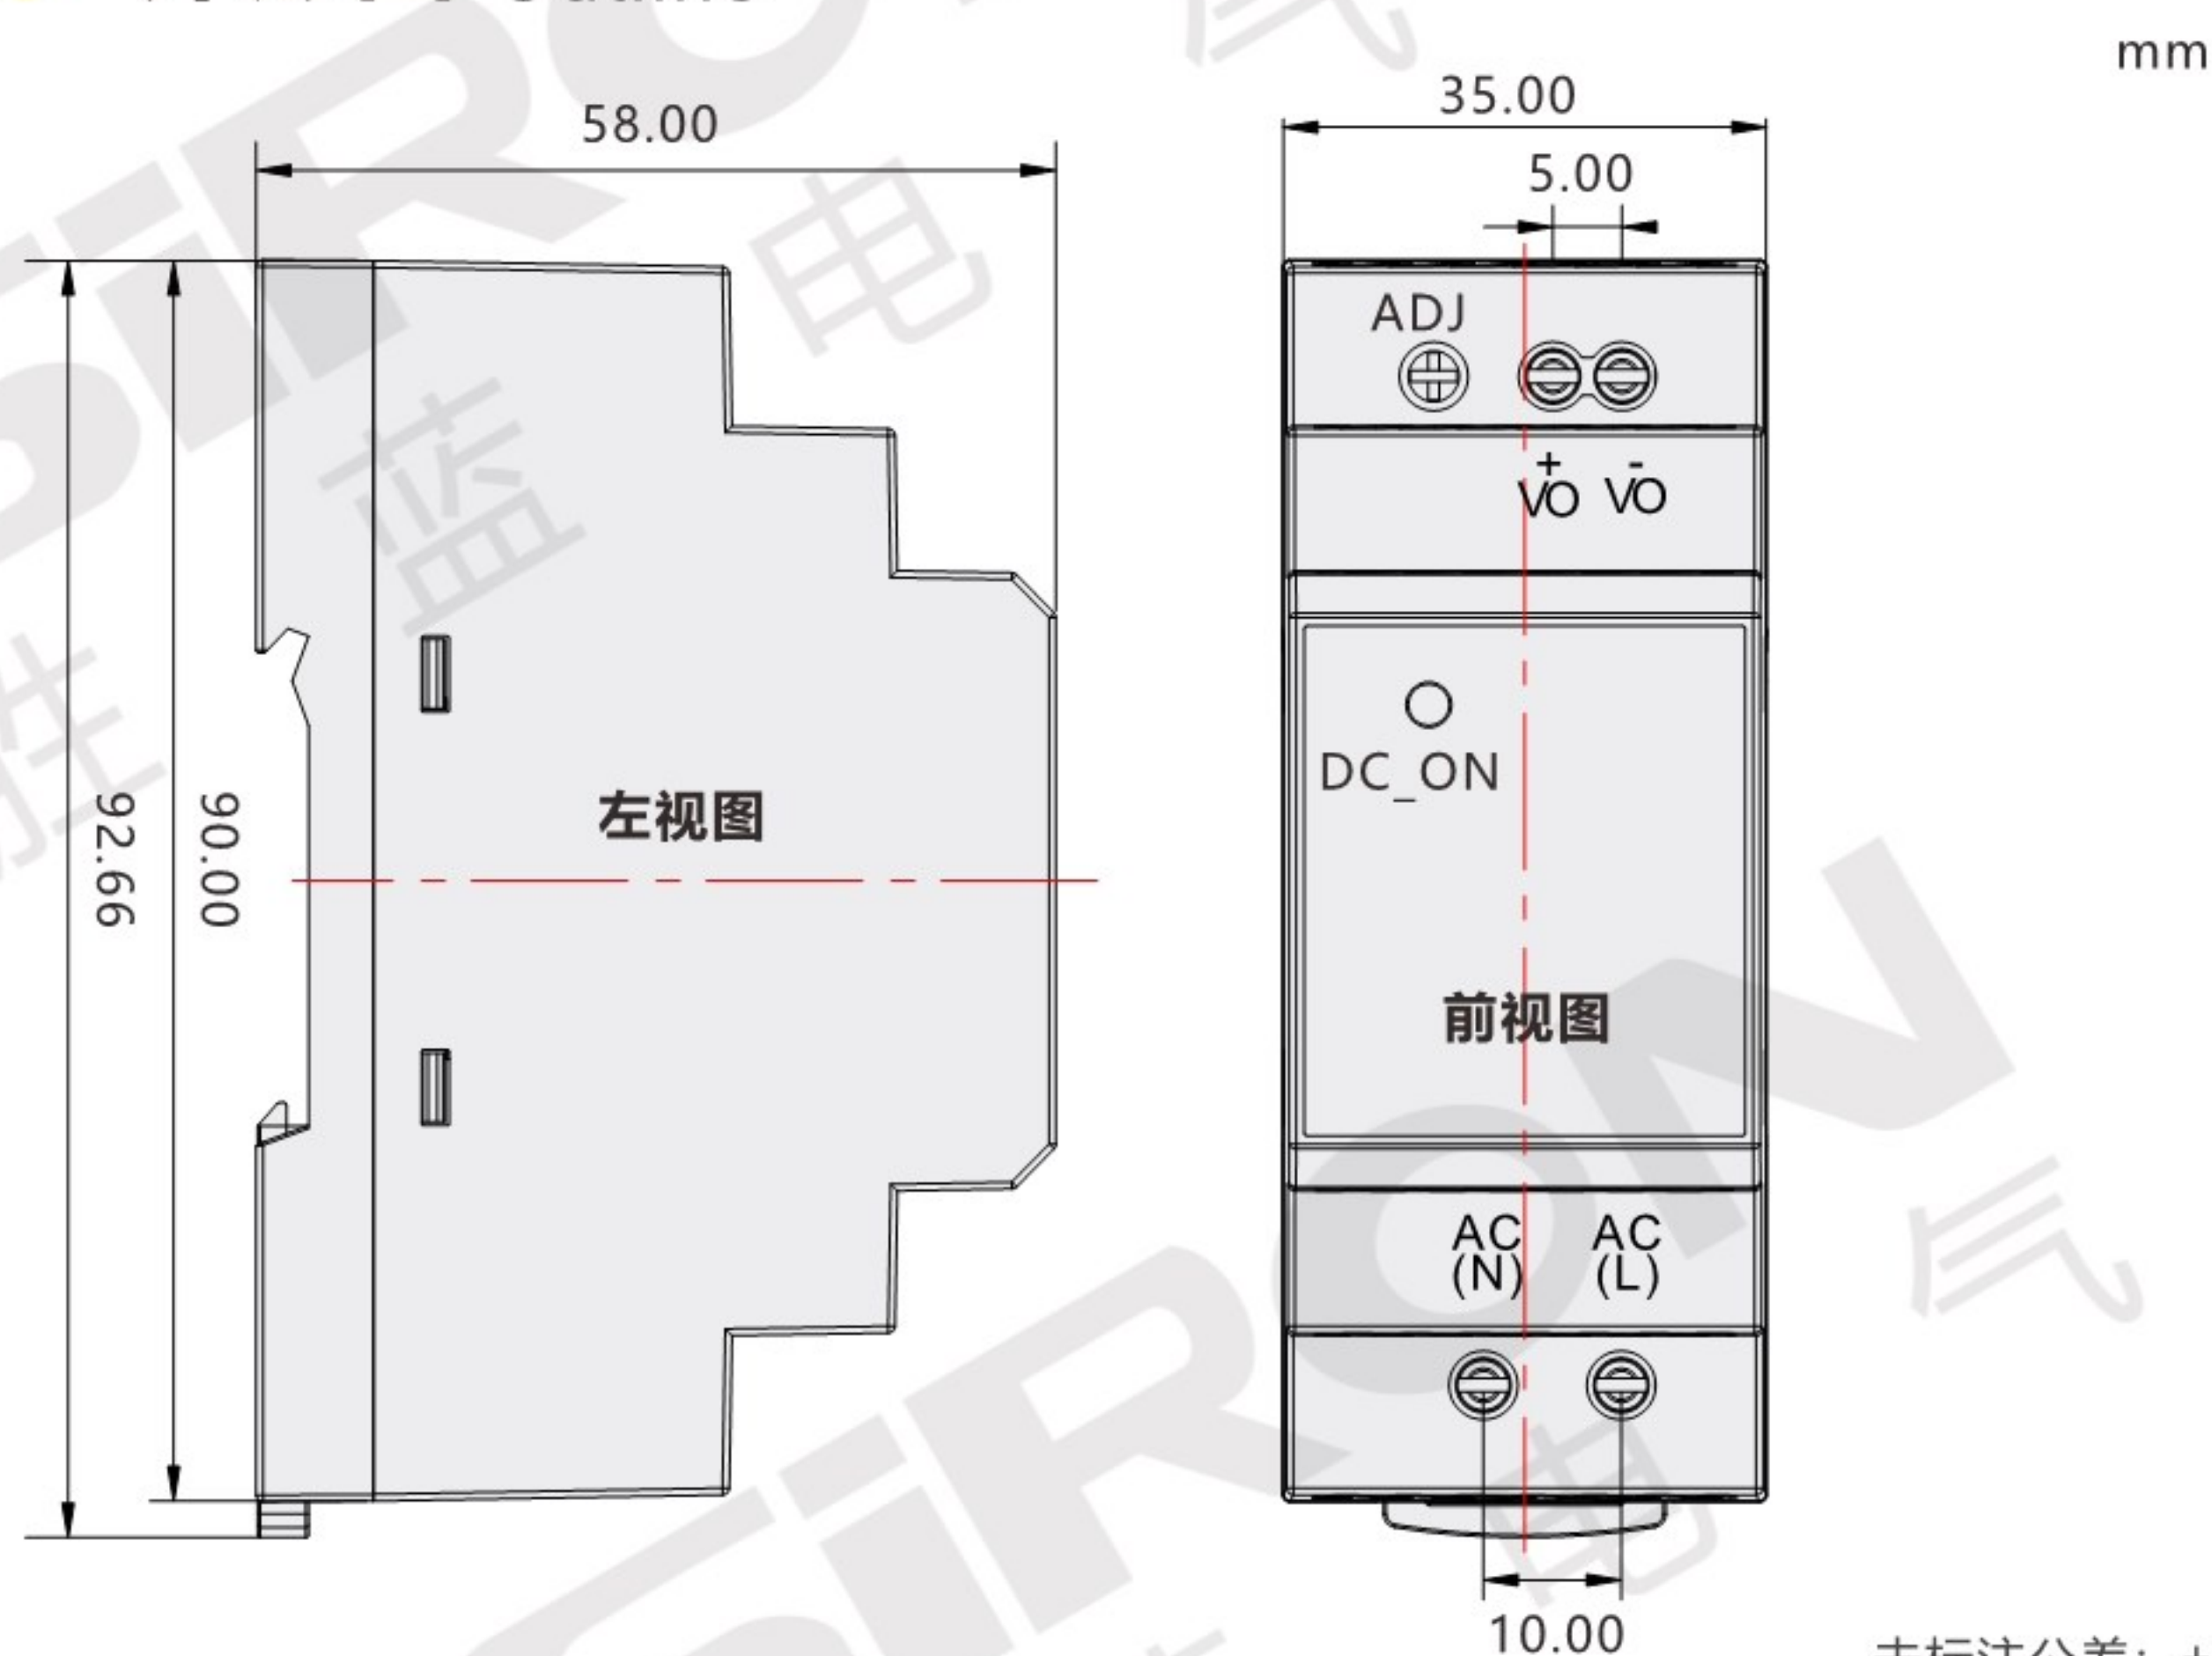

未标注公差: ±1.00
ADJ:输出电压调节旋钮

30W 导轨式开关电源 P081系列

レールタイプスイッチング電源
Rail type switching power supply



P081-24V



询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货