

# 60W

## 导轨式开关电源

### P082系列

レールタイプスイッチング電源  
Rail type switching power supply



P082-24V




询问胜蓝  
0755-8886 0059

当日出货

#### 特点 Features

- \* 交直流两用(同一端子输入电压), 4000VAC高隔离耐压(输入-输出), 工业级产品技术设计;
- \* 过电压等级III(符合EN61558-1), 低待机功耗、高效率;
- \* 低纹波噪声, 输出短路、过流、过压保护, 可安装在TS35×7.5/TS35×15上;
- \* ACおよびDCデュアルパーパス(同じ端子の入力電圧)、4000VAC高絶縁耐電圧(入出力)工業用グレードの製品技術設計。
- \* 過電圧レベルIII(EN61558-1に準拠)、低待機電力消費、高効率。
- \* 低リップルノイズ、出力短絡、過電流、過電圧保護、TS35×7.5/TS35×15にインストールできます。
- \* AC and DC dual-purpose (input voltage of the same terminal), 4000VAC high isolation withstand voltage (input-output) industrial-grade product technology design;
- \* Overvoltage level III (complies with EN61558-1), low standby power consumption, high efficiency;
- \* Low ripple noise, output short circuit, overcurrent, overvoltage protection, can be installed on TS35×7.5/TS35×15;

#### 订货范例 Order

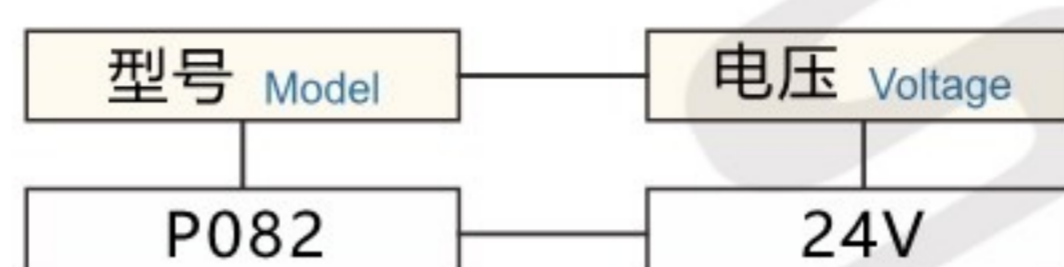


#### 选型参考 Selection reference

型号 Model	输入电压范围 Input voltage range	功率 Power	输出电压/电流 Output voltage/current	效率 Efficiency
P082-5V	85-264VAC/ 120-370VDC	32.5W	5V/6.5A	84%
P082-12V		54W	12V/4.5A	88%
P082-15V		60W	15V/4.0A	89%
P082-24V		60W	24V/2.5A	90%
P082-48V		60W	48V/1.25A	91%

#### 产品属性 Product Attributes

型号 Model	P082	
冲击电流(@230VAC) Electric shock	60A	
过流保护 Overcurrent Protection	范围	≥120%Io
	类型	自恢复
短路保护 Short circuit protection	打嗝式, 可持续短路, 自恢复	
隔离耐压 Isolation withstand voltage	输入-输出: 4kVAC (测试1分钟, 漏电流 < 10mA)	
工作温度 Operating temperature	-40°C to +70°C	
EMC性能 performance	EMI	CISPR32/EN55032 Class B
	EMS	IEC/EN 61000-4-2 Contact ± 6KV, IEC/EN 61000-4-3 10V/m, IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s, IEC/EN61000-4-4,5,11
安全标准 Safety standard	UL62368-1, IEC62368-1, EN62368-1	
外壳材料 Shell material	阶梯型阻燃耐热塑料外壳	
接线线径 Wiring diameter	24-12AWG	
连接器扭力大小 Connector torque	Max 0.4N.m	
导轨类型 Rail type	TS35	
外形尺寸 Dimensions	52×92.66×58	

#### 外形图 Outline

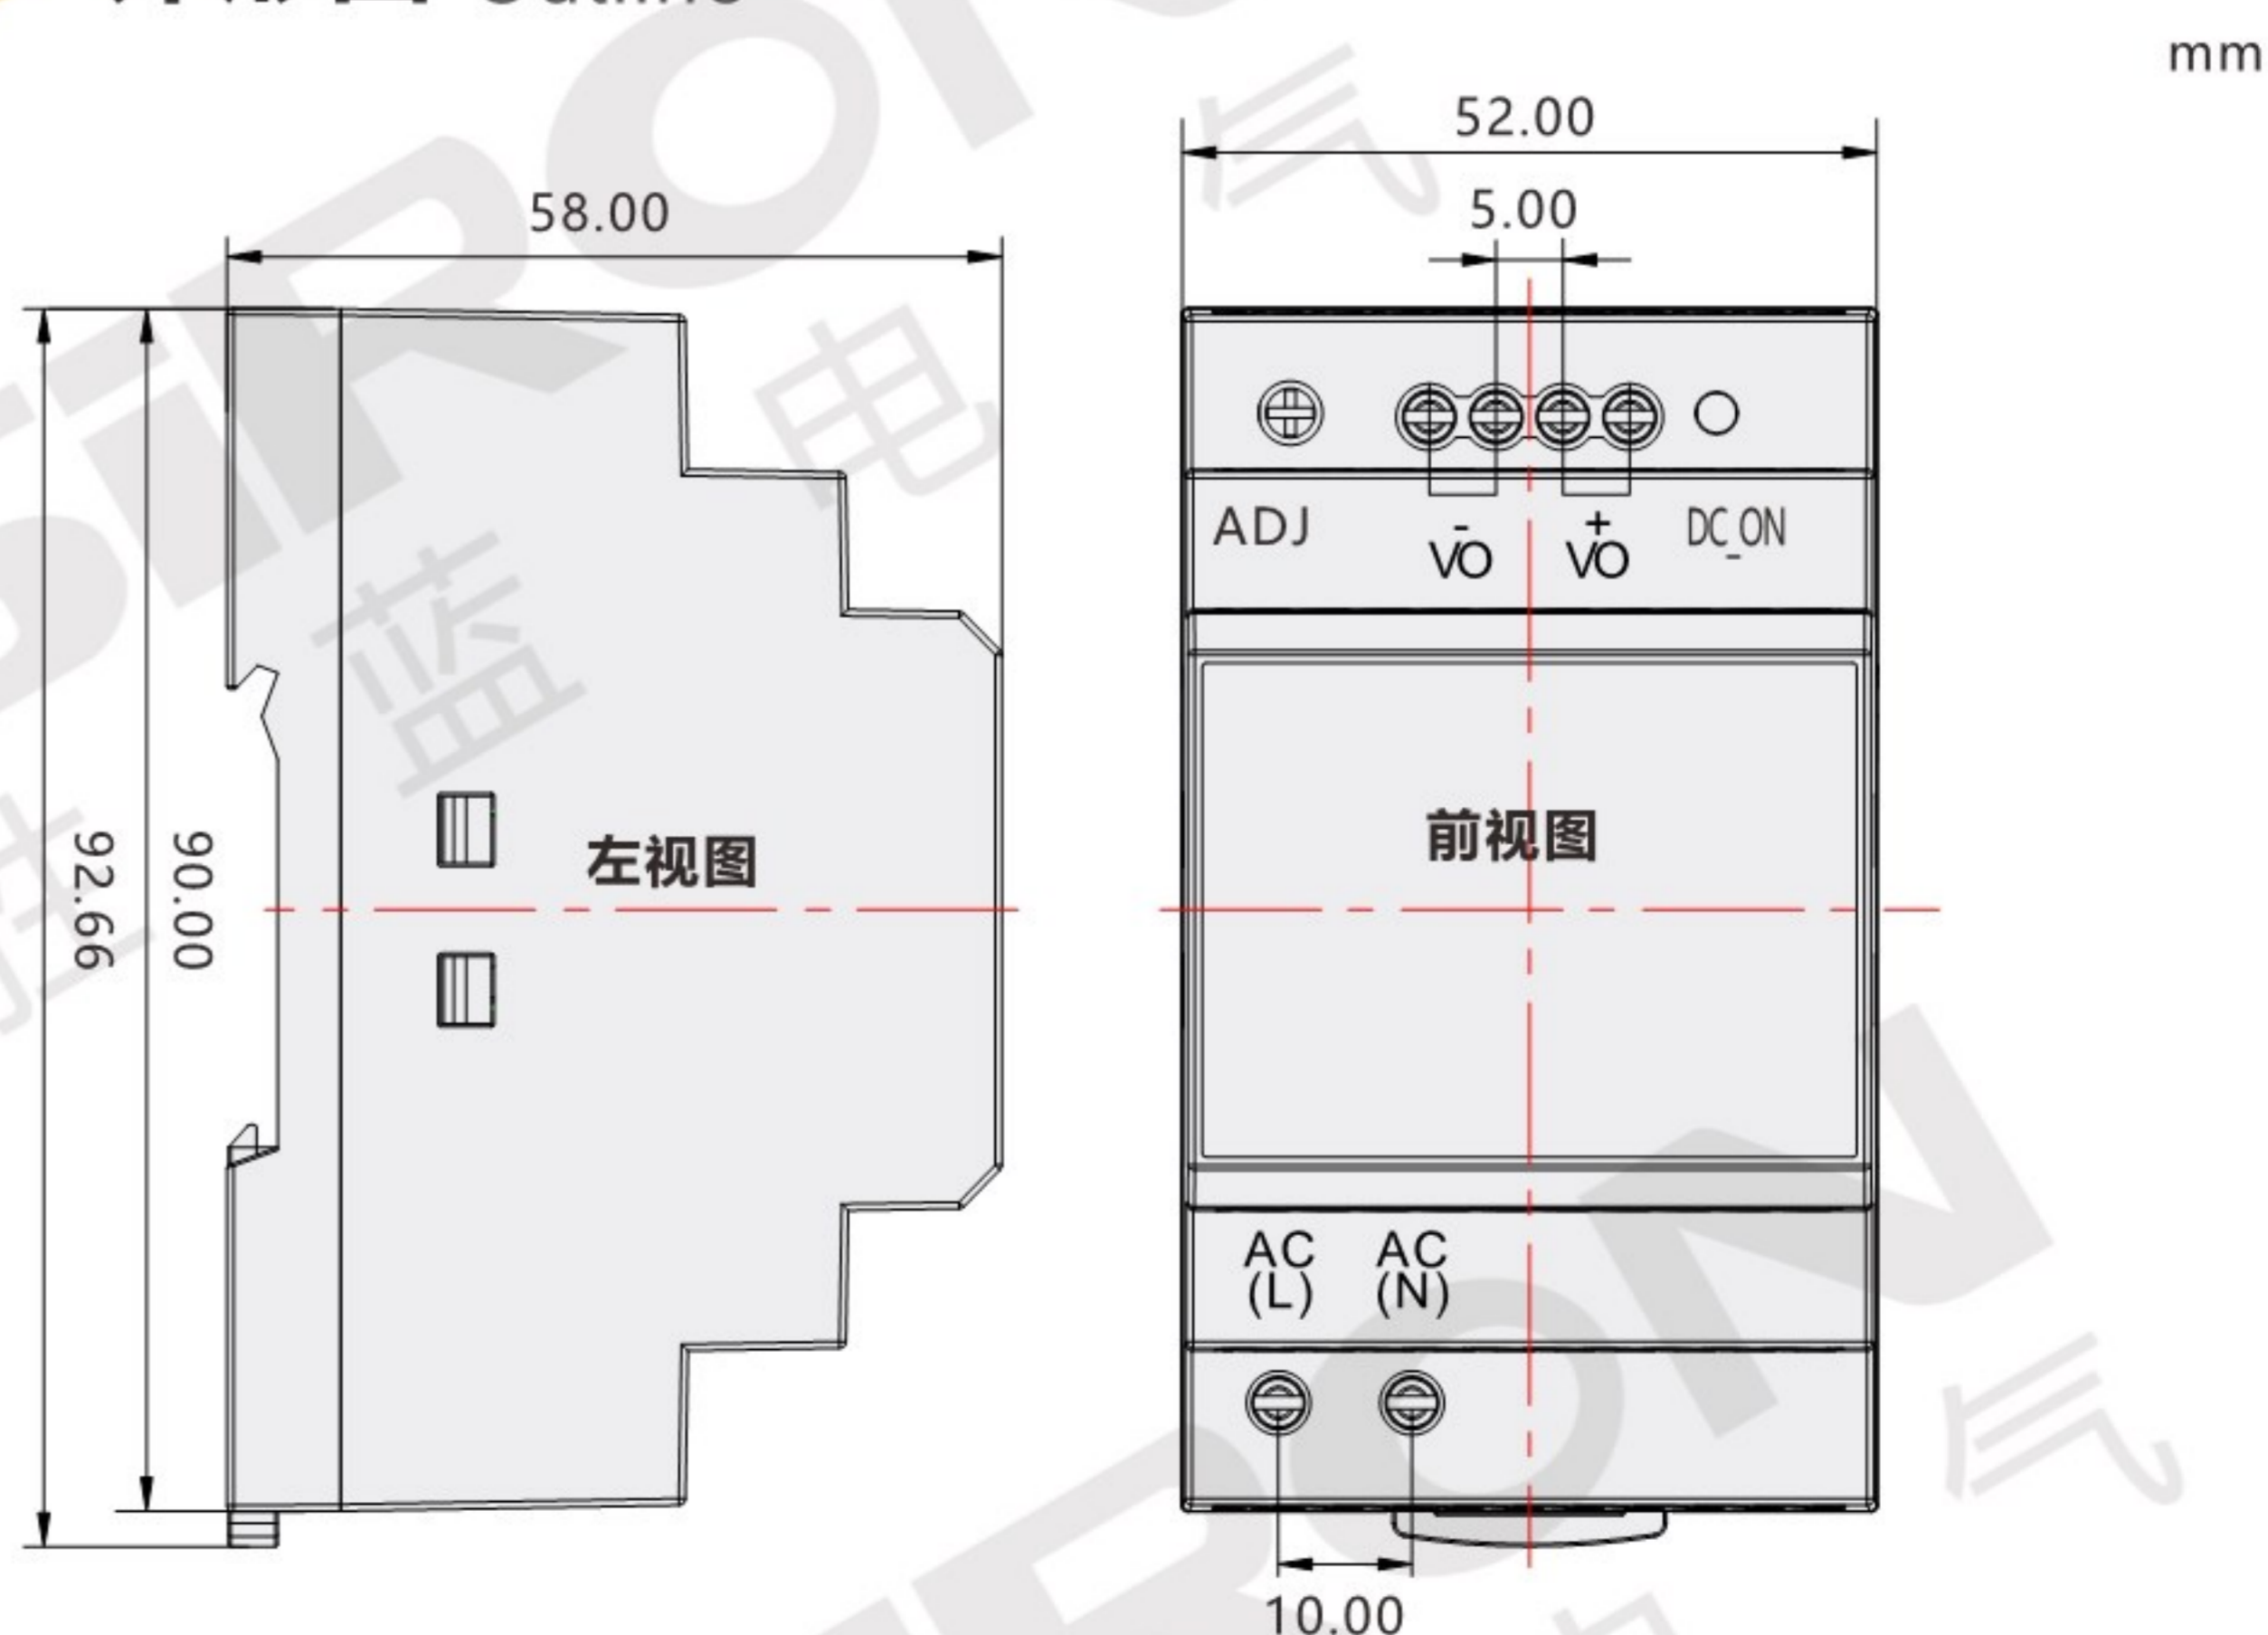

未标注公差: ±1.00  
ADJ: 输出电压调节旋钮