

150W

导轨式开关电源

P084系列

レールタイプスイッチング電源
Rail type switching power supply



P084-24V



低待机
功耗

低纹波
噪声

高可
靠性

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货

特点 Features

- * 输入抗过压: 300VAC输入持续5S不损坏, 4000VAC高隔离耐压(输入-输出);
- * 过电压等级(符合EN61558), 低待机功耗、低纹波噪声, 高效率, 高可靠性;
- * 输出短路、过流、过压、过温保护, 可安装在TS35×7.5/TS35×15上;

- * 入力過電圧抵抗: 300VAC入力は5S、4000VAC高絶縁耐電圧(入出力)で損傷しません。
- * 過電圧レベル(EN61558に準拠)、低待機電力消費、低リップルノイズ、高效率、高信頼性。
- * TS35×7.5/TS35×15には、出力短絡、過電流、過電圧、過熱保護を取り付けることができます。

- * Input overvoltage resistance: 300VAC input will not be damaged for 5S, 4000VAC high isolation withstand voltage (input-output);
- * Overvoltage level (comply with EN61558), low standby power consumption, low ripple noise, high efficiency, high reliability;
- * Output short circuit, over current, over voltage, over temperature protection, can be installed on TS35×7.5/TS35×15;;

订货范例 Order

型号 Model	电压 Voltage
P084	24V


选型参考 Selection reference

型号 Model	输入电压范围 Input voltage range	功率 Power	输出电压/电流 Output voltage/current	效率 Efficiency
P084-12V	85-264VAC (277VAC可用) 120-370VDC (390VDC可用)	135.6W	12V/11.3A	89%
P084-15V		142.5W	15V/9.5A	89.5%
P084-24V		150W	24V/6.25A	91.5%
P084-48V		153.6W	48V/3.2A	91%

产品属性 Product Attributes

型号 Model	P084	
冲击电流(@230VAC) Electric shock	70A	
过流保护 Overcurrent Protection	范围	≥105%Io
	类型	自恢复
短路保护 Short circuit protection	打嗝式, 可持续短路, 自恢复	
隔离耐压 Isolation withstand voltage	输入-输出: 4kVAC (测试1分钟, 漏电流 < 10mA)	
工作温度 Operating temperature	-30°Cto+70°C(-40°C可启机)	
EMC性能 performance	EMI	CISPR32/EN55032 Class B, IEC/EN61000-3-2 Class A
	EMS	IEC/EN 61000-4-2, Contac±4kv, IEC/EN61000-4-3 10V/m, IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s, IEC/EN61000-4-4,5,11
安全标准 Safety standard	UL/EN/IEC62368, IEC/EN60335, IEC61558, UL61010	
外壳材料 Shell material	阶梯型阻燃耐热塑料外壳	
接线线径 Wiring diameter	24-12AWG	
连接器扭力大小 Connector torque	Max 0.4N.m	
导轨类型 Rail type	TS35	
外形尺寸 Dimensions	105×90×55.4	

外形图 Outline

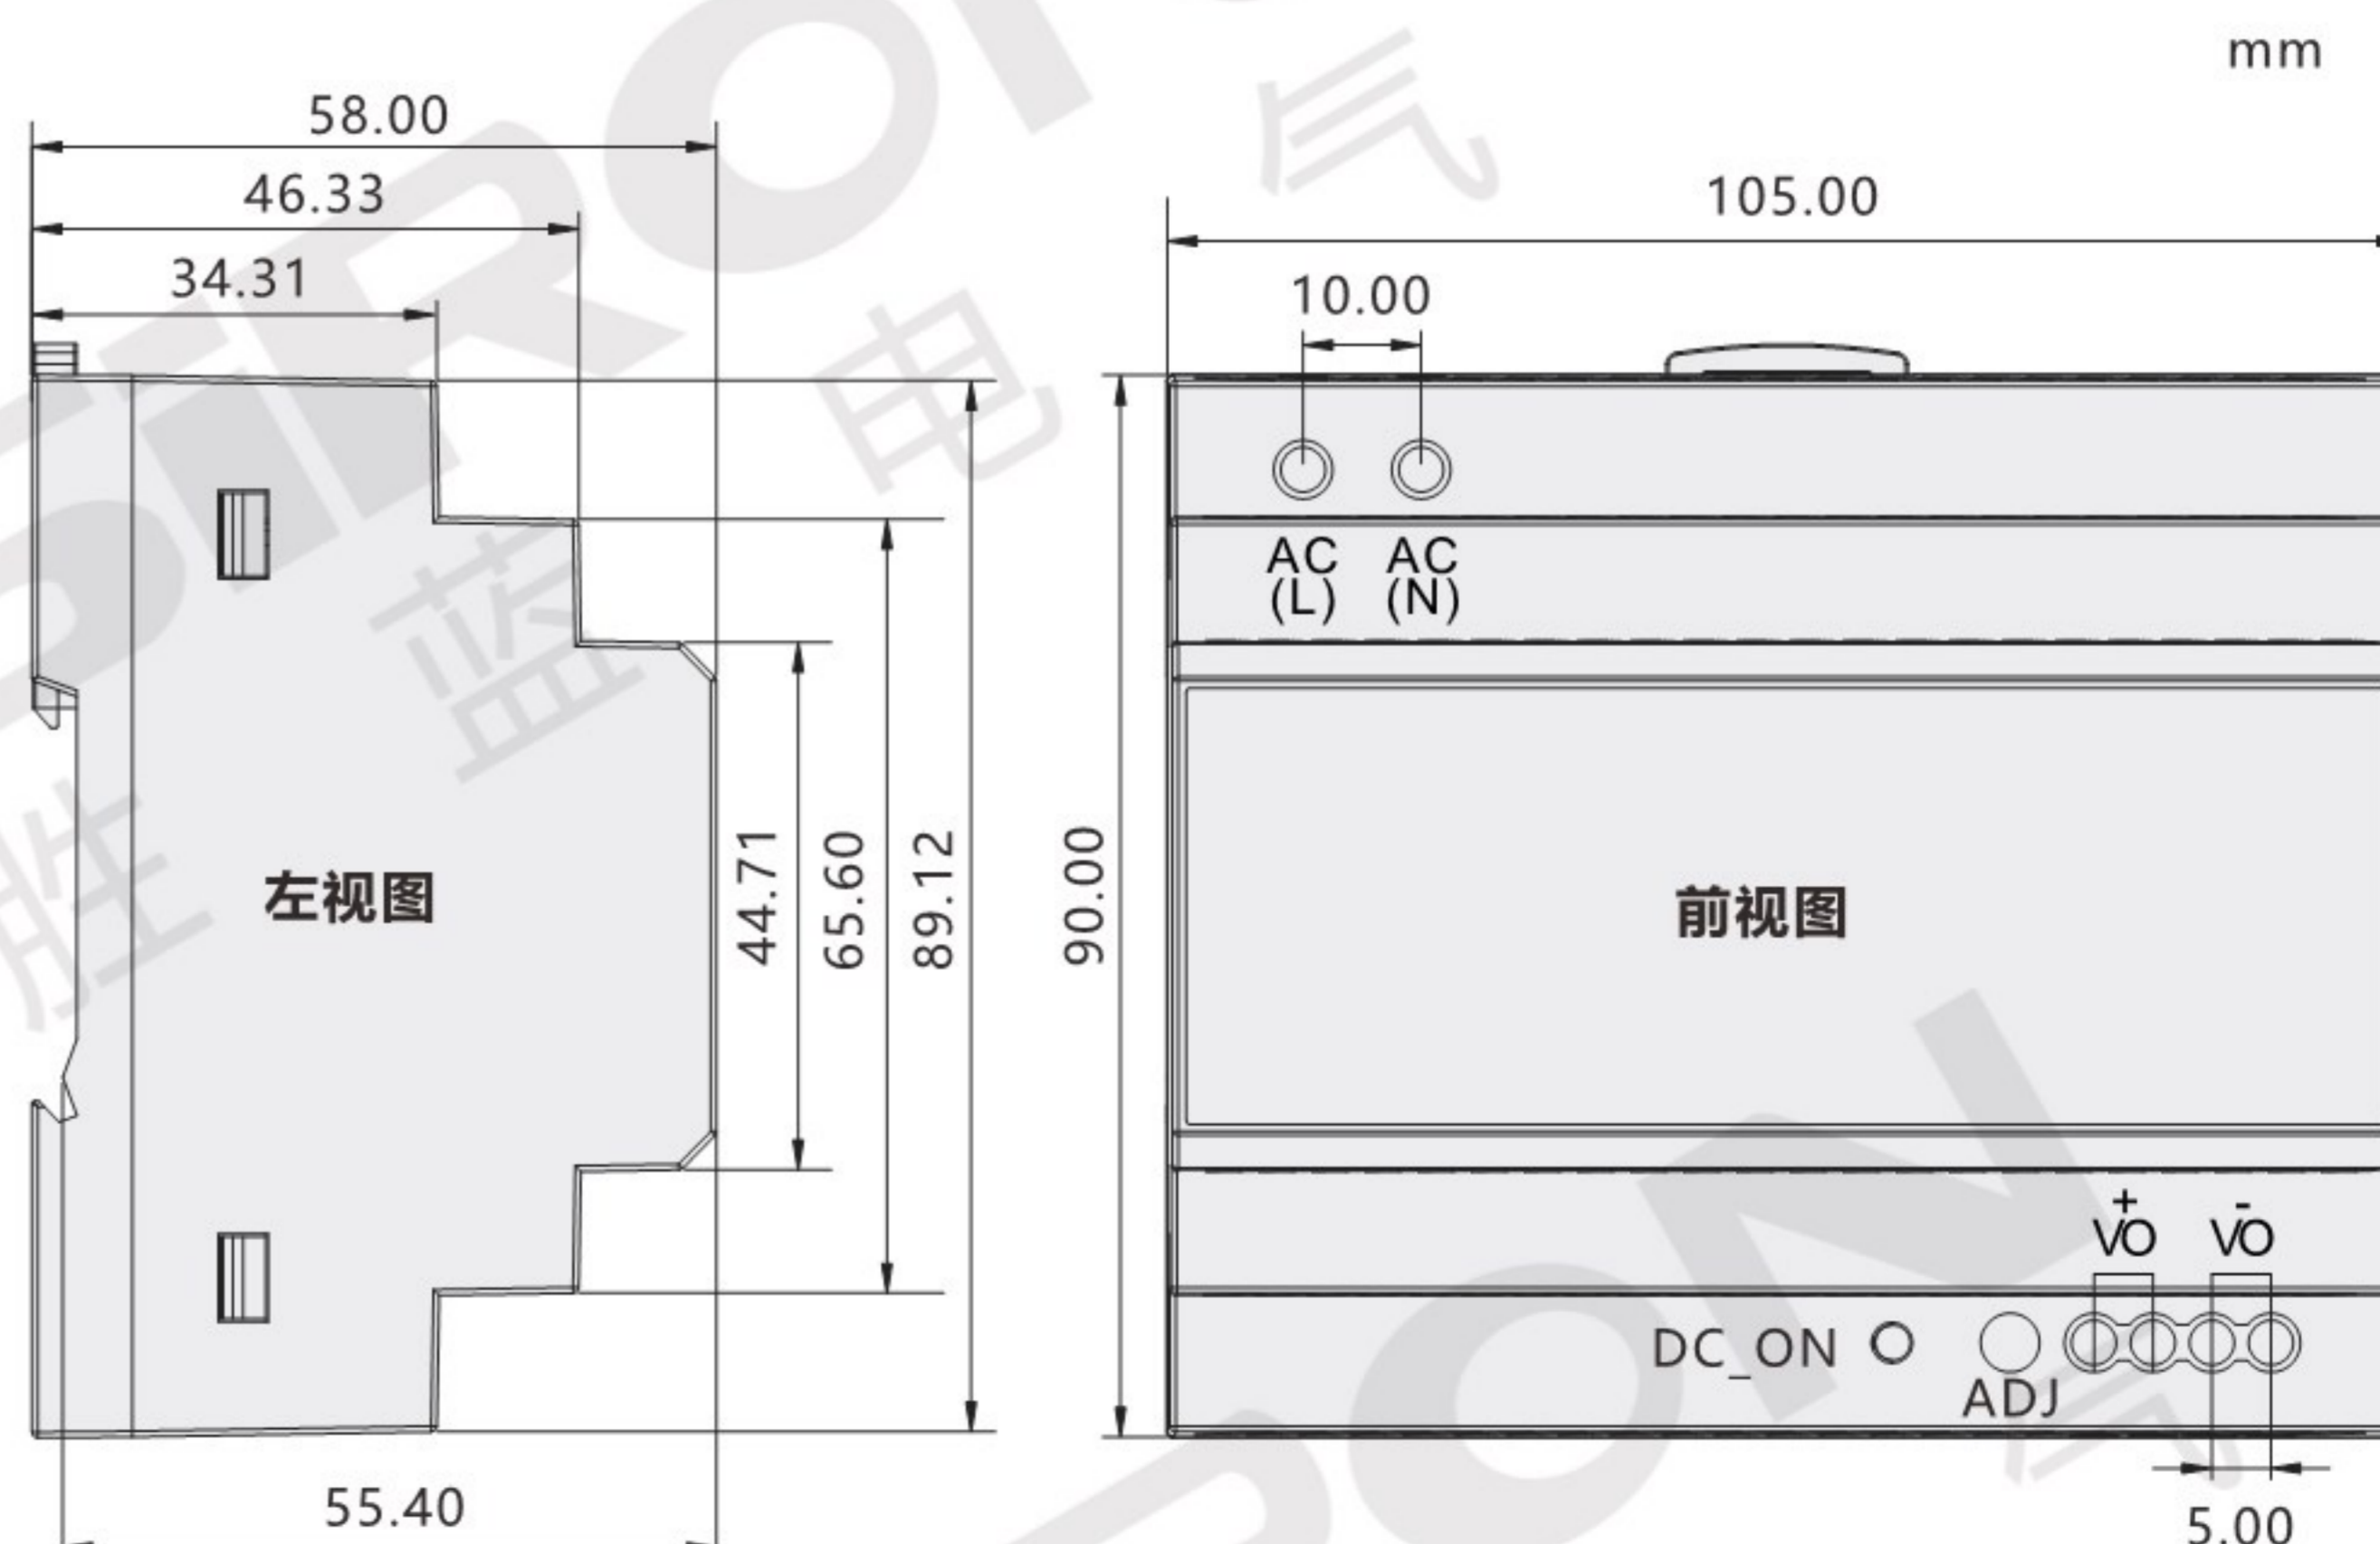

未标注公差: ±1.00
ADJ:输出电压调节旋钮