

## ● 特点 Features

- \* 卡口和铆钉采用304不锈钢，带滑轮，金属弹性压合；
- \* 外壳防火阻燃，坚固耐用；
- \* 外壳螺纹机械化自动操作，效果精细光亮准确；

- \* の採用とリベットステンレス304、ホイールを金属の弾力圧合；
- \* ハウジングは耐火・難燃性、丈夫で耐久性があります。
- \* ハウジングニップル機械化が自動的に操作し、効果は精巧な光を正確に；

- \* The bayonet and rivet adopt 304 stainless steel, with pulley, metal elastic pressing;
- \* The shell is fireproof and flame retardant, durable;
- \* The shell thread is automatically operated by mechanization, the effect is fine, bright and accurate;

# A型外壳 X92系列

A型ケース  
Type A shell

## ● 关于选型 About selection

X92	0	1	2B	M20
上盖系列	上盖类型 0-3A 1-10A 2-16A 3-32A	出线方式 1-顶出线 2-侧出线 3-顶出线高结构 4-侧出线高结构 见下表	锁扣方式 2B-双耳 4B-四耳 2L-双扣 见下表	螺纹 M20 M25 M32 见下表

选型举例：型号X920-1-2B-M20，为X920系列3A型，顶部出线，双耳，螺纹M20；

X92	0		4B
下壳系列	0-3A 1-10A 2-16A 3-32A	空-无盖 CV-带盖 SK-侧出线	4B-四耳 1L-单扣 2L-双扣


选型举例：型号X920-CV-4B，为X920系列3A型，带盖，双耳；

注：上盖“双耳(2B)”配下盖“单扣(1L)”  
上盖“四耳(4B)”配下盖“双扣(2L)”  
上盖“双扣(2L)”配下盖“四耳(4B)”

## ● 选型参考 Selection of reference

型号 Model	搭配下盖 Match the cover	规格 specification	出线方式 Way out	锁扣 Lock	螺纹 Thread		
X920-1-2B-M20	X920-1L X920-CV-1L X920-SK-1L	3A	顶出线	双耳	M20		
X920-2-2B-M20			侧出线				
X921-1-2B-M20	X921-1L X921-CV-1L	10A	顶出线			M25	
X921-2-2B-M20			侧出线				
X921-3-2B-M25			顶出线高结构				
X921-4-2B-M25	侧出线高结构	M20					
X922-1-2B-M20	X922-1L X922-CV-1L		16A				顶出线
X922-2-2B-M20							侧出线
X922-3-2B-M25							顶出线高结构
X922-4-2B-M25							侧出线高结构
X923-2-4B-M25	X923-2L		32A	侧出线	四耳		M25 M32
X923-2-2L-M25	X923-CV-4B			顶出线高结构	双扣		
X923-3-4B-M25/M32	X923-2L			侧出线高结构	四耳		
X923-3-2L-M25/M32	X923-CV-4B			顶出线高结构	双扣		
X923-4-4B-M25/M32	X923-2L		32A	侧出线高结构	四耳	M25 M32	
X923-4-2L-M25/M32	X923-CV-4B	双扣					

## ● 实例图 Examples of figure

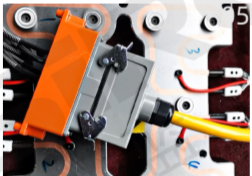

连接器应用



16芯内部



X920-1-2B



X920-2-2B



X921-1-2B



X921-3-2B



X923-3-2L



X923-2-2L



X921-CV-1L



X921-1L

锁定  
紧扣

安全  
可靠

EMC  
防护

快速  
插拔

镀锌

在库品


询问胜蓝  
0755-8886 0059

当日出货


● 上壳外形图 Upper shell outline

单位: mm


X920-1-2B




X920-2-2B




X921-1-2B




X921-2-2B




X921-3-2B




X921-4-2B




X922-1-2B




X922-2-2B




X922-3-2B




X922-4-2B




X923-2-4B

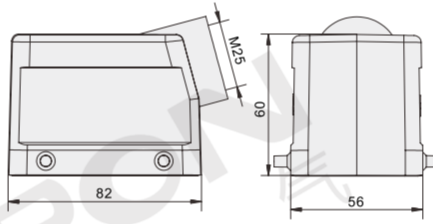


X923-3-4B

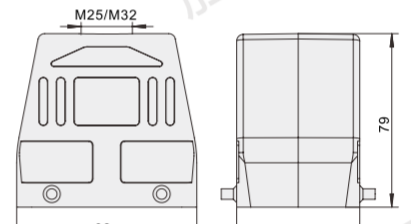


X923-4-4B

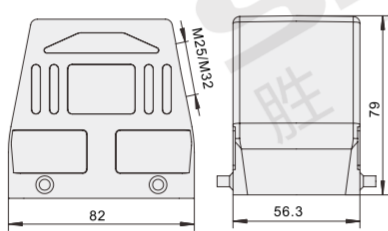


X923-2-2L

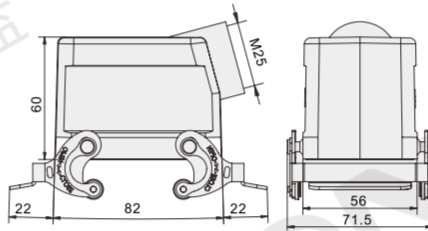

X923-3-2L



X923-4-2L

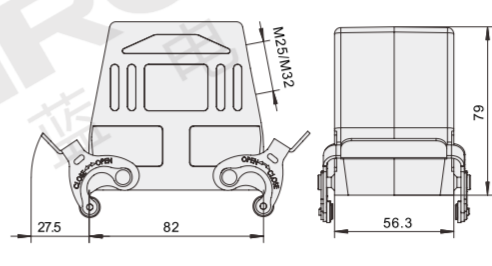

分类 classification

T 总线模块 Bus module

T 端子台 Terminal station

Y 电气控制 Electrical control

X 连接电缆 Connecting cable

H 电气配件 Electrical fittings

P 开关电源 Switching power supply

G 辅材配件 Auxiliary fittings

F 气动附件 Pneumatic accessories

分类  
classification

T 总线模块  
Bus module

T 端子台  
Terminal station

Y 电气控制  
Electrical control

X 连接电缆  
Connecting cable

H 电气配件  
Electrical fittings

P 开关电源  
Switching power supply


G 辅材配件  
Auxiliary fittings

F 气动附件  
Pneumatic accessories


下壳外形图 Shape of the lower shell

单位: mm


X920-1L




X920-CV-1L

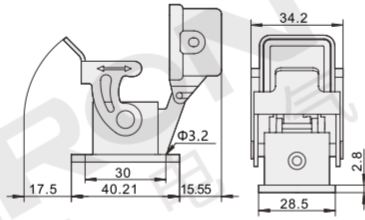


X920-SK-1L

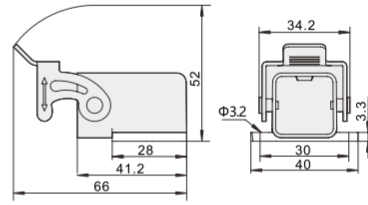


X921-1L

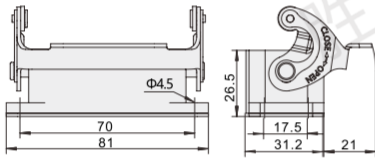


X921-CV-1L

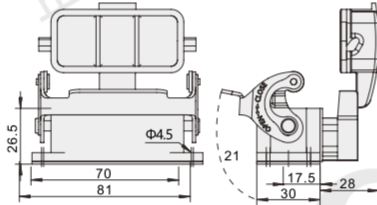


X922-1L

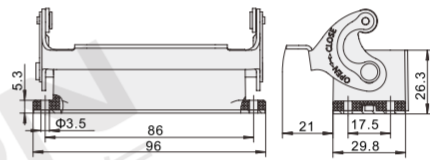


X922-CV-1L

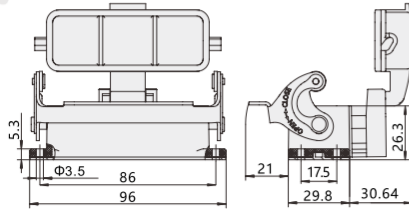

X923-2L

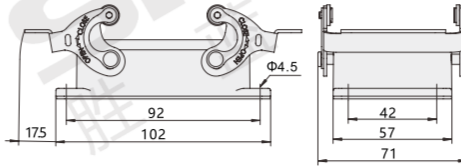

X923-CV-4B

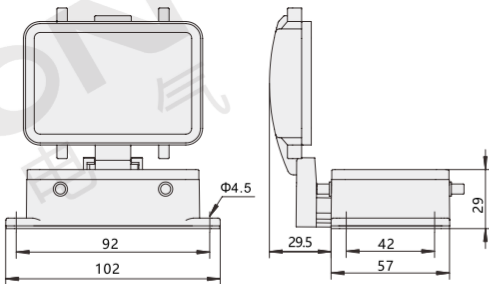

配套塑料电缆接头 Supporting plastic cable connector



材料 Material	尼龙			
密封件 The seals	丁腈橡胶			
防护等级 Protection grade	IP68			
温度范围 Temperature range	静态: -40°C ~ 100°C; 动态: -20°C ~ 80°C			
M公制螺纹 Metric	M20×1.5	M25×1.5	M32×1.5	M40×1.5
卡口范围 Φ Scope of bayonet	6-12	13-18	18-25	22-32
螺纹外径 AG Thread diameter	20	25	32	40
扳手尺寸 SW Wrench size	24	32	42	52
螺纹长度 GL Length of thread	9	11	11	12

