

150W
机壳开关电源
P124系列

シャーシスイッチング電源
Chassis switching power supply



P124-24V



询问胜蓝
0755-8886 0059

当日出货

特点 Features

- * 交直流两用(同一端子输入电压), 低待机功耗, 高效率;
- * 输出短路、过流、过压、过温保护;
- * 过电压等级III(符合EN61558), 满足5000m海拔应用;
- * ACおよびDCデュアルユース (同じ端子の入力電圧)、低スタンバイ消費電力、高効率。
- * 出力短絡、過電流、過電圧、過熱保護。
- * 過電圧クラスIII (EN61558に準拠)、5000mの高度アプリケーションに対応。
- * AC and DC dual use (input voltage of the same terminal), low standby power consumption, high efficiency;
- * Output short circuit, over current, over voltage, over temperature protection;
- * Overvoltage class III (according to EN61558), to meet the 5000m altitude application;

订货范例 Order

型号 Model	电压 Voltage
P124	24V

选型参考 Selection reference


型号 Model	输入电压范围 Input voltage range	功率 Power	输出电压/电流 Output voltage/current	效率 Efficiency
P124-12V	85-264VAC/ 120-370VDC	150W	12V/12.5A	86%
P124-15V		150W	15V/10A	87%
P124-24V		156W	24V/6.5A	88%
P124-36V		154.8W	36V/4.3A	88%
P124-48V		158.4W	48V/3.3A	89%

注: 端子带防护盖系列: 后缀带-C; 产品带三防漆系列: 后缀带-O

产品属性 Product Attributes

型号 Model	P124	
冲击电流(@230VAC) Electric shock	冷启动, 60A	
过流保护 Overcurrent Protection	110%-150% Io	
短路保护 Short circuit protection	打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复	
隔离耐压 Isolation withstand voltage	输入-输出: 4kVAC, 输入-PE: 2kVAC, 输出-PE: 1.25kVAC (测试1分钟, 漏电流 < 10mA)	
工作温度 Operating temperature	-30°Cto+70°C	
EMC性能 performance	EMI	CISPR32/EN55032 Class B, IEC/EN61000-3-2 Class A
	EMS	IEC/EN 61000-4-2 Contact ± 6KV, IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s, IEC/EN 61000-4-3 10V/m, IEC/EN61000-4-5,11
安全标准 Safety standard	IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558、GB4943	
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C>300000h	
接线线径 Wiring diameter	22-12AWG	
连接器扭力大小 Connector torque	M3.5, 0.8N.m	
外形尺寸 Dimensions	159×97×30	

外形图 Outline

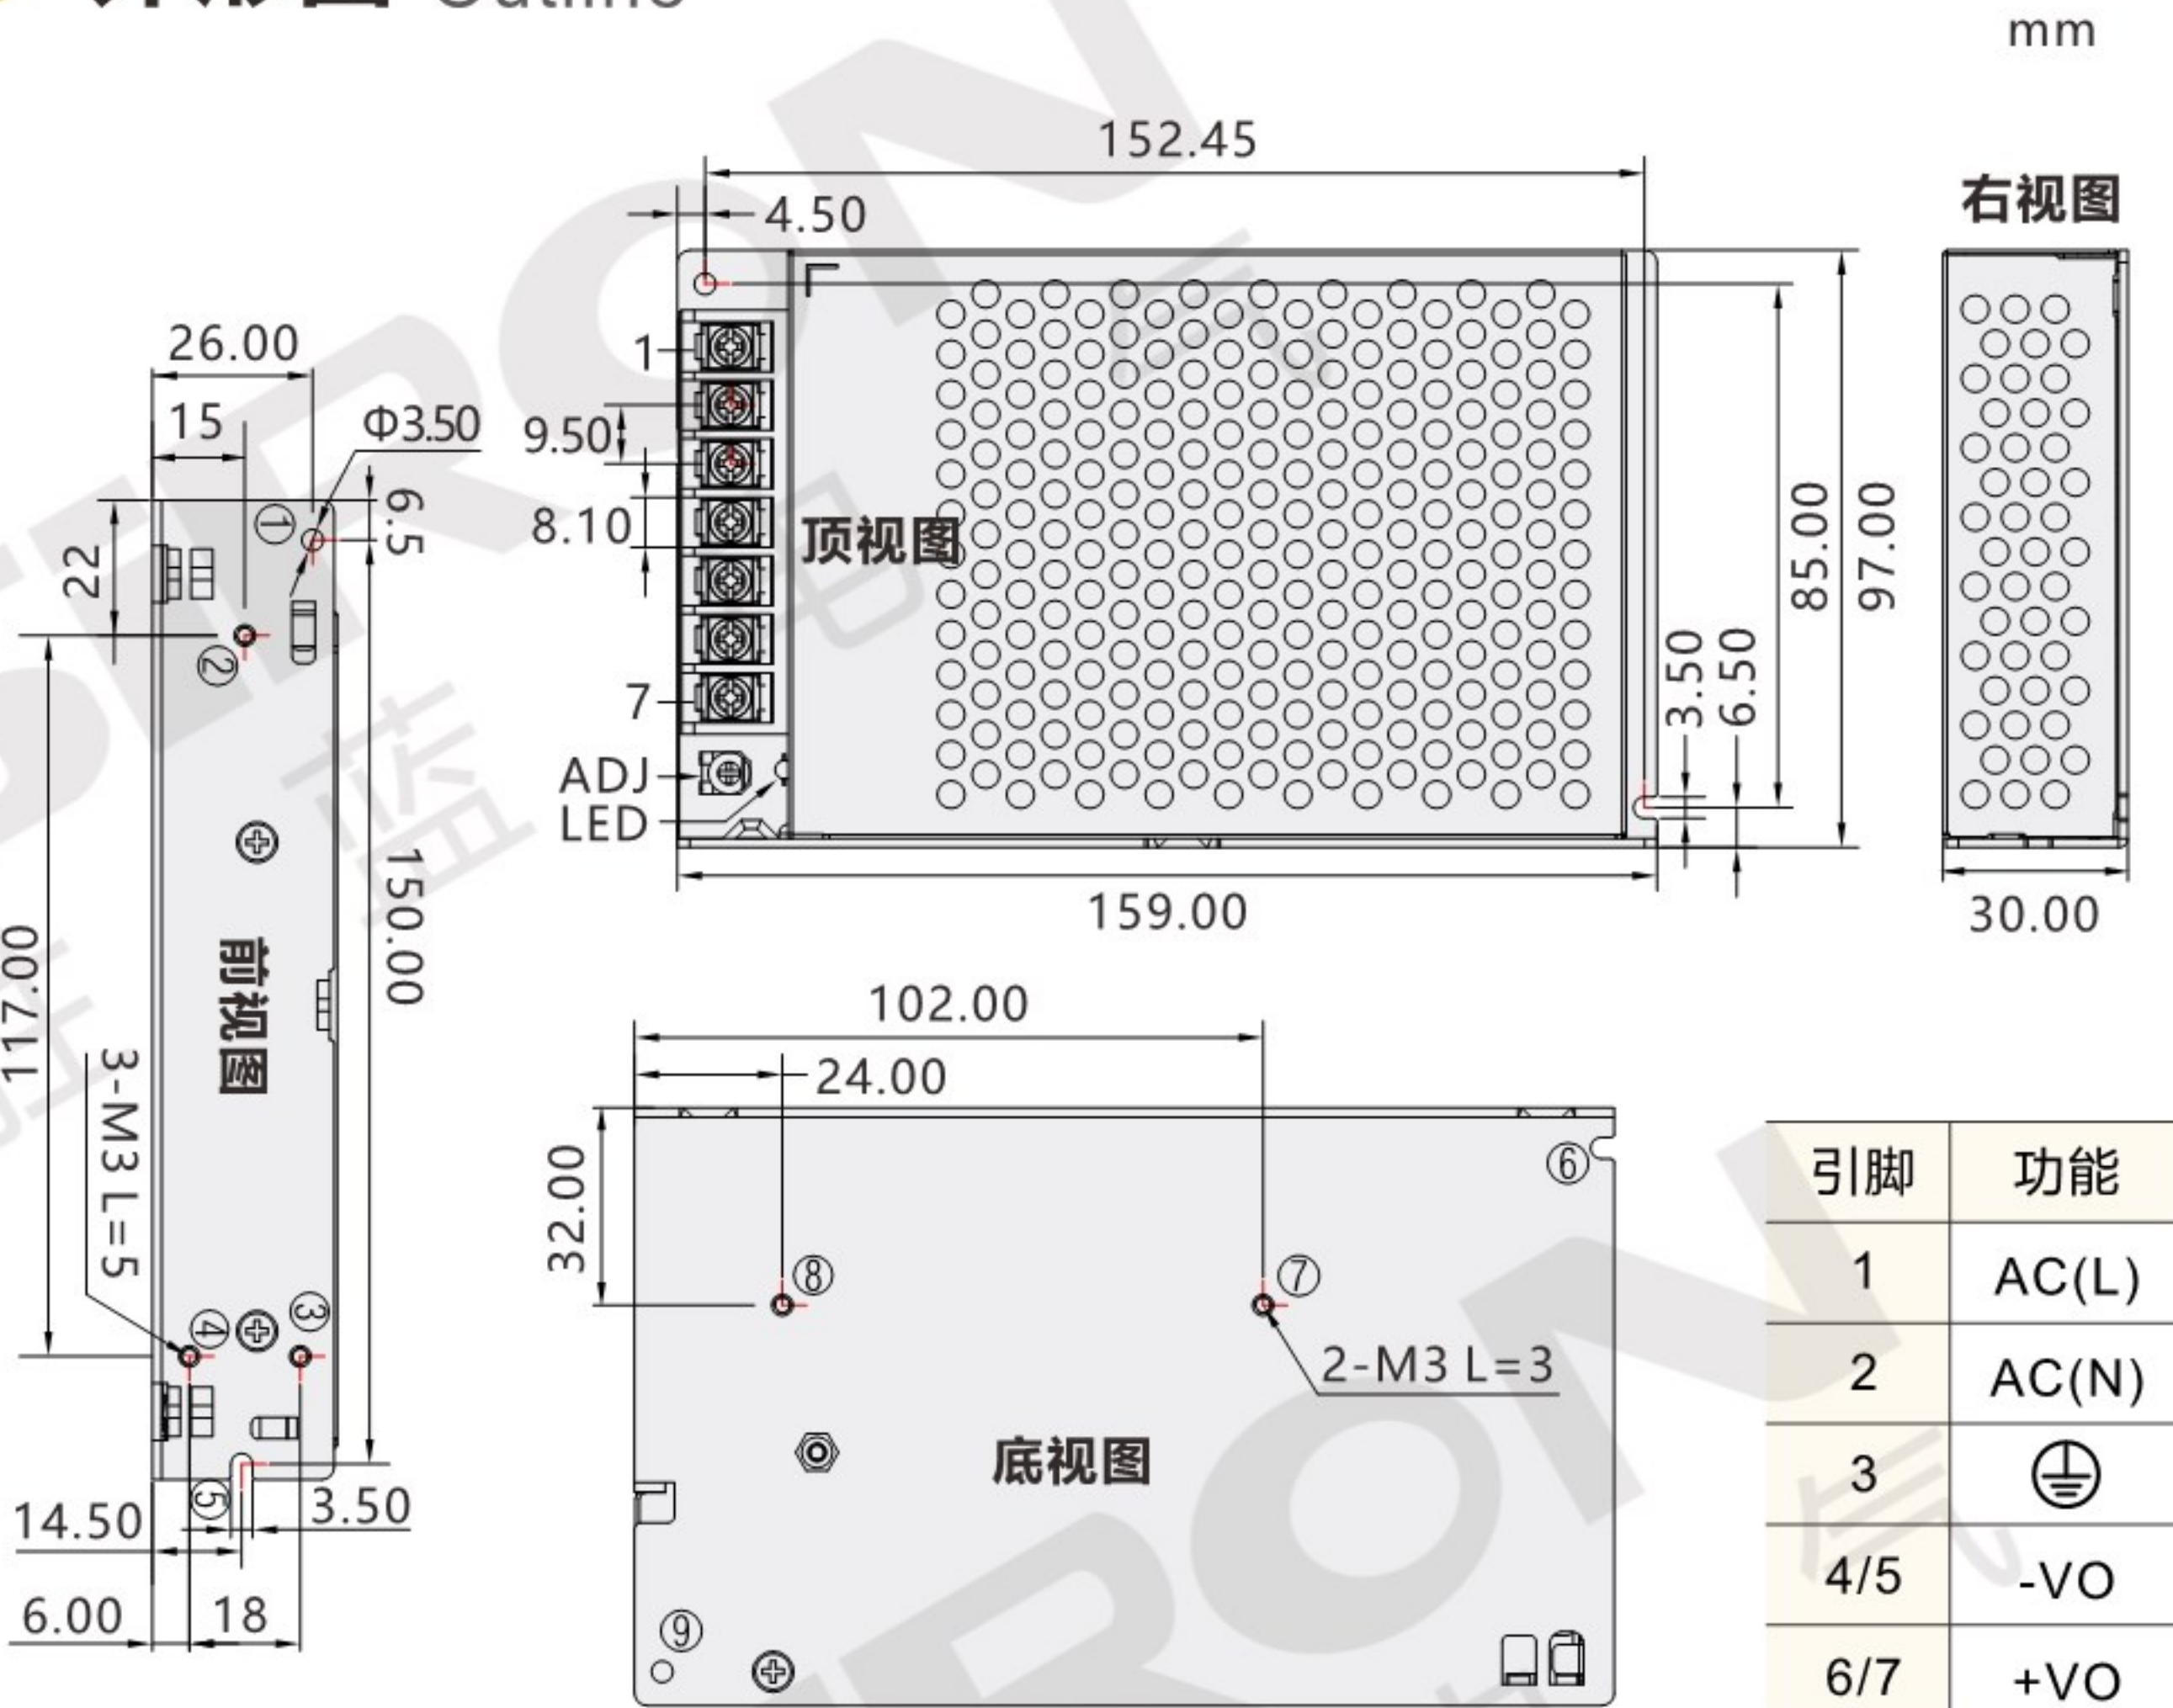

未标注公差: ±1.00