


● 特点 Features

- * 交直流两用(同一端子输入电压)，1U高度外形，电源启动LED指示灯；
- * 内置直流风扇强制风冷，过温保护，输出短路、过流、过压保护；
- * 具有远端补偿功能(600W)，满足5000m海拔应用；
- * ACおよびDCデュアルユース（同じ端子の入力電圧）、1U高さプロファイル、電源開始LEDインジケーター。
- * 内蔵のDCファン強制空冷、過熱保護、出力短絡、過電流、過電圧保護。
- * 遠隔補正機能（600W）により、高度5000mの用途にも対応できます。
- * AC and DC dual-use (input voltage of the same terminal), 1U height profile, power start LED indicator;
- * Built-in DC fan forced air cooling, over temperature protection, output short circuit, over current, over voltage protection;
- * With remote compensation function (600W), it can meet the application of 5000m altitude;

● 订货范例 Order

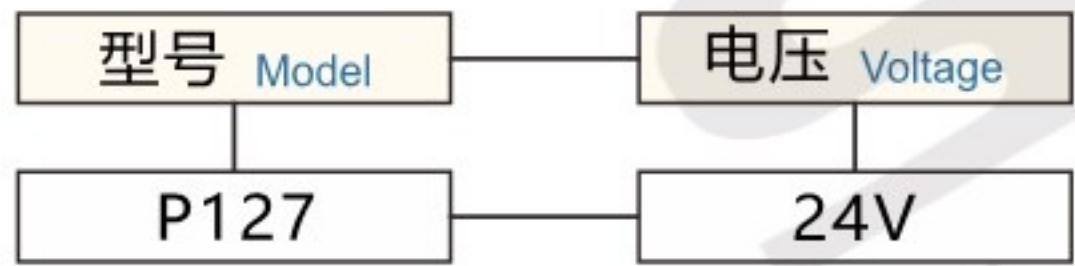

● 选型参考 Selection reference


型号 Model	输入电压范围 Input voltage range	功率 Power	输出电压/电流 Output voltage/current	效率 Efficiency
P127-12V	176-264VAC/ 240-373VDC	450W	12V/37.5A	85%
P127-15V		450W	15V/30A	86%
P127-24V		451.2W	24V/18.8A	87%
P127-27V		450.9W	27V/16.7A	87%
P127-36V		450W	36V/12.5A	87.5%
P127-48V		451.2W	48V/9.4A	88%

注：端子带防护盖系列：后缀带-C；产品带三防漆系列：后缀带-O

● 产品属性 Product Attributes

型号 Model	P127	
冲击电流(@230VAC) Electric shock	冷启动，60A	
过流保护 Overcurrent Protection	≥110%Io	
短路保护 Short circuit protection	打嗝式，可长期短路保护，自恢复	
隔离耐压 Isolation withstand voltage	输入-输出：3kVAC，输入-PE：2kVAC，输出-PE：0.5kVAC (测试1分钟，漏电流<10mA)	
工作温度 Operating temperature	-30°Cto+70°C	
EMC性能 performance	EMI	CISPR32/EN55032 Class A
	EMS	IEC/EN 61000-4-2 Contact ± 6KV, IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s, IEC/EN 61000-4-3 10V/m (200-450W), IEC/EN 61000-4-3 3V/m (600w), IEC/EN61000-4-4,5,11
安全标准 Safety standard	IEC/EN/UL62368、GB4943	
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C>300000h	
接线线径 Wiring diameter	22-12AWG	
连接器扭力大小 Connector torque	M3.5, 0.8N.m	
外形尺寸 Dimensions	215×115×30	

● 外形图 Outline

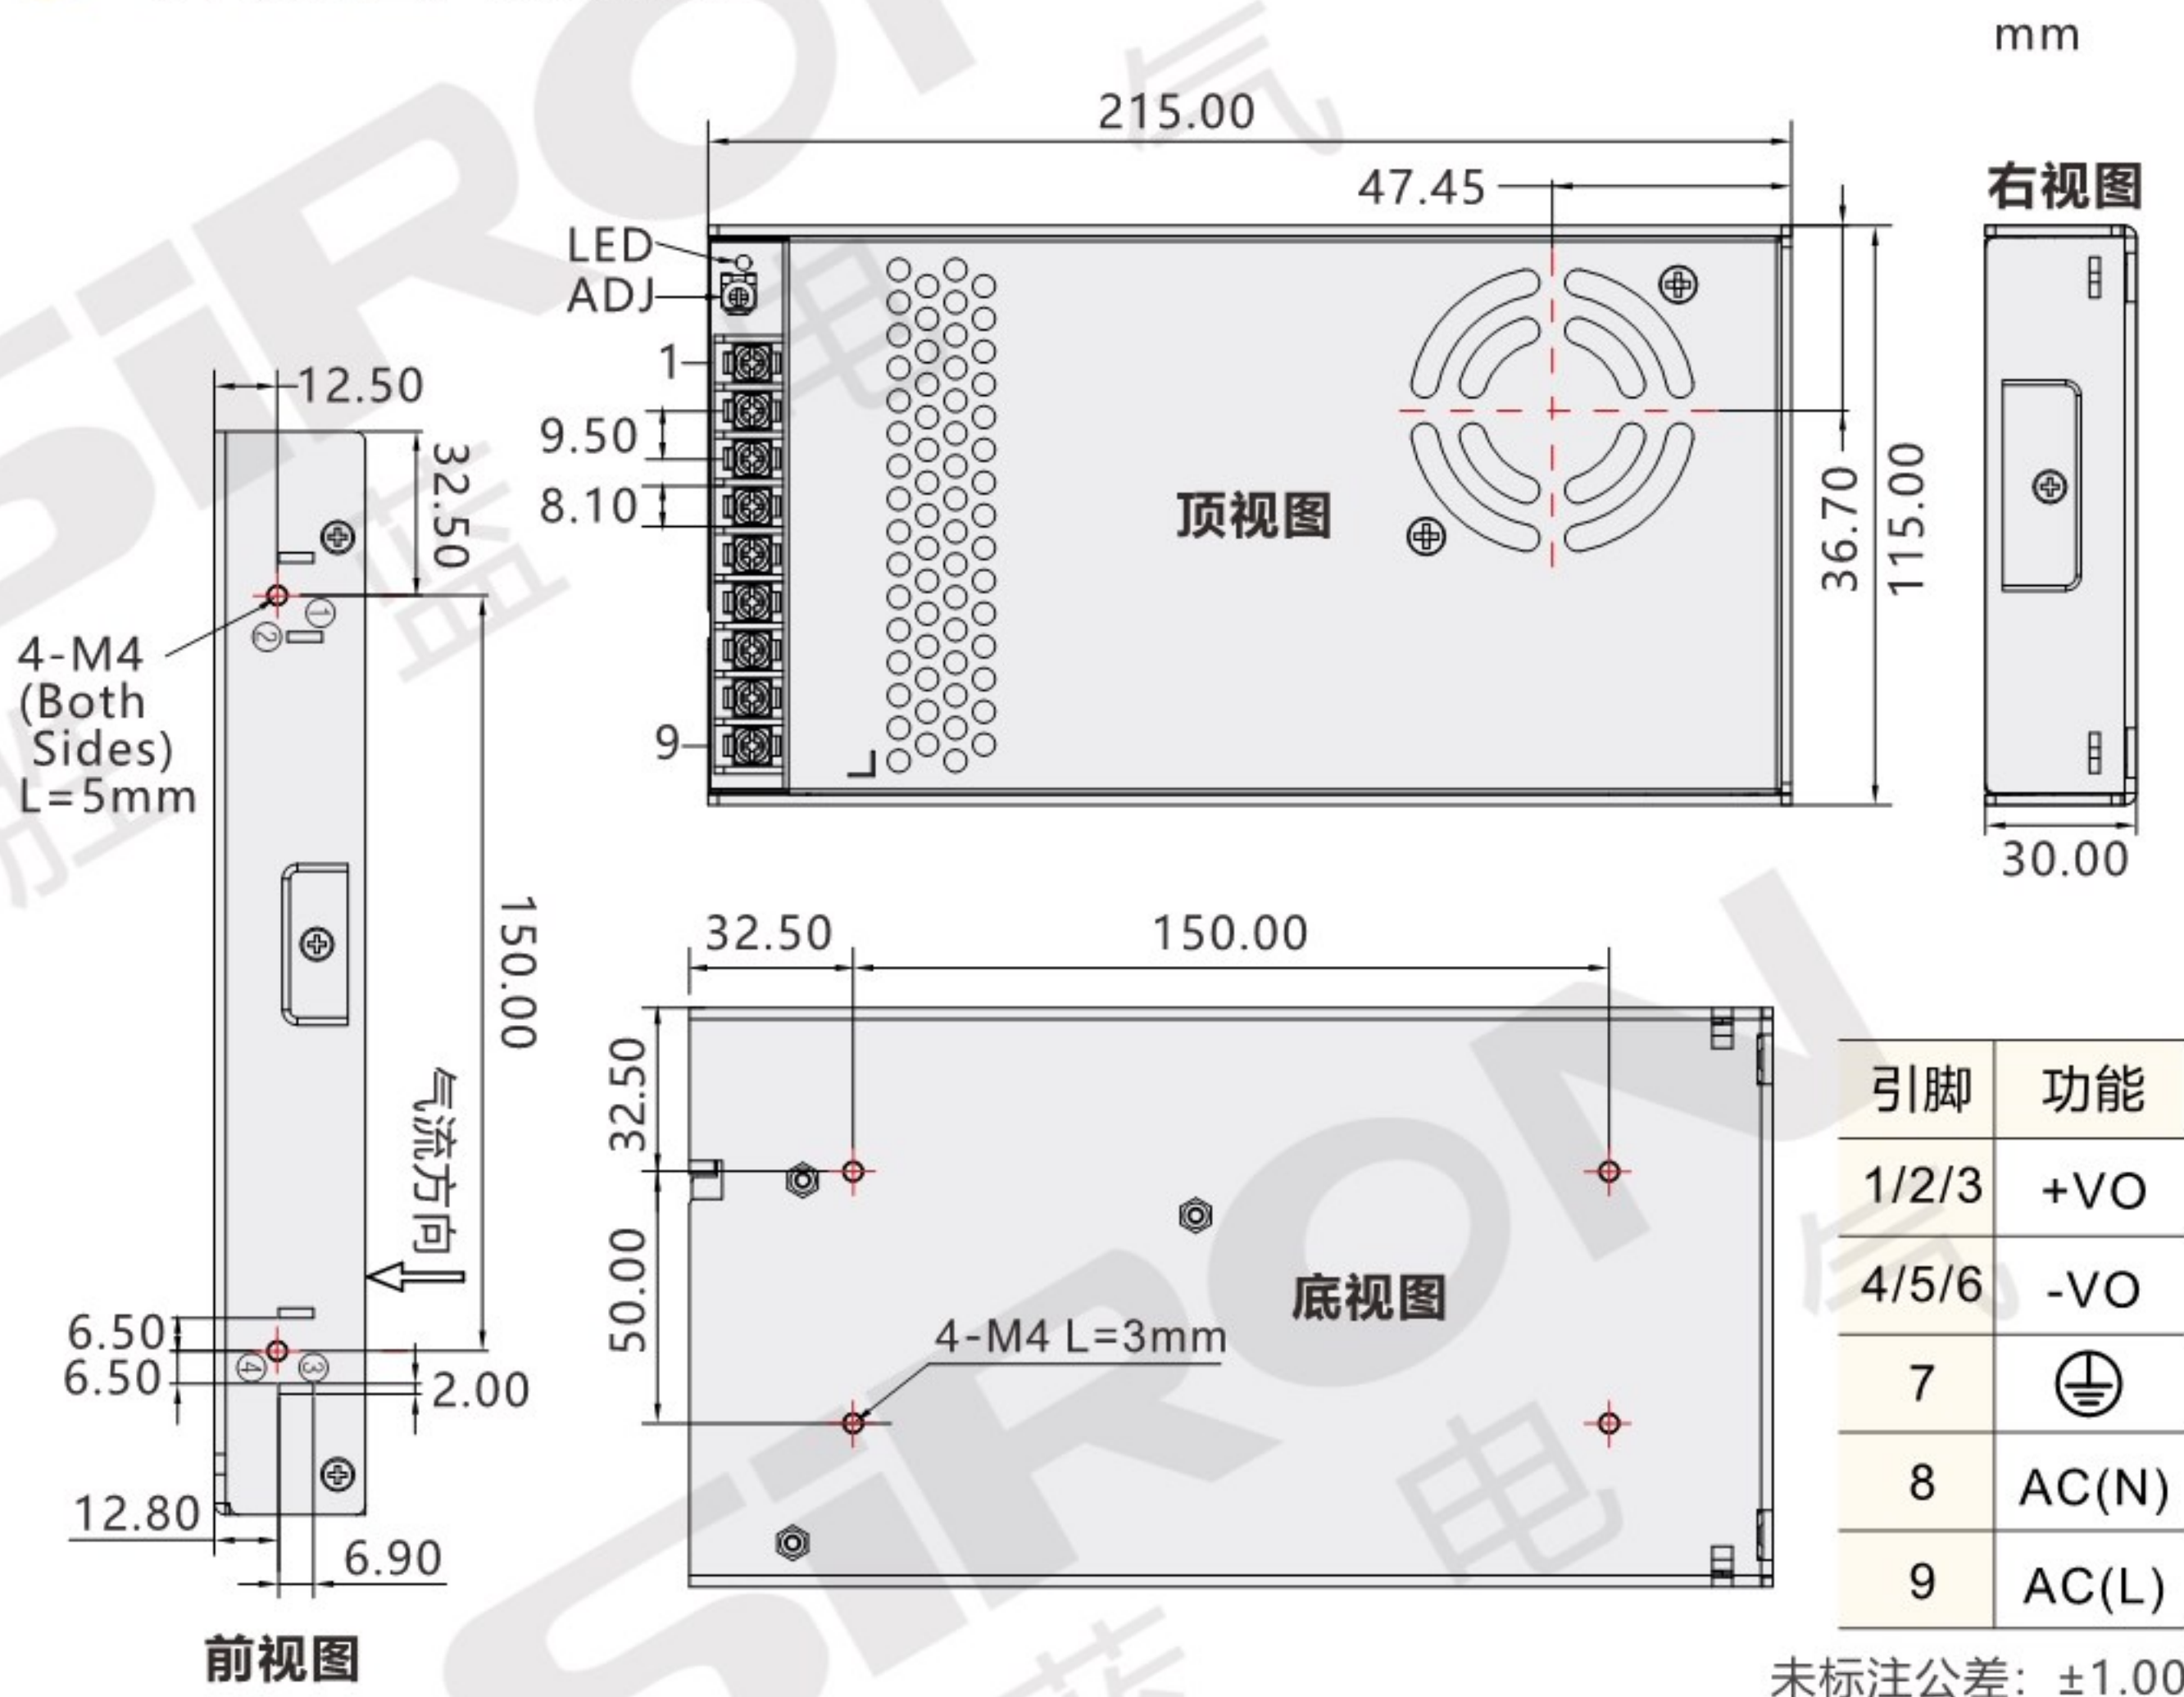

未标注公差：±1.00

450W 机壳开关电源 P127系列

シャーシスイッチング電源
Chassis switching power supply



P127-12V



询问胜蓝
0755-8886 0059
当日出货