600W
机壳开关电源
P128系列

シャーシスイッチング電源

Chassis switching power supply

NEW

P128-48V-C

CE CQC 过温保护 短路保护

询问胜蓝
0755-8886 0059

当日出货

特点 Features

* 交直流两用(同一端子输入电压)，1U高度外形，电源启动LED指示灯;
* 内置直流风扇强制风冷，过温保护，输出短路、过流、过压保护;
* 具有远端补偿功能(600W)，满足5000m海拔应用；

* ACおよびDCデュアルユース（同じ端子の入力電圧）、1U高さプロファイル、電源開始LEDインジケーター。
* 内蔵のDCファン強制空冷、過熱保護、出力短絡、過電流、過電圧保護。
* 遠隔補正機能（600W）により、高度5000mの用途にも対応できます。

* AC and DC dual-use (input voltage of the same terminal), 1U height profile, power start LED indicator;
* Built-in DC fan forced air cooling, over temperature protection, output short circuit, over current, over voltage protection;
* With remote compensation function (600W), it can meet the application of 5000m altitude;

订货范例 Order

型号 Model	电压 Voltage
P128	24V

选型参考 Selection reference

型号 Model	输入电压范围 Input voltage range	功率 Power	输出电压/电流 Output voltage/current	效率 Efficiency
P128-12V	176-264VAC/ 240-373VDC	600W	12V/50A	85%
P128-15V		600W	15V/40A	86%
P128-24V		600W	24V/25A	87%
P128-27V		599.4W	27V/22.2A	87%
P128-36V		597.6W	36V/16.6A	87%
P128-48V		600W	48V/12.5A	88%

注：端子带防护盖系列：后缀带-C；产品带三防漆系列：后缀带-O

产品属性 Product Attributes

型号 Model		P128
冲击电流(@230VAC) Electric shock		冷启动，60A
过流保护 Overcurrent Protection		105%-180% Io
短路保护 Short circuit protection		打嗝式，可长期短路保护，自恢复
隔离耐压 Isolation withstand voltage		输入-输出: 3kVAC；输入-PE: 1.5kVAC；输出-PE: 0.5kVAC (测试1分钟，漏电流＜10mA)
工作温度 Operating temperature		-20℃to+60℃
EMC性能 performance	EMI	CISPR32/EN55032 Class A
	EMS	IEC/EN 61000-4-2 Contact ± 6KV，IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s，IEC/EN 61000-4-3 10V/m (200-450W)，IEC/EN 61000-4-3 3V/m (600w) ,IEC/EN61000-4-4,5,11
安全标准 Safety standard		IEC/EN/UL62368、GB4943
MTBF		MIL-HDBK-217F@25℃>300000h
接线线径 Wiring diameter		22-12AWG
连接器扭力大小 Connector torque		M4,0.8N.m
外形尺寸 Dimensions		267.3×106×40

外形图 Outline

mm

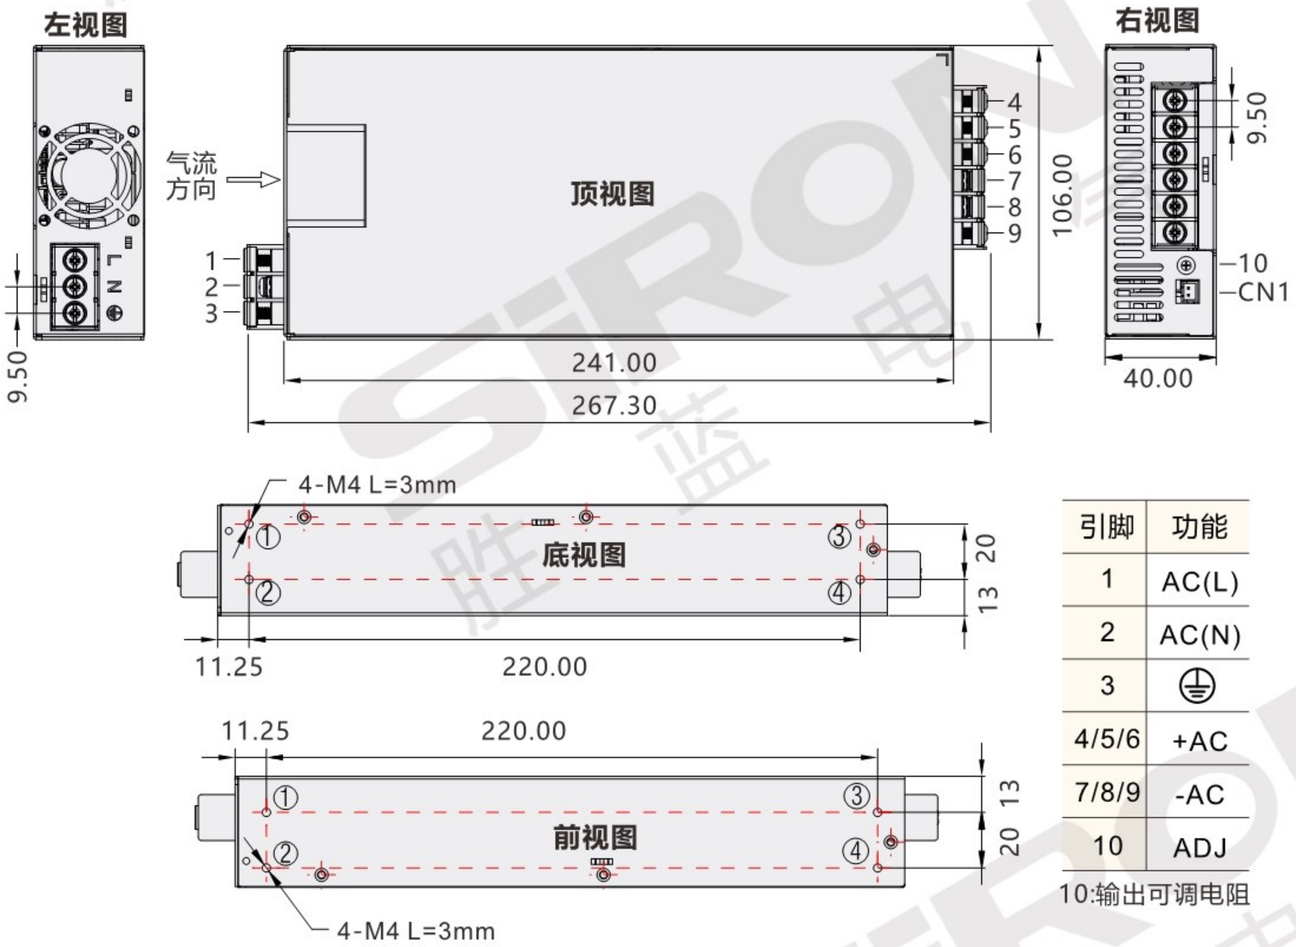

引脚	功能
1	AC(L)
2	AC(N)
3	⏚
4/5/6	+AC
7/8/9	-AC
10	ADJ

10:输出可调电阻

未标注公差：±1.00

分类
T 总线模块
T 端子台
Y 电气控制
X 连接电缆
H 电气配件
P 开关电源
G 辅材配件
F 气动附件