

# 60W/90W/150W 激光行业开关电源 P14系列

レーザー業界のスイッチング電源  
Laser industry switching power supply



P140-15V



P141-15V



P142-15V



询问胜蓝  
0755-8886 0059

当日出货

## 特点 Features

- \* 专为激光振镜行业设计的机壳开关电源;
- \* 交直流两用(同一端子输入电压), 3000VAC 高隔离电压;
- \* 低纹波噪声, 输出短路、过流、过压保护;
- \* 符合IEC/EN/UN62368、EN60335、EN61558、GB4943标准;
- \* 满足5000m海拔应用;

- \* レーザー検流計業界向けに特別に設計されたシャーシスイッチング電源。
- \* ACおよびDCデュアルユース(同じ端子の入力電圧)、3000VACの高絶縁電圧。
- \* 低リップルノイズ、出力短絡、過電流、過電圧保護。
- \* IEC / EN / UN62368、EN60335、EN61558、GB4943規格に準拠。
- \* 5000mの高度アプリケーションに適合します。

- \* Chassis switching power supply specially designed for the laser galvanometer industry;
- \* AC and DC dual use (input voltage of the same terminal), 3000VAC high isolation voltage;
- \* Low ripple noise, output short circuit, over current, over voltage protection;
- \* Comply with IEC/EN/UN62368, EN60335, EN61558, GB4943 standards;
- \* Meet the 5000m altitude application;

## 订货范例 Order

型号 Model	电压 Voltage
P140	15V

## 选型参考 Selection reference


型号 Model	功率 Power	输出电压/电流 Output voltage/current		效率 Efficiency	安规 Safety
		Vo1/Lo1	Vo2/Lo2		
P140-15V	60W	15V/2A	-15VDC/2A	82%	CE
P141-15V	90W	15V/3A	-15VDC/3A	82%	
P142-15V	150W	15V/5A	-15VDC/5A	85%	

注: 端子带防护盖系列: 后缀带-C; 产品带三防漆系列: 后缀带-O

## 产品属性 Product Attributes

型号 Model	P14系列
输入电压范围 Input voltage range	165-264VAC/180-370VDC
工作温度 Operating temperature	-30°Cto+70°C

## 外形图 Outline

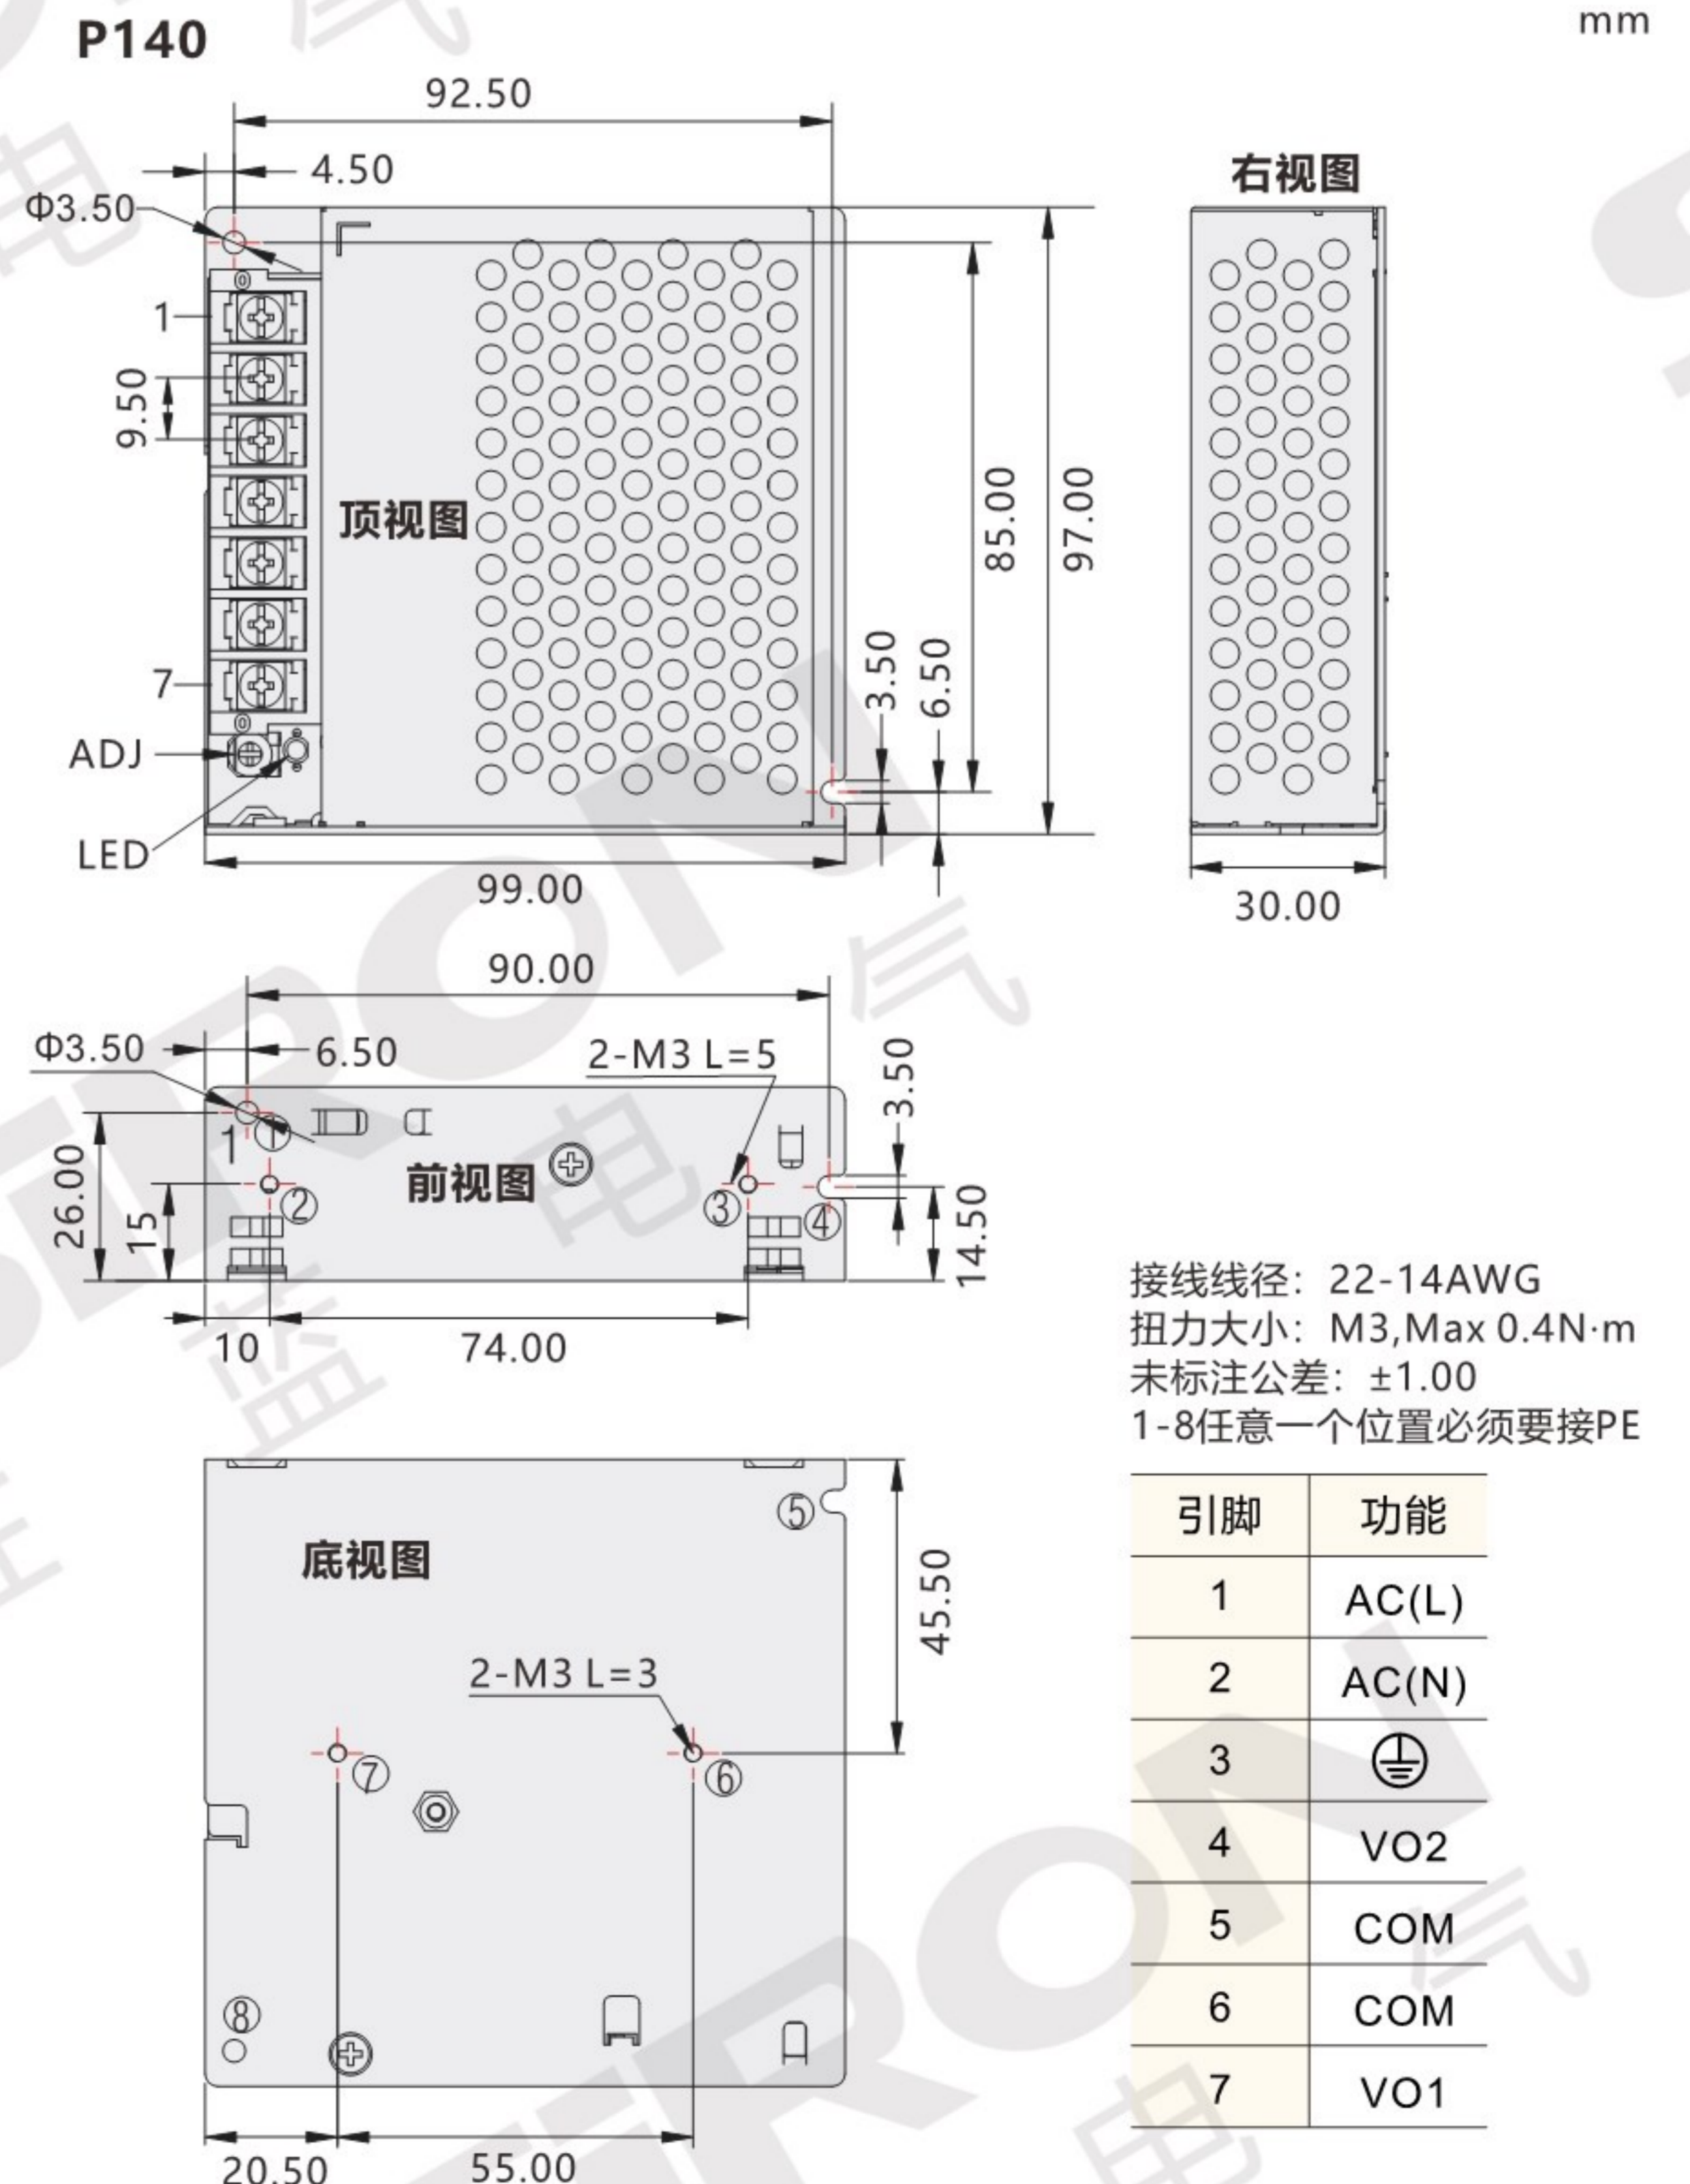




分类

- T 总线模块
- T 端子台
- Y 电气控制
- X 连接电缆
- H 电气配件
- P 开关电源**
- G 辅材配件
- F 气动附件

外形图 Outline


P141

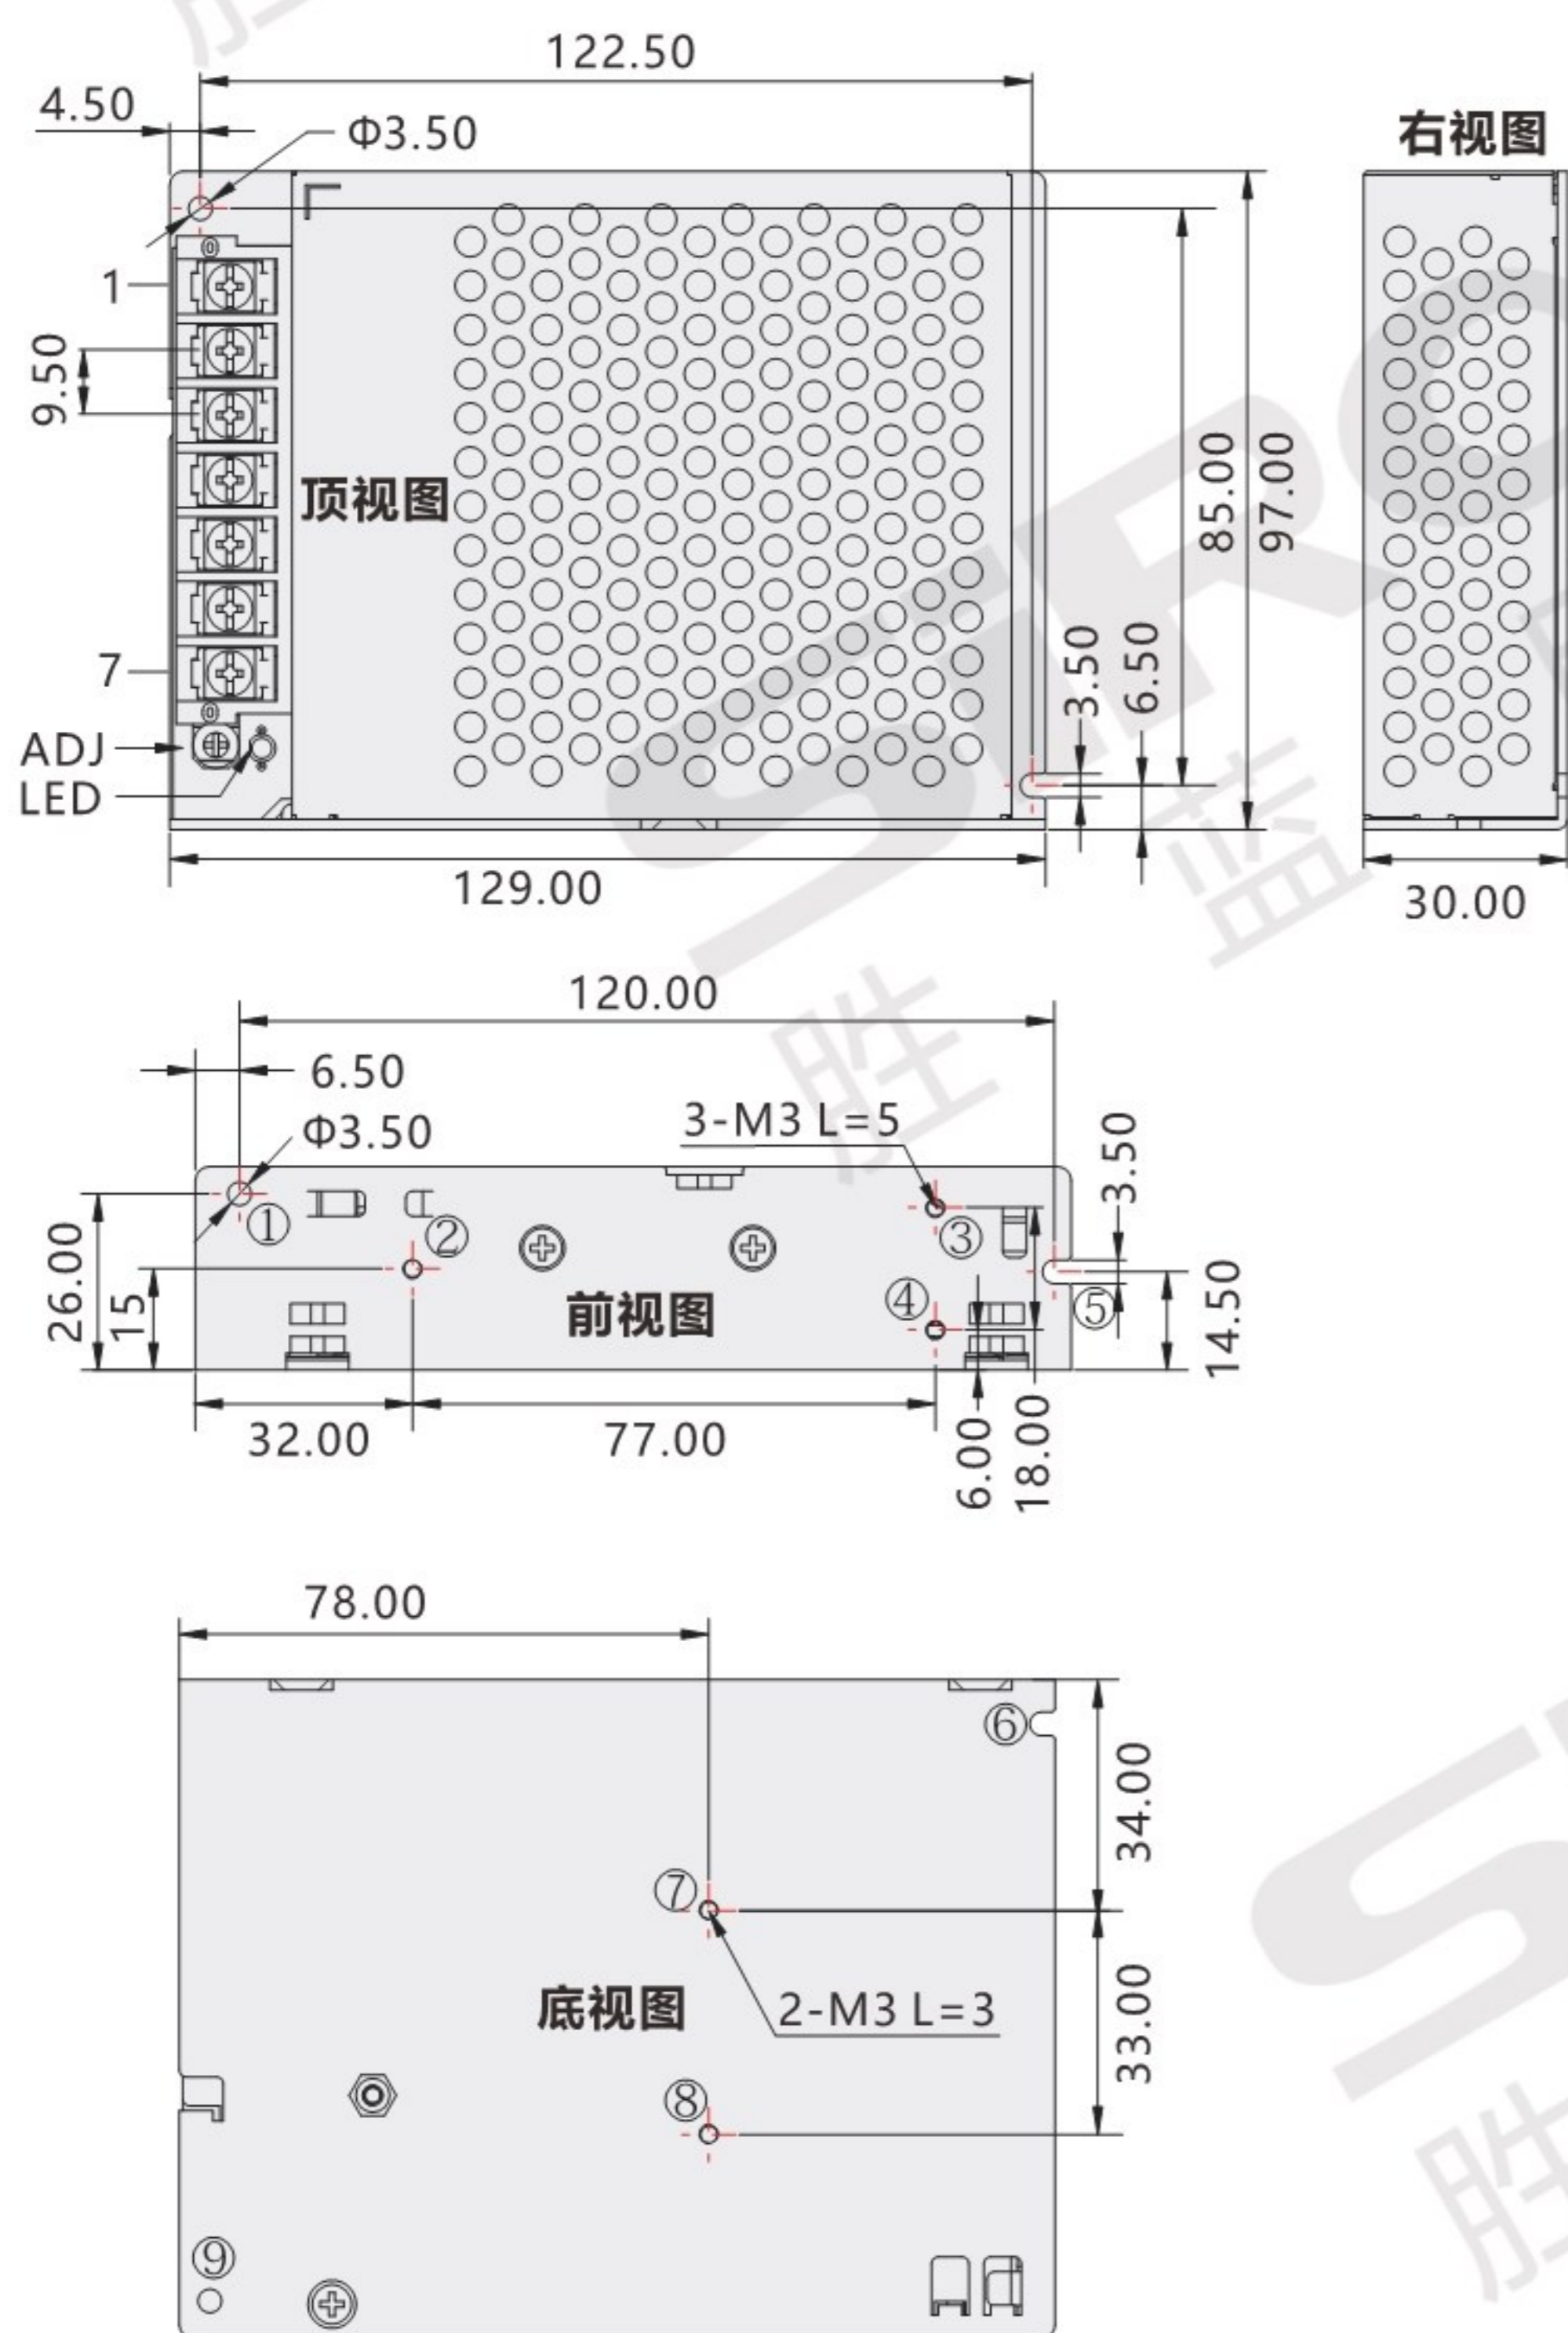

接线线径: 22-12AWG; 扭力大小: M3.5, Max 0.8N·m  
未标注公差: ±1.00; 1-9任意一个位置必须要接PE

引脚	1	2	3	4	5	6	7
功能	AC(L)	AC(N)	⊕	COM	VO1	VO2	COM

P142

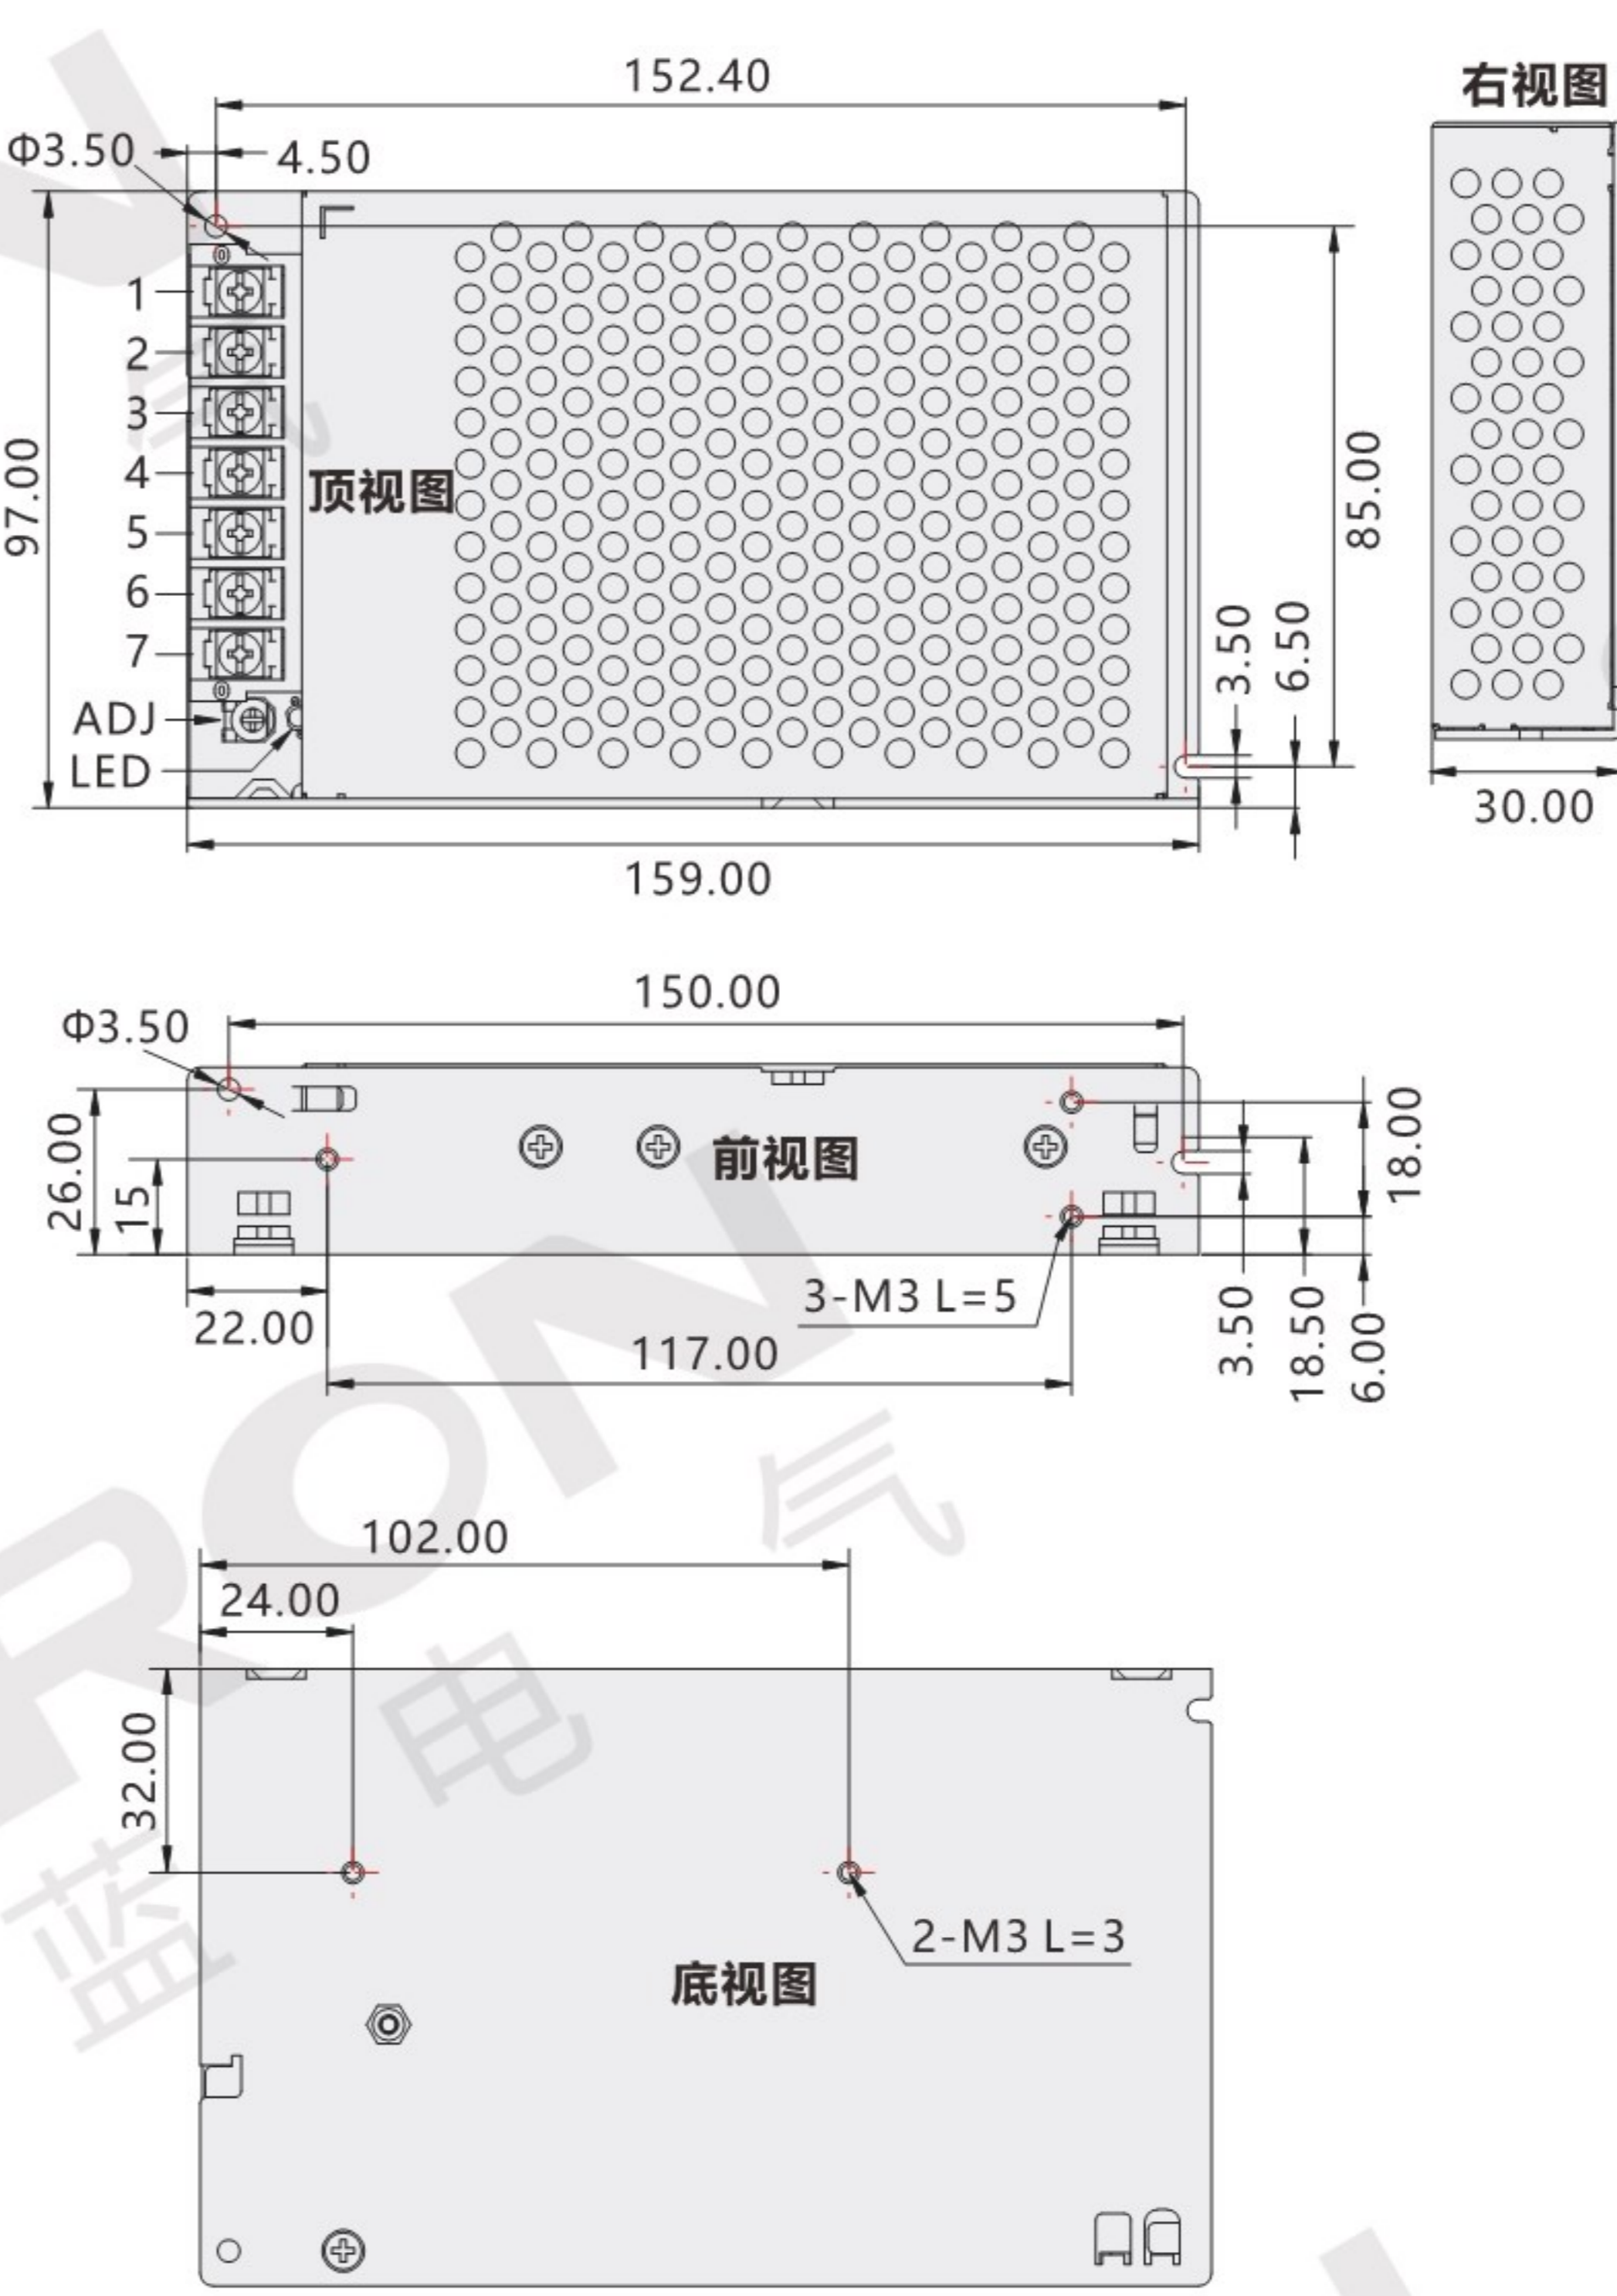

接线线径: 22-12AWG; 扭力大小: M4, Max 1.2N·m  
未标注公差: ±1.00

引脚	1	2	3	4	5	6	7
功能	AC(L)	AC(N)	⊕	VO2	COM	COM	VO1