

Φ16

自复/自锁按钮

H001(S)/H003(S)系列

セルフリセット/セルフロックボタン
Self-reset/self-locking button



H001(S)-1-16R



H001(S)-2-16G



H001(S)-3-16Y


● 特点 Features

- * 易识别, 工作状态寿命长, 耗能低升温慢, 优选阻燃外壳, 具有抗撞击、耐腐蚀等特性使用更安全;
- * 静电保护膜, 防止表面刮花, 防落尘, 保证产品完好无损且干净;
- * 银合金触点, 铜脚银合金触电, 保证通电流和通电流灵敏度;

* 識別が容易、長寿命、低エネルギー消費およびその他の機能はより安全に使用できます。
* 表面の引っかき傷を防ぎ、ほこりを防ぎ、製品が無傷で清潔であることを保証するための静电保護フィルム。
* 電化の電流と感度を確保するための銀合金触点、銅足銀合金感電。

* easy to identify, long working life, low energy consumption and other features are safer to use;
* Electrostatic protective film to prevent scratches on the surface, prevent dust, and ensure that the product is intact and clean;
* Silver alloy contacts, copper feet silver alloy electric shock, to ensure the current and sensitivity of the electrification;


● 关于选型 About selection

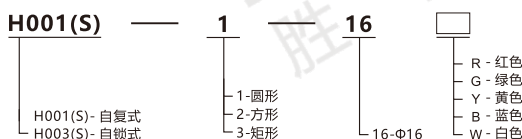

● 技术特性 Technical Features


| 型号 Model | H001(S)系列 | H003(S)系列 |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 操作类型 Operation type | 自复式 | 自锁式 |
| 环境温度 The environment temperature | -25°C ~ +55°C (无冰冻) 照明开关本体周围必须空气流通 | |
| 环境湿度 Environment humidity | 45 ~ 85%RH (无结露) | |
| 触点结构 Contact structure | 1NO 1NC | |
| 触点材料 Contact material | 银, 银氧化锡, 银镀金, 镀层厚3μm | |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤50MΩ | |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥1000MΩ | |
| 耐振动性 Vibration resistance | 50Hz, 振幅约1.2mm | |
| 耐冲击性 Impact resistance | > 10g | |
| 介电强度 Dielectric strength | 触点与灯珠引脚之间/ 不同电极端子之间: 2000V, AC50Hz, 1min 同极端子之间: 1000V, AC50Hz, 1min | |
| 机械寿命 Mechanical life | 100万次 | |
| 电气寿命 Electrical life | 3万次以上 | |
| 接线 Wiring | 焊接线直径: 2×0.8mm ² 最大铜线面积: 0.75mm ² 镀金接线插片: 2.8×0.5mm ² | |
| 操作行程 Operating limits | (按钮)约3MM | |
| 开关额定值 Switch rated value | 发热电流 Heating current | 5A 温度不超过最大额定值所允许的电流 |
| | 额定电压 Rated voltage | 24V |
| | 直流DC | 2A |
| | 交流AC | P.F=1; P.F=0.7 |

● 开关结构说明 Switch Structure Description



注: 具有三个端子的单断点快动转换触头开关

● 安装示意 Install the schematic

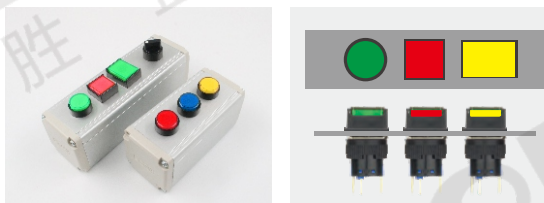

按钮盒

安装效果预览



询问胜蓝 0755-8886 0059 当日出货

分类
classification

T 总线模块
Bus module

T 端子台
Terminal station

Y 电气控制
Electrical control

X 连接电缆
Connecting cable

H 电气配件
Electrical fittings

P 开关电源
Switching power supply


G 辅材配件
Auxiliary fittings

F 气动附件
Pneumatic accessories


外形图 Dimensions

单位:mm


H001(S)-1-16/H003(S)-1-16

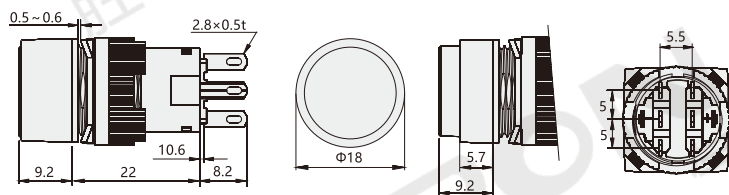

H001(S)-2-16/H003(S)-2-16

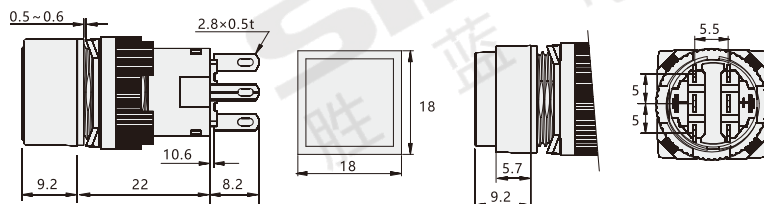

H001(S)-3-16/H003(S)-3-16

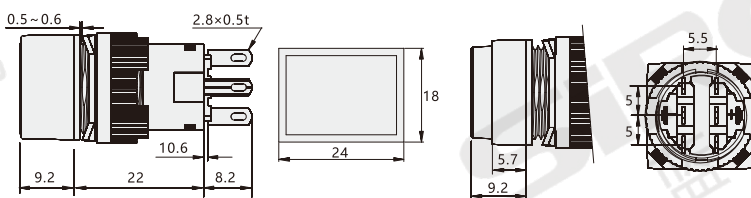

安装孔尺寸 Mounting hole size

