

Φ16


按钮指示灯

H002(C)/H004(C)系列

ボタンインジケータ—
Button indicator



H002(C)-1-16R

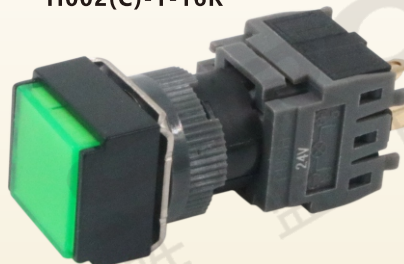

H002(C)-2-16G



H002(C)-3-16Y




特点 Features

- * 高亮指示灯, 易识别, 工作状态寿命长, 耗能低升温慢, 优选阻燃外壳, 具有抗撞击、耐氧化等特性使用更安全;
- * 静电保护膜, 防止表面刮花, 防落尘, 保证产品完好无损且干净;
- * 银合金触点, 铜脚银合金触点, 保证通电流和通电流灵敏度;

- * 高輝度インジケータライト、識別が容易、長寿命、低エネルギー消費およびその他の機能はより安全に使用できます。
- * 表面の引っかき傷を防ぎ、ほこりを防ぎ、製品が無傷で清潔であることを保証するための静電保護フィルム。
- * 電化の電流と感度を確保するための銀合金接点、銅足銀合金感電。

- * High-brightness indicator light, easy to identify, long working life, low energy consumption and other features are safer to use;
- * Electrostatic protective film to prevent scratches on the surface, prevent dust, and ensure that the product is intact and clean;
- * Silver alloy contacts, copper feet silver alloy electric shock, to ensure the current and sensitivity of the electrification;



关于选型 About selection

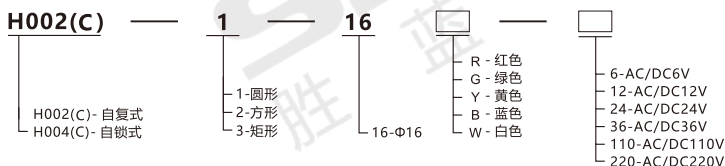

技术特性 Technical Features

型号 Model	H002(C)系列	H004(C)系列
操作类型 Operation type	自复式	自锁式
环境温度 The environment temperature	-25°C ~ +55°C(无冰冻)照明开关本体周围必须空气流通	
环境湿度 Environment humidity	45 ~ 85%RH (无结露)	
触点结构 Contact structure	1NO 1NC	
触点材料 Contact material	银, 银氧化锡, 银镀金, 镀层厚3μm	
接触电阻 Contact resistance	≤50MΩ	
绝缘电阻 Insulation resistance	≥1000MΩ	
耐振动性 Vibration resistance	50Hz, 振幅约1.2mm	
耐冲击性 Impact resistance	> 10g	
介电强度 Dielectric strength	触点与灯珠引脚之间/ 不同电极端子之间: 2000V, AC50Hz, 1min 同极端子之间: 1000V, AC50Hz, 1min	
机械寿命 Mechanical life	100万次	
电气寿命 Electrical life	3万次以上	
接线 Wiring	焊接线直径: 2×0.8mm ² 最大铜线面积: 0.75mm ² 镀金接线插片: 2.8×0.5mm ²	
操作行程 Operating limits	(按钮)约3MM	
开关额定值 Rating limits	发热电流 Heating current	5A温度不超过最大额定值所允许的电流
	额定电压 Rated voltage	24V
	直流DC	2A
灯珠 LED Lamp bead	灯珠类型 Lamp bead types	双向LED灯珠(交直流通用)
	额定电压 The rated voltage	6V/12V/24V/36V/110V/220V
	额定电流 Rated current	约20mA about 20mA
寿命 life	50000小时 (参考值)	

接脚定义 Pin definition

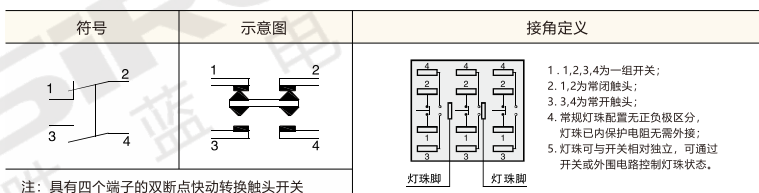

询问胜蓝 0755-8886 0059 当日出货

分类
classification

T 总线模块
Bus module

T 端子台
Terminal station

Y 电气控制
Electrical control

X 连接电缆
Connecting cable

H 电气配件
Electrical fittings

P 开关电源
Switching power supply


G 辅材配件
Auxiliary fittings

F 气动附件
Pneumatic accessories


外形图 Dimensions

H002(C)-1-16/H004(C)-1-16


单位:mm

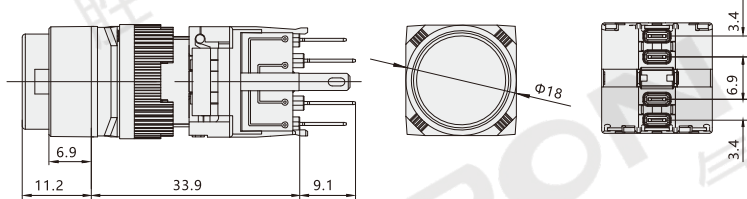


H002(C)-2-16/H004(C)-2-16

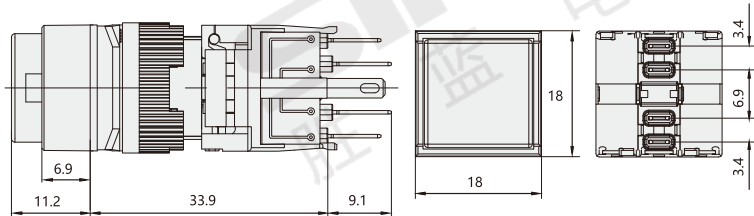

H002(C)-3-16/H004(C)-3-16

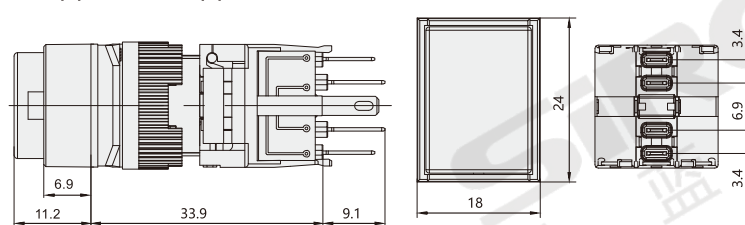


安装孔尺寸 Mounting hole size



安装示意 Install the schematic



按钮盒



安装效果预览