

Φ16
按钮指示灯
H002(S)/H004(S)系列

ボタンインジケータ
Button indicator



H002(S)-1-16R



H002(S)-2-16G



H002(S)-3-16Y




询问胜蓝
0755-8886 0059
当日出货

特点 Features

- * 高亮指示灯，易识别，工作状态寿命长，耗能低升温慢，优选阻燃外壳，具有抗撞击、耐氧化等特性使用更安全；
- * 静电保护膜，防止表面刮花，防落尘，保证产品完好无损且干净；
- * 银合金触点，铜脚银合金触电,保证通电流和通电灵敏度；
- * 高輝度インジケータライト、識別が容易、長寿命、低エネルギー消費およびその他の機能はより安全に使用できます。
- * 表面の引っかき傷を防ぎ、ほこりを防ぎ、製品が無傷で清潔であることを保証するための静電保護フィルム。
- * 電化の電流と感度を確保するための銀合金接点、銅足銀合金感電。
- * High-brightness indicator light, easy to identify, long working life, low energy consumption and other features are safer to use;
- * Electrostatic protective film to prevent scratches on the surface, prevent dust, and ensure that the product is intact and clean;
- * Silver alloy contacts, copper feet silver alloy electric shock, to ensure the current and sensitivity of the electrification;

关于选型 About selection

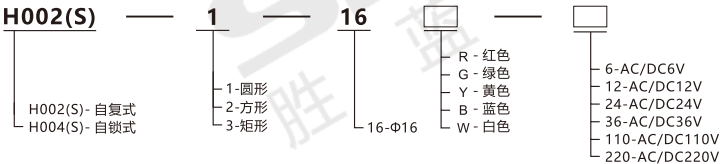

技术特性 Technical Features

型号 Model	H002(S)系列	H004(S)系列
操作类型 Operation type	自复式	自锁式
环境温度 The environment temperature	-25℃ ~ +55℃(无冰冻)照明开关本体周围必须空气流通	
环境湿度 Environment humidity	45 ~ 85%RH (无结露)	
触点结构 Contact structure	1NO 1NC	
触点材料 Contact material	银，银氧化镉，银镀金，镀层厚3μm	
接触电阻 Contact resistance	≤50MΩ	
绝缘电阻 Insulation resistance	≥1000MΩ	
耐振动性 Vibration resistance	50Hz，振幅约1.2mm	
耐冲击性 Impact resistance	> 10g	
介电强度 Dielectric strength	触点与灯珠引脚之间/ 不同电极端子之间：2000V,AC50Hz,1min 同极端子之间：1000V,AC50Hz,1min	
机械寿命 Mechanical life	100万次	
电气寿命 Electrical life	3万次以上	
接线 Wiring	焊接线直径：2×0.8mm ² 最大铜线面积：0.75mm ² 镀金接线插片：2.8×0.5mm ²	
操作行程 Operating limits	(按钮)约3MM	
开关额定值 Switch rating	发热电流 Heating current	5A温度不超过最大额定值所允许的电流
	额定电压 Rated voltage	24V
	直流DC	2A
	交流AC	P.F=1；P.F=0.7
LED灯珠 LED lights	灯珠类型 Lamp bead types	双向LED灯珠(交直流通用)
	额定电压 The rated voltaiqe	6V/12V/24V/36V/110V/220V
	额定电流 Rated current	约20mA about 20mA
	寿命 life	50000小时（参考值）

接脚定义 Pin definition

符号	示意图	接角定义
NO — NC —	NO — NC —	灯珠脚 灯珠脚 最多可配置两组开关； 1、C1、NO1、NC1和C2、NO2、NC2分别为一组开关； 2、C脚为公用脚，NO脚为常开脚，NC脚为常闭脚； 3、+、-脚为灯珠引脚，常规灯珠配置无正负极区分； 5、灯珠可与开关相对独立，可通过开关或外围电路控制灯珠状态。
注：具有三个端子的单断点快动转换触头开关		
灯珠电路		
注：采用交直流通用的LED灯珠，接线端子无正负极区分； 灯珠内置保护电阻，不需外接。		

分类

classification

T 总线模块
Bus module

T 端子台
Terminal station

Y 电气控制
Electrical control

X 连接电缆
Connecting cable

H 电气配件
Electrical fittings

P 开关电源
Switching power supply


G 辅材配件
Auxiliary fittings

F 气动附件
Pneumatic accessories


外形图 Dimensions

H002(S)-1-16/H004(S)-1-16


单位:mm

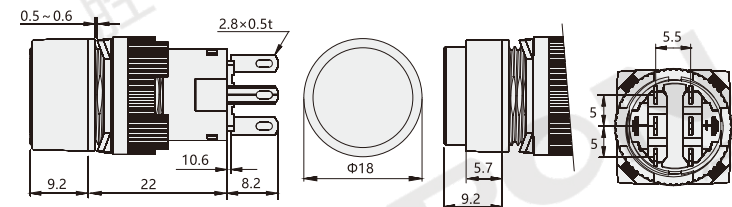


H002(S)-2-16/H004(S)-2-16

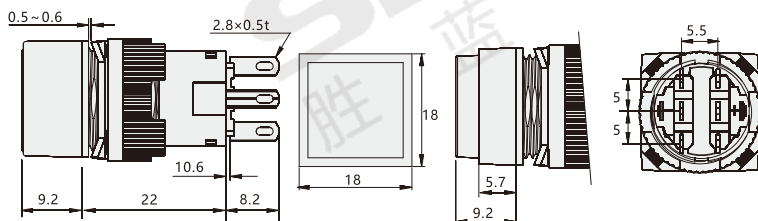

H002(S)-3-16/H004(S)-3-16

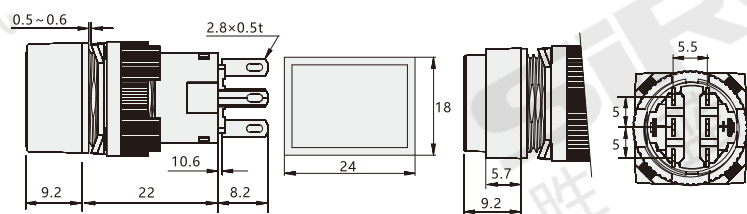


安装孔尺寸 Mounting hole size



安装示意 Install the schematic



按钮盒



安装效果预览