

Φ22

圓形塑膠急停按钮
H017(C)系列

丸いプラスチック製の緊急停止ボタン
Round plastic emergency stop button



询问胜蓝
0755-8886 0059
当日出货

特点 Features

- * 激光打字，醒目提示防止按钮误操作，高质塑料按键，灵巧反应快弹力十足，采用优质塑料材质抗撞击、耐氧化使用时间长；
- * 滑动式接触设计保护电路安全，导电性能好，经久耐用；
- * 安全阻燃外壳，底部防尘盖设计，有效减少灰尘进入内部使产品寿命更长久；
- * 高輝度インジケータライト、識別が容易、長寿命、低エネルギー消費およびその他の機能はより安全に使用できます。
- * 表面の引っかき傷を防ぎ、ほこりを防ぎ、製品が無傷で清潔であることを保証するための静電保護フィルム。
- * 電化の電流と感度を確保するための銀合金接点、銅足銀合金感電。
- * Laser typing, eye-catching prompts to prevent misoperation of buttons, high-quality plastic keys, flexible response, fast elasticity, high-quality plastic materials Quality impact resistance, oxidation resistance, long use time;
- * Sliding contact design protects circuit safety, good conductivity and durability;
- * Safe flame retardant shell, bottom dust cover design, effectively reduce dust from entering the interior and make the product life longer;


关于选型 About selection




技术特性 Technical Features

型号 Model	H017(C)系列	
操作类型 Operation type	自锁式	
环境温度 The environment temperature	-25℃ ~ +55℃(无冰冻)照明开关本体周围必须空气流通	
环境湿度 Environment humidity	45 ~ 85%RH (无结露)	
触点结构 Contact structure	1NO 1NC	
触点材料 Contact material	银, 银氧化锡, 银镀金, 镀层厚3μm	
接触电阻 Contact resistance	≤50MΩ	
绝缘电阻 Insulation resistance	≥100MΩ	
耐振动性 Vibration resistance	50Hz, 振幅约1.0mm	
耐冲击性 Impact resistance	> 10g	
介电强度 Dielectric strength	3000V, AC50Hz,	
机械寿命 Mechanical life	自复钮: 100万次; 自锁钮: 50万	
电气寿命 Electrical life	5万次以上	
接线 Wiring	螺钉连接, 线直径最大: 2×1.5 ² 接线插片: 6.3×0.8 ²	
操作力 Operating force	800gf~2200gf, 依开关元件数量而定	
操作行程 Operating limits	(按钮)约3MM	
开关 额定 值 Switch rating	额定绝缘电压UI Rated insulation voltage	AC600V
	发热电流 Heating current	10A
	额定电压 Rated voltage	24V
	直流DC	10A
	交流AC	AC P.F=0.7

接线图 Wiring diagram

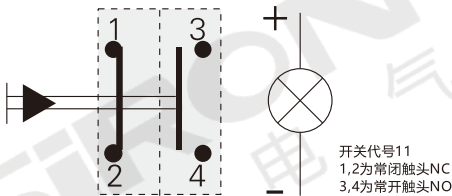

安装示意 Install the schematic

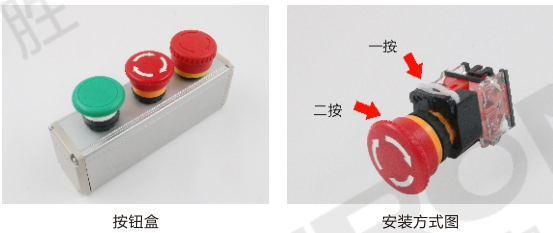

分类 classification

T 总线模块
Bus module

T 端子台
Terminal station

Y 电气控制
Electrical control

X 连接电缆
Connecting cable

H 电气配件
Electrical fittings

P 开关电源
Switching power supply


G 辅材配件
Auxiliary fittings

F 气动附件
Pneumatic accessories


外形图 Dimensions

单位:mm

H017(C)-1

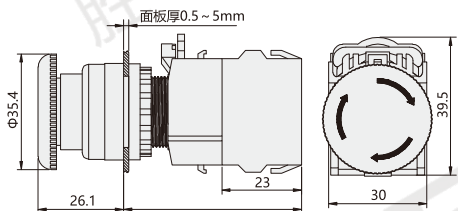

H017(C)-2

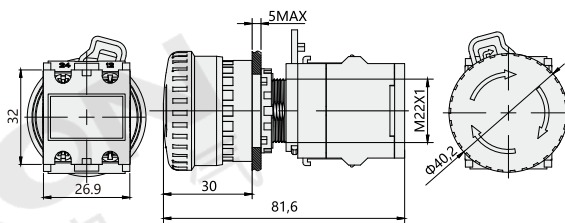

安装孔尺寸 Mounting hole size

