

# Φ16/Φ22 圆形塑料蜂鸣器 H018(C)系列

丸いプラスチックブザー  
Round plastic buzzer



H018(C)-16R



H018(C)-22R




询问胜蓝  
0755-8886 0059 | 当日出货

## 特点 Features

- \* 指示灯采用高亮度纯色LED发光芯片为光源，寿命长、损耗低、体积小、重量轻，头部风格多样亮度高、可靠性好，功耗低，连续工作寿命更久；
- \* 造型美观和制造精巧，适用于电力、电讯、机床、船舶、纺织、印刷、矿山机械等设备的线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其他指示信号；
- \* インジケーターは、高輝度無色LED発光チップを光源とし、長寿命、低損失、小型、軽量、各種ヘッドスタイルを採用しています。高輝度、優れた信頼性、低消費電力、およびより長い連続動作寿命。
- \* 外観が美しく、製造が絶妙で、電力、電気通信、工作機械、船舶、織維、印刷、鉱業機械、その他の機器の回路に適しています中国における表示信号、警告信号、事故信号およびその他の表示信号。
- \* The indicator light uses a high-brightness solid-color LED light-emitting chip as the light source, with long life, low loss, small size, light weight, and various head styles. High brightness, good reliability, low power consumption, and longer continuous working life;
- \* Beautiful in appearance and exquisite in manufacture, suitable for circuits of electric power, telecommunications, machine tools, ships, textiles, printing, mining machinery and other equipment Indicative signals, warning signals, accident signals and other indication signals in China;

## 关于选型 About selection

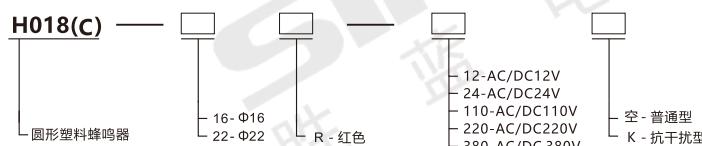


## 技术特性 Technical Features

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 型号<br>Model   | H018(C)系列                      |
| 连接类型<br>Connection type                             | 接线柱 (导线)                       |
| 头部形状<br>Head style                                  | 圆形蜂鸣器                          |
| 电压<br>Voltage                                       | AC/DC 24V                      |
| 连续工作寿命<br>Continuous working life                   | ≥30000小时                       |
| 允许瞬时电压波动<br>Allow transient voltage fluctuations    | ±20% (110V以上)                  |
| 工频耐压<br>Power frequency withstand voltage           | 2.5KV(交流有效值), 1min             |
| 使用频率(AC)<br>Frequency of use (AC)                   | 50~60Hz                        |
| 额定工作电流<br>Rated working current                     | ≤20mA                          |
| 光亮度<br>Brightness                                   | ≥100cd/m <sup>2</sup>          |
| 相比漏电起痕指数CT1<br>Compared with the tracking index CT1 | ≥100,助燃                        |
| 绝缘电阻<br>Insulation resistance                       | Ui≤60V为5MΩ, 60V < Ui≤660V为50MΩ |
| 发光颜色<br>Glow color                                  | 红                              |


## 内部接线图 Internal wiring diagram

普通型      抗干扰型




## 外形图 Dimensions

H018(C)-16R



H018(C)-22R




单位:mm

## 安装示意 Install the schematic



按钮盒



安装效果预览