

Φ22

金属按钮

H027/H028系列

金属ボタン
Metal button



特点 Features

- * 22mm安装孔径;
- * 开关机构采用滑切机构, 能自行清除接点表面的积碳;
- * 容易装置拆解的模组设计节省您的组装工时;
- * 22mm取付孔径.
- * スイッチ機構は滑り切り機構であり、自ら接点表面の炭素を除去することができる。
- * 取り除きやすいモジュールデザインは、あなたの組立時間を節約する。
- * Diameter of mounting recess: 22mm;
- * The switching mechanism uses a sliding cutter which can automatically remove the carbon deposit from the surface of the contact;
- * Modular design easy for installation and disassembly saves assembling time;

符合标准

低压开关设备和控制设备总则 IEC60947-1 GB/T 14048.1
控制电路电器和开关元件 IEC60947-5-1 GB/T 14048.5


关于选型 About selection

型号 Model	颜色 Color	电压 Voltage
H027/H028	R/G/Y*	24


* R表示红色 G表示绿色 Y表示黄色

外形图 Dimensions

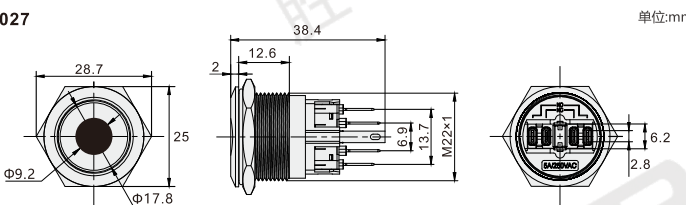


H027

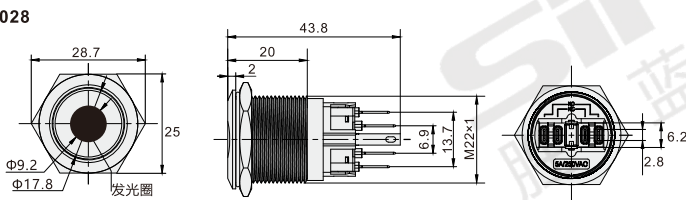

H028



技术参数 Technical Specification


型号 Model	H027-R/G/Y-24	H028-R/G/Y-24
功能 Function	自复	自锁
外观 Appearance	 红色	 绿色  黄色
工作温度 Operating temperature	-25°C ~ +55°C(无结冰及凝露, 空气自然阻燃)	
工作湿度 Operating humidity	45 ~ 85%RH	
接触电阻 Contact resistance	≤50mΩ (初始值)	
绝缘电阻 Insulation resistance	≥100mΩ (直流500V时)	
额定绝缘电压 Nominal insulation voltage	AC 250V	
工频耐压 Power frequency withstand voltage	AC 1500V 1分钟	
抗振动性 The vibration resistance	50Hz, 振幅1.2mm	
抗冲击性 Impact resistance	> 10G	
机械寿命 Mechanical life	30万次	
电气寿命 Electrical life	10万次	
头部防护等级 Level of head protection	IP65/IP67	
接线特征 Connection features	插接式	
颜色 Color	红色/绿色/黄色	

触点额定值 Contact Rating

常开常闭触点数 Number of normally open normally closed contacts	一开一闭
约定自由空气发热电流 Contract free air heating current	3A
额定工作电压 Rated operating voltage	24V
额定工作电流 Rated working current	AC-15 2.0A DC-13 0.7A
触点材料 Contact materials	银合金

安装尺寸 Mounting Dimension

面板开孔尺寸 Mounting hole 单位:mm



注: 以上为推荐最小安装尺寸, 密集安装时可根据情况适当减小安装距离, 但可能使得安装及接线困难。



在库品
In stock

询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货