

## ● 特点 Features

- \* 22mm安装孔径;
- \* 开关机构采用滑切机构, 能自行清除接触表面的积碳;
- \* 容易装置拆解的模组设计节省您的组装工时;
- \* 22mm取付孔径。
- \* スイッチ機構は滑り切り機構であり、自ら接点表面の炭素を除去することができる。
- \* 取り除きやすいモジュールデザインは、あなたの組立時間を節約する。
- \* Diameter of mounting recess: 22mm;
- \* The switching mechanism uses a sliding cutter which can automatically remove the carbon deposit from the surface of the contact;
- \* Modular design easy for installation and disassembly saves assembling time;


### 符合标准

低压开关设备和控制设备总则  
IEC 60947-1 GB/T 14048.1  
控制电路电器和开关元件  
IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5

## ● 关于选型 About selection

型号 Model	颜色 Color
H029	R

## ● 外形图 Dimensions

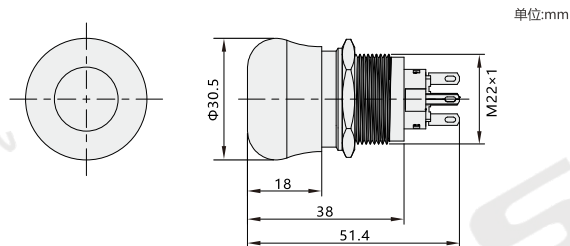

## ● 技术参数 Technical Specification

触点 Contact	一开一闭
接线方式 Mode of connection	插接式
功能 Function	自锁
操作器 Operator	急停按钮
颜色 Color	红色
外壳材质 Shell material	不锈钢

# Φ22 金属急停按钮 H029-R

金属製のストップボタン  
Metal stop button



在库品  
In stock

询问胜蓝  
0755-8886 0059 当日出货