

# UL尼龙 防折弯电缆接头 H482系列

ULナイロン曲げ防止ケーブルコネクタ  
UL nylon Anti-bending cable connector




## ● 特点 Features

- \* 无卤素和磷，阻燃等级VO，参照UL94标准，
- \* UL F1标准耐紫外线
- \* UL尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供更高等级的产品；
- \* ハロゲンフリーとリンフリー，難燃レベルvo、ul94基準を参照
- \* ul f1標準は紫外線に強い
- \* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。
- \* Halogen and phosphorus free,
- \* Flame retardant grade VO, refer to UL94 standard,
- \* UL F1 standard uv resistance
- \* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

## ● 规格参数 Specifications

型号 Model	H482系列
材质 Material	尼龙、OV等级，参照UL94
密封件 The seals	丁腈橡胶
防护等级 Protection grade	IP68/IP69K (在夹紧范围内，并使用O型圈)
环境温度 The environment temperature	静态-40°C至+100°C，短时至120°C 动态-20°C至+80°C，短时至100°C

## ● 外形图 Dimensions

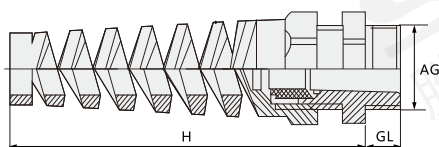

## ● PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height
H482-P-1	H482-P-1B	PG7	3-6.5	8	53
H482-P-2	H482-P-2B		2-5	8	53
H482-P-3	H482-P-3B		4-8	8.2	63
H482-P-4	H482-P-4B	PG9	2-6	8.2	63
H482-P-5	H482-P-5B		5-10	8.6	78
H482-P-6	H482-P-6B	PG11	3-7	8.6	78
H482-P-7	H482-P-7B		6.7-12	9	88
H482-P-8	H482-P-8B	PG13.5	5-9	9	88
H482-P-9	H482-P-9B		10.2-14	10	98
H482-P-10	H482-P-10B	PG16	7-12	10	98
H482-P-11	H482-P-11B		13-18	10	112
H482-P-12	H482-P-12B	PG21	9-16	10	112

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H482-P-1	H482-P-1B	15	12.5	12.5-12.8	10
H482-P-2	H482-P-2B		12.5	12.5-12.8	10
H482-P-3	H482-P-3B	19	15.2	15.2-15.5	10
H482-P-4	H482-P-4B		15.2	15.2-15.5	10
H482-P-5	H482-P-5B	22	18.6	18.6-18.9	10
H482-P-6	H482-P-6B		18.6	18.6-18.9	10
H482-P-7	H482-P-7B	24	20.4	20.4-20.7	10
H482-P-8	H482-P-8B		20.4	20.4-20.7	10
H482-P-9	H482-P-9B	27	22.5	22.5-22.8	10
H482-P-10	H482-P-10B		22.5	22.5-22.8	10
H482-P-11	H482-P-11B	33	28.3	28.3-28.6	10
H482-P-12	H482-P-12B		28.3	28.3-28.6	10



询问胜蓝  
0755-8886 0059 当日出货

PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H482-M-1	H482-M-1B	M12×1.5	3-6.5	8	53	15	12	12-12.3	10
H482-M-2	H482-M-2B		2-5	8	53	15	12	12-12.3	10
H482-M-3	H482-M-3B	M16×1.5	4-8	8.2	63	19	16	16-16.3	10
H482-M-4	H482-M-4B		2-6	8.2	63	19	16	16-16.3	10
H482-M-5	H482-M-5B	M20×1.5	6.7-12	9	88	24	20	20-20.3	10
H482-M-6	H482-M-6B		5-9	9	88	24	20	20-20.3	10
H482-M-7	H482-M-7B	M25×1.5	13-18	10	112	33	25	25-25.3	10
H482-M-8	H482-M-8B		9-16	10	112	33	25	25-25.3	10

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件