

# 金属防折弯电缆接头 -加长 经济款 H493系列

金属製の曲げ防止ケーブル接続部  
Metal anti - bending cable connector




## ● 特点 Features

- \* 金属防折弯电缆接头，采用带有螺旋形弯曲防护套设计，防止线缆反复过渡折弯，进而降低电缆破裂危险；
- \* 耐化学、耐腐蚀、具有高安全性和稳定性的特点；
- \* 无卤素和磷，阻燃等级V2，参照UL94标准，UL F1标准耐紫外线，参照DIN EN60529；
- \* 金属製の折り曲げ防止ケーブル接続部は、ケーブルが逆になることを防止するために、螺旋形の折り曲げ保護カバー設計を採用しています。復旧は曲げて、ケーブルの破裂の危険を下げます；
- \* 耐薬品性、耐食性、高い安全性と安定性の特徴を持つ；
- \* ハロゲンとリンフリー、難燃性等級V2、UL94基準、ULF1基準耐紫外線、din en60529参照；
- \* The metal anti-bending cable connector is designed with spiral bending protection sleeve to prevent the cable from reversing. Multiple transition bending, thus reducing the risk of cable rupture；
- \* Chemical resistance, corrosion resistance, high safety and stability；
- \* Halogen and phosphorus free, flame retardant grade V2, refer to UL94 standard, UL F1 standard uv resistance, see DIN EN60529；

## ● 规格参数 Specifications

型号 Model	H493系列
材质 Material	黄铜镀镍
防折弹簧 The folding spring	不锈钢1.4310/ASTM301/SUS301
夹紧件 The clamping piece	尼龙(UL FILE NO:E240925) 阻燃等级V-2, 参照UL94
密封件 The seals	丁腈橡胶
防护等级 Protection grade	IP68(在夹紧范围内, 并使用O型圈)
环境温度 The environment temperature	-40°C至+100°C
应用特点 Application characteristics	适用于保护线缆进出线防止过渡折弯的金属电缆接头

## ● 外形图 Dimensions

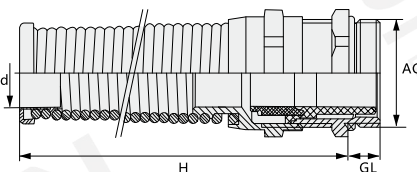

## ● PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

型号 Model	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height
H493-P-1	PG7	3-6.5	10	53
H493-P-2		2-5	10	53
H493-P-3	PG9	4-8	10	66
H493-P-4		2-6	10	66
H493-P-5	PG11	5-10	10	77
H493-P-6		3-7	10	77
H493-P-7	PG13.5	6-12	10	88
H493-P-8		5-9	10	88
H493-P-9	PG16	10-14	10	98
H493-P-10		7-12	10	98
H493-P-11	PG21	13-18	12	111
H493-P-12		9-16	12	111

型号 Model	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H493-P-1	14	12.5	12.5-12.8	50
H493-P-2	14	12.5	12.5-12.8	50
H493-P-3	17	15.2	15.2-15.5	50
H493-P-4	17	15.2	15.2-15.5	50
H493-P-5	20	18.6	18.6-18.9	20
H493-P-6	20	18.6	18.6-18.9	20
H493-P-7	22	20.4	20.4-20.7	20
H493-P-8	22	20.4	20.4-20.7	20
H493-P-9	24	22.5	22.5-22.8	20
H493-P-10	24	22.5	22.5-22.8	20
H493-P-11	30	28.3	28.3-28.6	10
H493-P-12	30	28.3	28.3-28.6	10

ROHS



抗拉力强

密封性高

IP68

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货

## ISO公制螺纹选型 ISO metric thread selection

单位: mm

型号 Model	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H493-M-1	M12×1.5	3-6.5	10	53	14	12	12-12.3	50
H493-M-2		2-5	10	53	14	12	12-12.3	50
H493-M-3		4-8	10	66	17	12	12-12.3	50
H493-M-4	M14×1.5	2-6	10	66	17	12	12-12.3	50
H493-M-5		4-8	10	66	17	14	14-14.3	50
H493-M-6		2-6	10	66	17	14	14-14.3	50
H493-M-7	M16×1.5	4-8	10	66	17	16	16-16.3	50
H493-M-8		2-6	10	66	17	16	16-16.3	50
H493-M-9		5-10	10	77	20	16	16-16.3	20
H493-M-10		3-7	10	77	20	16	16-16.3	20
H493-M-11	M18×1.5	5-10	10	77	20	18	18-18.3	20
H493-M-12		3-7	10	77	20	18	18-18.3	20
H493-M-13	M20×1.5	6-12	10	88	22	20	20-20.3	20
H493-M-14		5-9	10	88	22	20	20-20.3	20
H493-M-15		10-14	10	98	24	20	20-20.3	20
H493-M-16		7-12	10	98	24	20	20-20.3	50
H493-M-17	M22×1.5	10-14	10	98	24	22	22-22.3	20
H493-M-18		7-12	10	98	24	22	22-22.3	20
H493-M-19	M24×1.5	10-14	10	98	24	20	20-20.3	20
H493-M-20		7-12	10	98	24	20	20-20.3	20
H493-M-21	M25×1.5	10-14	10	98	24	22	22-22.3	10
H493-M-22		7-12	10	98	24	22	22-22.3	10

### 分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

**H 电气配件**

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件