

防折弯电缆接头 -加长 H498系列

折り曲げ防止ケーブルアダプター-長くする
Bending resistant cable joint- the longer




● 特点 Features

- * 无卤素和磷，阻燃等级VO，参照UL94标准，
- * UL F1标准耐紫外线
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供更高等级的产品；
- * ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルvo、ul94基準を参照
- * ul f1標準は紫外線に強い
- * ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電氣的な要件を満たすことができます。革新的な技術を用いて高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。
- * Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade VO, refer to UL94 standard,
- * UL F1 standard uv resistance
- * Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 规格参数 Specifications

型号 Model	H498系列
材质 Material	尼龙、PA
密封件 The seals	丁腈橡胶，三元乙橡胶
防护等级 Protection grade	IP68(旋紧部位，并使用O密封圈)
环境温度 The environment temperature	静态-40°C至+100°C，短时至120°C 动态-20°C至+80°C，短时至100°C

● 外形图 Dimensions

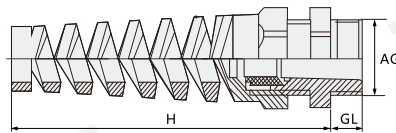

● PG制螺纹选型 PG thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height
H498-P-1	H498-P-1B	PG7	3-6.5	15	65
H498-P-2	H498-P-2B		2-5	15	65
H498-P-3	H498-P-3B		4-8	15	70
H498-P-4	H498-P-4B	PG9	2-6	15	70
H498-P-5	H498-P-5B		5-10	15	78
H498-P-6	H498-P-6B	PG11	3-7	15	78
H498-P-7	H498-P-7B		6-12	15	90
H498-P-8	H498-P-8B	PG13.5	5-9	15	90
H498-P-9	H498-P-9B		10-14	15	100
H498-P-10	H498-P-10B	PG16	7-12	15	100
H498-P-11	H498-P-11B		13-18	15	112
H498-P-12	H498-P-12B	PG21	9-16	15	112

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H498-P-1	H498-P-1B	15/16	12.5	12.5-12.8	100
H498-P-2	H498-P-2B	15/16	12.5	12.5-12.8	100
H498-P-3	H498-P-3B	19	15.2	15.2-15.5	100
H498-P-4	H498-P-4B	19	15.2	15.2-15.5	100
H498-P-5	H498-P-5B	22	18.6	18.6-18.9	50
H498-P-6	H498-P-6B	22	18.6	18.6-18.9	50
H498-P-7	H498-P-7B	24	20.4	20.4-20.7	50
H498-P-8	H498-P-8B	24	20.4	20.4-20.7	50
H498-P-9	H498-P-9B	27	22.5	22.5-22.8	20
H498-P-10	H498-P-10B	27	22.5	22.5-22.8	20
H498-P-11	H498-P-11B	33	28.3	28.3-28.6	20
H498-P-12	H498-P-12B	33	28.3	28.3-28.6	20



询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件

ISO公制螺纹选型 ISO metric thread selection

单位: mm

灰色型号 Grey model	黑色型号 Black type	螺纹规格 Thread specification	电缆范围 Cable range	螺纹长度GL Length of thread	本体高度H Body height	扳手直径 Spanner diameter	螺纹外径AG Thread diameter	开孔尺寸 Cut-out	数量/盒 Pcs/Box
H498-M-1	H498-M-1B	M12×1.5	3-6.5	15	65	15/16	12	12-12.3	100
H498-M-2	H498-M-2B		2-5	15	65	15/16	12	12-12.3	100
H498-M-3	H498-M-3B	M16×1.5	4-8	15	70	19	16	16-16.3	100
H498-M-4	H498-M-4B		2-6	15	70	19	16	16-16.3	100
H498-M-5	H498-M-5B		5-10	15	78	22	16	16-16.3	50
H498-M-6	H498-M-6B		3-7	15	78	22	16	16-16.3	50
H498-M-7	H498-M-7B	M18×1.5	5-10	15	78	22	18	18-18.3	50
H498-M-8	H498-M-8B		3-7	15	78	22	18	18-18.3	50
H498-M-9	H498-M-9B	M20×1.5	6-12	15	90	24	20	20-20.3	50
H498-M-10	H498-M-10B		5-9	15	90	24	20	20-20.3	50
H498-M-11	H498-M-11B		10-14	15	100	27	20	20-20.3	20
H498-M-12	H498-M-12B		7-12	15	100	27	20	20-20.3	20
H498-M-13	H498-M-13B	M22×1.5	10-14	15	100	27	22	22-20.3	20
H498-M-14	H498-M-14B		7-14	15	100	27	22	22-20.3	20
H498-M-15	H498-M-15B	M25×1.5	13-18	15	112	33	25	25-25.3	20
H498-M-16	H498-M-16B		9-16	15	112	33	25	25-25.3	20
H498-M-17	H498-M-17B	M27×1.5	13-18	15	112	33	27	27-27.3	20
H498-M-18	H498-M-18B		9-16	15	112	33	27	27-27.3	20