

## ● 特点 Features

- \* 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固,
- \* 可在高温下正常工作, 防腐抗老化
- \* 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术, 采用高质量原材料, 提供更高等级的产品;

\* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、UL94基準を参照

\* UL F1標準は紫外線に強い


\* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

\* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard.

\* UL F1 standard uv resistance




\* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

## ● 订货范例 Order



选型举例: H601-3-16为连接器, 3针(2P+E)连接器, 16A

## ● 选型参考 Selection reference

型号 Model	H601-3-16/32	H601-4-16/32	H601-5-16/32
产品图 Product picture			
插头针数 Number of plug pins	3针(2P+E)	4针(3P+E)	5针(3P+N+E)
电压 Voltage	220-250V~	380-415V~	220-380V~/240-415V~
防护等级 Protection level	IP44		
频率 Frequency	50-60 Hz		
接地位置 Ground position	6h		
电缆截面积 Cable cross-sectional area	电流16A	1.5-4	
	电流32A	2.5-6	

注: 若需其它电压请联系销售人员;

## ● 示例图 sample graph


插头+连接器



连接器内部



## ● 外形图 Dimensions

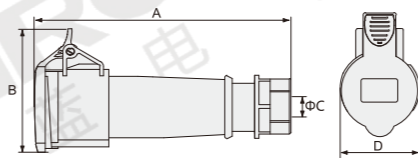

型号 series	A	B	ΦC	D
H601-3-16	163	89	16	60
H601-3-32	211	105	24	82
H601-4-16	163	91	16	68
H601-4-32	211	105	24	82
H601-5-16	168	99	16	77
H601-5-32	211	113	24	89

# IP44工业连接器 H601系列

Ip44産業用コネクタ  
Ip44 industrial connector



询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货