

# IP67工业插头 H603系列

Ip67産業用プラグ  
Ip67 industrial plug



## ● 特点 Features

- \* 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固,
- \* 可在高温下正常工作, 防腐抗老化
- \* 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术, 采用高质量原材料, 提供更高等级的产品;

\* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、UL94基準を参照

\* UL F1標準は紫外線に強い


\* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

\* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard,

\* UL F1 standard uv resistance

\* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products.

## ● 订货范例 Order



选型举例: H603-3-16为插头, 3针(2P+E)插头, 16A

## ● 选型参考 Selection reference

型号 Model	H603-3-16/32	H603-4-16/32	H603-5-16/32
产品图 Product picture			
插头针数 Number of plug pins	3针(2P+E)	4针(3P+E)	5针(3P+N+E)
电压 Voltage	220-250V~	380-415V~	220-380V~/240-415V~
防护等级 Protection level	IP67		
频率 Frequency	50-60 Hz		
接地位置 Ground position	6h		
电缆截面积 Cable cross-sectional area	电流16A	1.5-4	
	电流32A	2.5-6	

注: 若需其它电压请联系销售人员;

## ● 示例图 sample graph


插头+连接器



插头+明装插座



## ● 外形图 Dimensions

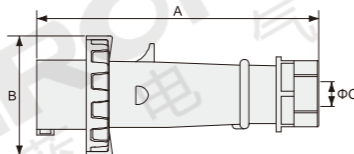

型号 series	A	B	ΦC
H603-3-16	143	75	16
H603-3-32	184	99	24
H603-4-16	148	83	16
H603-4-32	184	99	24
H603-5-16	148	93	16
H603-5-32	185	107	24

ROHS

CB

CE

防水  
防尘

IP67

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货