

● 特点 Features

- * 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固,
- * 可在高温下正常工作, 防腐抗老化
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术, 采用高质量原材料, 提供更高等级的产品;

* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、UL94基準を参照

* UL F1標準は紫外線に強い


* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard.

* UL F1 standard uv resistance


* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 订货范例 Order



选型举例: H604-3-16为连接器, 3针(2P+E)连接器, 16A


● 选型参考 Selection reference

型号 Model	H604-3-16/32	H604-4-16/32	H604-5-16/32
产品图 Product picture			
插头针数 Number of plug pins	3针(2P+E)	4针(3P+E)	5针(3P+N+E)
电压 Voltage	220-250V~	380-415V~	220-380V~/240-415V~
防护等级 Protection level	IP67		
频率 Frequency	50-60 Hz		
接地位置 Grounding position	6h		
电缆截面积 Cable cross-sectional area	电流16A	1.5-4	
	电流32A	2.5-6	

注: 若需其它电压请联系销售人员;

● 示例图 sample graph


插头+连接器



防水防尘连接器



● 外形图 Dimensions

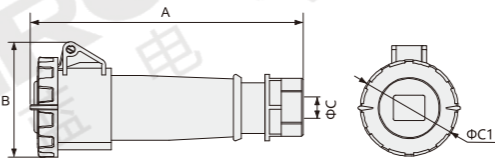

型号 series	A	B	ΦC	ΦC1
H604-3-16	166	81	16	72
H604-3-32	216	98	24	94
H604-4-16	168	86	16	80
H604-4-32	216	98	24	94
H604-5-16	173	93	16	88
H604-5-32	214	106	24	102

IP67工业连接器 H604系列

Ip67産業用コネクタ
Ip67 industrial connector



询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货