IP44工业插头
H606系列

Ip44産業用プラグ
Ip44 industrial plug

特点 Features

* 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固，
* 可在高温下正常工作，防腐抗老化
* 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供更高等级的产品；

* ハロゲンフリーとリンフリー,難燃レベルvo、ul94基準を参照
* ul f1標准は紫外線に强い
* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの制品を提供する。

* Halogen and phosphorus free,Flame retardant grade VO, refer to UL94 standard,
* UL F1 standard uv resistance
* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniquesUse high quality raw materials to provide higher grade products;

订货范例 Order

H606 — 2 — □ □

- H606：插头
- 2：级数
  - 2-2针 2P
  - 3-3针 2P+E
- □：电流
  - 16-16A
  - 32-32A
- □：
  - P-紫灰(20-25V)
  - W-白灰(40-50V)

选型举例：H606-2-16P为插头，2针(2P)插头，16A,紫灰色 电压20-25V;

选型参考 Selection reference

型号 Model		H606-2-16/32P	H606-3-16/32P	H606-2-16/32W	H606-3-16/32W
产品图 Product picture					
插头针数 Number of plug pins		2针(2P)	3针(2P+E)	2针(2P)	3针(2P+E)
电压 Voltage		20-25V~		40-50V~	
防护等级 Protection level		IP44			
频率 Frequency		50-60 Hz			
接地位置 Ground position		/	12h	/	12h
电缆截面积 Cable cross-sectional area	电流16A	1.5-2.5			
	电流32A	4-6			

注：若需其它电压请联系销售人员；

示例图 sample graph

插头+明装插座

插头+连接器

外形图 Dimensions

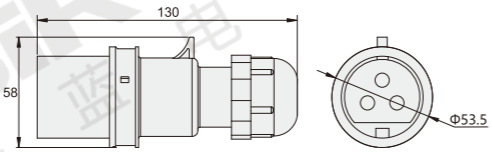

ROHS CB CE 防水防尘 IP44

询问胜蓝
0755-8886 0059
当日出货