

● 特点 Features

- * 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固,
- * 可在高温下正常工作, 防腐抗老化
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术, 采用高质量原材料, 提供更高等级的产品;

* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、UL94基準を参照

* UL F1標準は紫外線に強い


* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard.

* UL F1 standard uv resistance

* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 订货范例 Order



选型举例: H607-2-16P为连接器, 2针(2P)连接器, 16A, 紫灰色 电压20-25V;

● 选型参考 Selection reference

型号 Model	H607-2-16/32P	H607-3-16/32P	H607-2-16/32W	H607-3-16/32W
产品图 Product picture				
插头针数 Number of plug pins	2针(2P)	3针(2P+E)	2针(2P)	3针(2P+E)
电压 Voltage	20-25V~		40-50V~	
防护等级 Protection level	IP44			
频率 Frequency	50-60 Hz			
接地位置 Ground position	/	12h	/	12h
电缆截面积 Cable cross-sectional area	电流16A		1.5-2.5	
	电流32A		4-6	

注: 若需其它电压请联系销售人员;

● 示例图 sample graph


连接器防水固定



插头+连接器




● 外形图 Dimensions

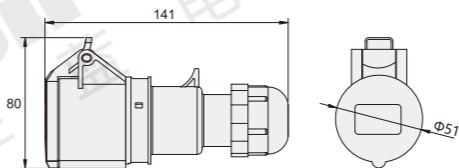

IP44工业连接器 H607系列

Ip44産業用コネクタ
Ip44 industrial connector

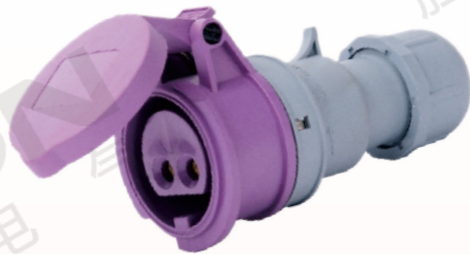

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货