

# IP44工业插座 H608系列

Ip44産業用ソケット  
Ip44 industrial socket



## ● 特点 Features

- \* 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固，
- \* 可在高温下正常工作，防腐抗老化
- \* 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供更高等级的产品；

\* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、uI94基準を参照

\* uI f1標準は紫外線に強い

\* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

\* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard,

\* UL F1 standard uv resistance

\* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products.

## ● 订货范例 Order

<b>H608</b>	—	<b>2</b>	—	<b>M</b>	—	<b>16</b>		
插座		级数 2-2针 2P 3-3针 2P+E		插座类型 M-明装 A-暗装		电流 16-16A 32-32A		P-紫灰(20-25V) W-白灰(40-50V)

选型举例: H608-2-M-16P为插座, 2针(2P)明装插座, 16A,紫灰色 电压20-25V;

## ● 选型参考 Selection reference

型号 Model	H608-2-M/A-16/32P	H608-3-M/A-16/32P	H608-2-M/A-16/32W	H608-3-M/A-16/32W
明装 Surface mounted				
暗装 Concealed				
插头针数 Number of plug pins	2针(2P)	3针(2P+E)	2针(2P)	3针(2P+E)
电压 Voltage	20-25V~	40-50V~	20-25V~	40-50V~
防护等级 Protection level	IP44			
频率 Frequency	50-60 Hz			
接地位置 Ground position	/	12h	/	12h
电缆截面积 Cable cross-sectional area	电流16A	1.5-2.5(明装) 1.2-2.5(暗装)		
	电流32A	4-6		

注: 若需其它电压请联系销售人员;

## ● 示例图 sample graph

插头+明装插座




插座箱




## ● 外形图 Dimensions

明装插座

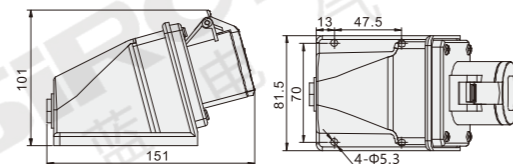

暗装插座

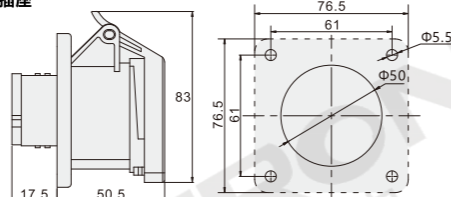

ROHS

CB

CE

防水  
防尘

IP44

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货