

● 特点 Features

- * 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固,
- * 可在高温下正常工作, 防腐抗老化
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术, 采用高质量原材料, 提供更高等级的产品;

* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、UL94基準を参照

* UL F1標準は紫外線に強い

* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的必要性を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard.


* UL F1 standard uv resistance

* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

IP67工业插头 H609系列

Ip67産業用プラグ
Ip67 industrial plug

● 订货范例 Order



选型举例: H609-2-16P为插头, 2针(2P)插头, 16A,紫灰色 电压20-25V;



● 选型参考 Selection reference

型号 Model	H609-2-16/32P	H609-3-16/32P	H609-2-16/32W	H609-3-16/32W
产品图 Product picture				
插头针数 Number of plug pins	2针(2P)	3针(2P+E)	2针(2P)	3针(2P+E)
电压 Voltage	20-25V~		40-50V~	
防护等级 Protection level	IP67			
频率 Frequency	50-60 Hz			
接地位置 Ground position	/	12h	/	12h
电缆截面积 Cable cross-sectional area	电流16A		1.5-2.5	
	电流32A		4-6	

注: 若需其它电压请联系销售人员;

● 示例图 sample graph


防水防尘连接器



插头+明装插座



● 外形图 Dimensions

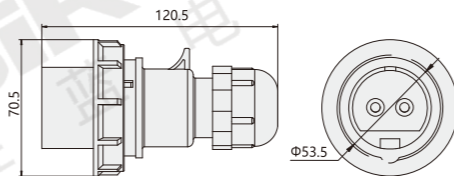

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货