

● 特点 Features

- * 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固,
- * 可在高温下正常工作, 防腐抗老化
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术, 采用高质量原材料, 提供更高等级的产品;

* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、UL94基準を参照

* UL F1標準は紫外線に強い

* ULナイロンケーブコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard,

* UL F1 standard uv resistance

* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques/Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 订货范例 Order



选型举例: H611-2-M-16-P为插座, 2针(2P)明装插座, 16A,紫灰色 电压20-25V;

● 选型参考 Selection reference

型号 Model	H611-2-M/A-16/32P	H611-3-M/A-16/32P	H611-2-M/A-16/32W	H611-3-M/A-16/32W
明装 Surface mounted				
暗装 Concealed				
插头针数 Number of plug pins	2针(2P)	3针(2P+E)	2针(2P)	3针(2P+E)
电压 Voltage	20-25V~	40-50V~	20-25V~	40-50V~
防护等级 Protection level	IP67			
频率 Frequency	50-60 Hz			
接地位置 Ground position	/	12h	/	12h
电缆截面积 Cable cross-section area	电流16A	1.5-2.5(明装) 1.2-2.5(暗装)		
	电流32A	4-6		

注: 若需其它电压请联系销售人员;

● 示例图 sample graph

插头+连接器




连接器内部




● 外形图 Dimensions

明装插座

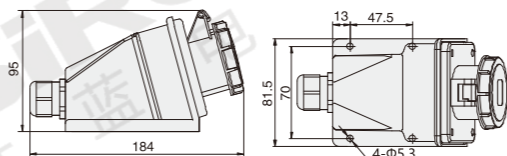

暗装插座

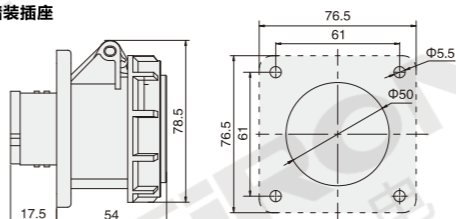

IP67工业插座 H611系列

Ip67産業用ソケット
Ip67 industrial socket



询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货