

螺母式插座 H622-17系列

ナットソケット
Nut type socket



H622-17-4P



H622-17-2S

● 特点 Features

- * 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固,
- * 可在高温下正常工作, 防腐抗老化
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术, 采用高质量原材料, 提供更高等级的产品;

* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、uI94基準を参照

* ul f1標準は紫外線に強い


* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術によって高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard,

* UL F1 standard uv resistance

* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 订货范例 Order

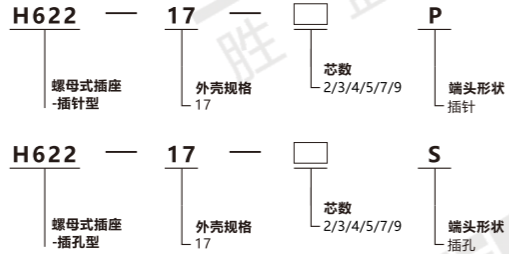

● 选型参考 Selection reference

接插方式 Coupling	螺纹锁紧
外壳材料 Shell material	热塑塑料Pa66,阻燃等级:V0
绝缘体 Insert material	热线材料PPS,耐高温260°
接触件材料 Contact material	铜镀金
接插方式 Termination	焊接/螺丝压接
电缆直径 Cable outer diameter range	GM13:A4-6.5mm(不标) B5-8mm; GM17:7-10mm(不标) GM21:A4.5-7mm B7-12mm(不标)
防护等级 IP rating	IP68
接插次数 Mating cycle	>500次
温度范围 Temperature range	-25°C ~ +85°C
绝缘电阻 MI2 Insulation resistance	2000

● 示例图 sample graph


安装方式



防水测试



● 外形图 Dimensions

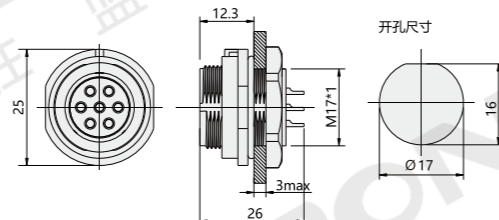

询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

分类

- T 总线模块
- T 端子台
- Y 电气控制
- X 连接电缆
- H 电气配件**
- P 开关电源
- G 辅材配件
- F 气动附件

选型参考 Selection reference

螺母式插座-插针型 Nut type socket - pin type	H622-17-2P	H622-17-3P	H622-17-4P	H622-17-5P	H622-17-7P	H622-17-9P
螺母式插座-插孔型 Nut type socket - Socket type	H622-17-2S	H622-17-3S	H622-17-4S	H622-17-5S	H622-17-7S	H622-17-9S
芯数 Number of cores	2	3	4	5	7	9
插针绝缘体正面图 Pin Insulator Front View						
额定电流 Rated current	10A	10A	5A	5A	5A	5A
接触件直径 Contact diameter	Φ1.5*2	Φ1.5*3	Φ1.0*4	Φ1.0*5	Φ1.0*7	Φ1.0*9
工作电压 Operating Voltage	500V	500V	500V	500V	400V	400V
耐压(AC.V)1min Withstand voltage (AC.V) 1min	1500V	1500V	1500V	1500V	1200V	1200V
接触电阻mΩ Contact resistance mΩ	2.5	2.5	5	5	5	5
焊接线规mm ² /AWG Welding wire gauge mm ² /AWG	≤2/14	≤2/14	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18

选型适配 Selection reference

芯数 Number of cores	2	3	4	5	7	9
插针绝缘体正面图 Pin Insulator Front View						
螺母式插座-插针型适配一览表						
螺母式插座-插针型 Nut type socket - pin type	H622-17-2P	H622-17-3P	H622-17-4P	H622-17-5P	H622-17-7P	H622-17-9P
适用电缆插头(插孔) Applicable cable plug (jack)	H620-17-2S	H620-17-3S	H620-17-4S	H620-17-5S	H620-17-7S	H620-17-9S
螺母式插座-插孔型适配一览表						
螺母式插座-插孔型 Nut type socket - Socket type	H622-17-2S	H622-17-3S	H622-17-4S	H622-17-5S	H622-17-7S	H622-17-9S
适用电缆插头(插针) Suitable cable plug (pin)	H620-17-2P	H620-17-3P	H620-17-4P	H620-17-5P	H620-17-7P	H620-17-9P

注：螺母式插座-插针型(P)配电缆插头-插孔型(S)，螺母式插座-插孔型(S)配电缆插头-插针型(P)；

适配举例 Adaptation example



注：同种类型的插针插孔不能相互组合