

螺母式插座 H622-21系列

ナットソケット
Nut type socket



H622-21-4P



H622-21-4S

● 特点 Features

- * 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固、
- * 可在高温下正常工作，防腐抗老化
- * 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求。运用创新性的技术，采用高质量原材料，提供更高等级的产品；

* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、UL94基準を参照

* UL F1標準は紫外線に強い

* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard,

* UL F1 standard uv resistance

* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

● 订货范例 Order

H622	—	21	—		P
螺母式插座 -插针型		外壳规格 21		芯数 2/3/4/5A/5B/ 5C/6B/7/9/12	端头形状 插针
H622	—	21	—		S
螺母式插座 -插孔型		外壳规格 21		芯数 2/3/4/5A/5B/ 5C/6B/7/9/12	端头形状 插孔

● 选型参考 Selection reference

接插方式 Coupling	螺纹锁紧
外壳材料 Shell material	热塑塑料Pa66,阻燃等级:V0
绝缘体 Insert material	热线材料PPS,耐高温260°
接触件材料 Contact material	铜镀金
接线方式 Termination	焊接/螺丝压接
电缆直径 Cable outer diameter range	GM13:A4-6.5mm(不标) B5-8mm; GM17:7-10mm(不标) GM21:A4.5-7mm B7-12mm(不标)
防护等级 IP rating	IP68
接插次数 Mating cyclic	>500次
温度范围 Temperature range	-25°C ~ +85°C
绝缘电阻 MO/Insulation resistance	2000

● 示例图 sample graph


安装方式



防水测试



● 外形图 Dimensions

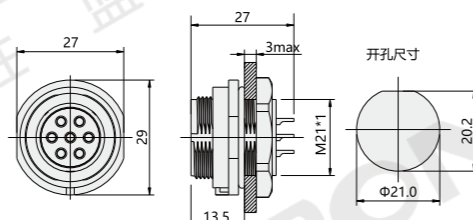

插拔
牢固

阻燃



防水
防尘

询问胜蓝
0755-8886 0059

当日出货

选型参考 Selection reference

螺母式插座-插针型 Nut type socket - pin type	H622-21-2P	H622-21-3P	H622-21-4P	H622-21-5AP	H622-21-5BP	H622-21-5CP	H622-21-6BP	H622-21-7P	H622-21-9P	H622-21-12P
螺母式插座-插孔型 Nut type socket - Socket type	H622-21-2S	H622-21-3S	H622-21-4S	H622-21-5AS	H622-21-5BS	H622-21-5CS	H622-21-6BS	H622-21-7S	H622-21-9S	H622-21-12S
芯数 Number of cores	2	3	4	5A	5B	5C	6B	7	9	12
插针绝缘体正面图 Pin Insulator Front View										
额定电流 Rated current	30A	30A	30A	30A	5A/30A	15A	30A/5A	15A	5A	5A
接触件直径 Contact diameter	Φ3.0*2	Φ3.0*3	Φ3.0*4	Φ3*5	Φ1.0*3 Φ3.0*2	Φ2.0*5	Φ3.0*4 Φ1.0*2	Φ2.0*7	Φ1.0*9	Φ1.0*12
工作电压 Operating Voltage	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V/400V	500V	500V	400V
耐压(AC.V)1min Withstand voltage (AC.V) 1min	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1200V
接触电阻mΩ	1	1	1	1	5/1	2.5	1/5	2.5	5	5
焊接线规mm ² /AWG Welding wire gauge mm ² /AWG	≤4.17/11	≤4.17/11	≤4.17/11	≤4.17/11	≤0.785/18 ≤4.17/11	≤2/14	≤1.5/15	≤2/14	≤0.785/18	≤0.785/18

选型适配 Selection reference

芯数 Number of cores	2	3	4	5A	5B	5C	6B	7	9	12
插针绝缘体正面图 Pin Insulator Front View										
螺母式插座-插针型适配一览表										
螺母式插座-插针型 Nut type socket - pin type	H622-21-2P	H622-21-3P	H622-21-4P	H622-21-5AP	H622-21-5BP	H622-21-5CP	H622-21-6BP	H622-21-7P	H622-21-9P	H622-21-12P
适用电缆插头(插孔) Applicable cable plug (jack)	H620-21-2S	H620-21-3S	H620-21-4S	H620-21-5AS	H620-21-5BS	H620-21-5CS	H620-21-6BS	H620-21-7S	H620-21-9S	H620-21-12S
螺母式插座-插孔型适配一览表										
螺母式插座-插孔型 Nut type socket - Socket type	H622-21-2S	H622-21-3S	H622-21-4S	H622-21-5AS	H622-21-5BS	H622-21-5CS	H622-21-6BS	H622-21-7S	H622-21-9S	H622-21-12S
适用电缆插头(插针) Suitable cable plug (pin)	H620-21-2P	H620-21-3P	H620-21-4P	H620-21-5AP	H620-21-5BP	H620-21-5CP	H620-21-6BP	H620-21-7P	H620-21-9P	H620-21-12P

注：螺母式插座-插针型(P)配电缆插头-插孔型(S)，螺母式插座-插孔型(S)配电缆插头-插针型(P)；

适配举例 Adaptation example



注：同种类型的插针插孔不能相互组合