

# 法兰式插座 H623-17系列

フランジソケット  
Flange socket



H623-17-4P



H623-17-2S

## ● 特点 Features

- \* 有效阻止液体、灰尘进入、插拔牢固,
- \* 可在高温下正常工作, 防腐抗老化
- \* 尼龙电缆接头可满足各种环境的电气要求. 运用创新性的技术, 采用高质量原材料, 提供更高等级的产品;

\* ハロゲンフリーとリンフリー、難燃レベルV0、UL94基準を参照

\* UL F1標準は紫外線に強い


\* ULナイロンケーブルコネクタは、さまざまな環境の電気的な要件を満たすことができます。革新的な技術を使って高品質の原材料で、より高いレベルの製品を提供する。

\* Halogen and phosphorus free, Flame retardant grade V0, refer to UL94 standard,

\* UL F1 standard uv resistance

\* Nylon cable connector can meet the electrical requirements of various environments. Use innovative techniques Use high quality raw materials to provide higher grade products;

## ● 订货范例 Order

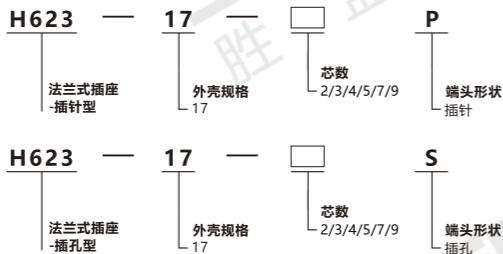

## ● 选型参考 Selection reference

接插方式 Coupling	螺纹锁紧
外壳材料 Shell material	热塑塑料Pa66,阻燃等级:V0
绝缘体 Insert material	热线材材料PPS,耐高温260°
接触件材料 Contact material	铜镀金
接插方式 Termination	焊接/螺丝压接
电缆直径 Cable outer diameter range	GM13:A4-6.5mm(不标) B5-8mm; GM17:7-10mm(不标) GM21:A4.5-7mm B7-12mm(不标)
防护等级 IP rating	IP68
接插次数 Mating cycle	>500次
温度范围 Temperature range	-25°C ~ +85°C
绝缘电阻 MI Insulation resistancem	2000

## ● 示例图 sample graph

安装方式



防水测试




插拔牢固

阻燃



防水  
防尘

## ● 外形图 Dimensions

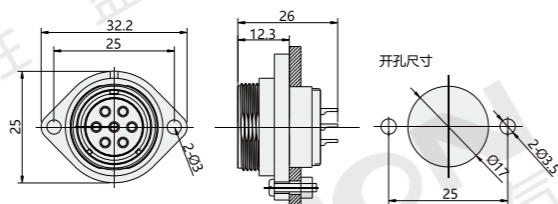

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货

## 选型参考 Selection reference


法兰式插座-插针型 Flange type socket - pin type	H623-17-2P	H623-17-3P	H623-17-4P	H623-17-5P	H623-17-7P	H623-17-9P
法兰式插座-插孔型 Flange type socket - Socket type	H623-17-2S	H623-17-3S	H623-17-4S	H623-17-5S	H623-17-7S	H623-17-9S
芯数 Number of cores	2	3	4	5	7	9
插针绝缘体正面图 Pin Insulator Front View						
额定电流 Rated current	10A	10A	5A	5A	5A	5A
接触件直径 Contact diameter	Φ1.5*2	Φ1.5*3	Φ1.0*4	Φ1.0*5	Φ1.0*7	Φ1.0*9
工作电压 Operating Voltage	500V	500V	500V	500V	400V	400V
耐压(AC-V) 1min Withstand voltage (AC-V) 1min	1500V	1500V	1500V	1500V	1200V	1200V
接触电阻mΩ Contact resistance mΩ	2.5	2.5	5	5	5	5
焊接线规mm <sup>2</sup> /AWG Welding wire gauge mm <sup>2</sup> /AWG	≤2/14	≤2/14	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18

## 选型适配 Selection reference

芯数 Number of cores	2	3	4	5	7	9
插针绝缘体正面图 Pin Insulator Front View						
<b>法兰式插座-插针型适配一览表</b>						
法兰式插座-插针型 Flange type socket - pin type	H623-17-2P	H623-17-3P	H623-17-4P	H623-17-5P	H623-17-7P	H623-17-9P
适用电缆插头(插孔) Applicable cable plug (jack)	H620-17-2S	H620-17-3S	H620-17-4S	H620-17-5S	H620-17-7S	H620-17-9S
<b>法兰式插座-插孔型适配一览表</b>						
法兰式插座-插孔型 Flange type socket - Socket type	H623-17-2S	H623-17-3S	H623-17-4S	H623-17-5S	H623-17-7S	H623-17-9S
适用电缆插头(插针) Suitable cable plug (pin)	H620-17-2P	H620-17-3P	H620-17-4P	H620-17-5P	H620-17-7P	H620-17-9P

注：法兰式插座-插针型(P)配电缆插头-插孔型(S)，法兰式插座-插孔型(S)配电缆插头-插针型(P)；

## 适配举例 Adaptation example



注：同种类型的插针插孔不能相互组合

### 分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件