

模拟控制器 K790系列

アナログコントローラー
Analog controller




K790-T2-120

● 特点 Features

- * 体积小化，便于安装；
- * 亮度无极可调，结构简单，稳定性好；
- * 具有外触发功能，具有短路保护功能；
- * 外观标识简明，易于操作。
- * 小さいサイズで、取り付けが簡単です。
- * 無限に調整可能な明るさ、シンプルな構造、優れた安定性。
- * 外部トリガー機能と短絡保護機能付き。
- * 外觀のロゴは簡潔で操作が簡単です。
- * Small size, easy to install;
- * Infinitely adjustable brightness, simple structure and good stability;
- * With external trigger function and short circuit protection function;
- * The appearance logo is concise and easy to operate.

● 关于选型 About selection



选型举例：K790-T2-60 表示 K790系列，2个通道，输出总功率为60W。

● 规格参数 Specifications

名称 Name	模拟控制器 Analog controller				
型号 Model	K790-T2-24	K790-T2-60	K790-T4-60	K790-T6-120	K790-T8-120
		K790-T2-120	K790-T4-120	K790-T6-200	K790-T8-200
外观 Appearance					
输出电压 The output voltage	最高 24V DC				
外触发电压 External trigger voltage	5~24V DC				
输出功率 Output Power	24W	60W/120W	60W/120W	120W/200W	120W/200W
输入电源 Input power	100~200VAC 50Hz				
亮度调节 Bright adjustment	旋钮手动调节				
控制状态 Control state	常亮/常灭模式切换				
环境温度 Ambient temperature	20~85% RH				
环境湿度 Environment humidity	0~60°C				

体积小

便于
安装

稳定
性好

操作
简单

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货

光纤传感器
Optical fiber sensor

激光传感器
Laser light sensor

光电传感器
Photoelectric sensor

接近传感器
Proximity sensor

区域传感器
Area sensor

测量传感器
Measuring sensor


磁性传感器
Magnetic sensor

辅助配件
Auxiliary accessories

镜头
Camera lens


光源
Light source

● 面板功能 Panel function

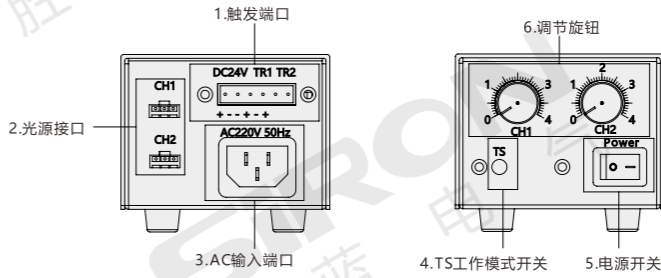


● 外形图 Dimension


K790-T2-24 mm




K790-T2-60/120 mm

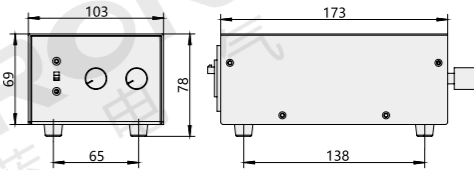

K790-T4-60/120 mm

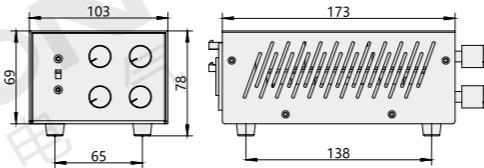

K790-T6-120 mm

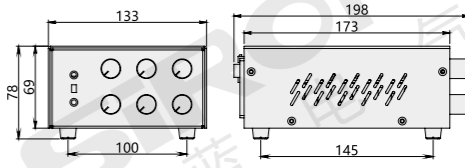

K790-T8-200 mm

