


脚踏开关

K090-9-Z系列

足踏みスイッチ
Foot switch



K090-9-Z4
K090-9-Z5
K090-9-Z6



K090-9-Z9
K090-9-Z10
K090-9-Z11

反应灵敏

防滑踏板

耐磨损

寿命长

询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货

● 特点 Features

- * 反应灵敏，使用寿命长；
- * 防滑踏板，加厚外壳；
- * 塑料外壳与金属外壳可选；
- * 耐冲击、耐磨损、耐高温，性能优良；
- * 医疗器械、冲压设备、焊接设备、纺织设备、印刷机械中应用广泛。

- * 応答性と長い耐用年数；
- * 滑り止めペダル、厚みのあるシェル；
- * プラスチックシェルと金属シェルはオプションです；
- * 耐衝撃性、耐摩耗性、耐高温性、優れた性能；
- * 医療機器、プレス機器、溶接機器、繊維機器、印刷機械で広く使用されています。

- * Responsive and long service life；
- * Non-slip pedals, thickened shell；
- * Plastic shell and metal shell are optional；
- * Impact resistance, wear resistance, high temperature resistance, excellent performance；
- * Widely used in medical equipment, stamping equipment, welding equipment, textile equipment, and printing machinery.

● 关于选型 About selection

K090-9 — Z1

脚踏开关

序列号

选型举例：K090-9-Z1 表示 K090-9系列，Z1序列号。

类型

种类 Type	小型附 回定片	交替式	标准型(复归式)	护盖型	大型
型号 Model	K090-9-Z1 K090-9-Z2 K090-9-Z3	K090-9-Z6 K090-9-Z11 K090-9-Z14 K090-9-Z17	K090-9-Z4 K090-9-Z5 K090-9-Z7 K090-9-Z8 K090-9-Z8S	K090-9-Z9 K090-9-Z10 K090-9-Z15 K090-9-Z16 K090-9-Z18 K090-9-Z19	K090-9-Z12 K090-9-Z13 K090-9-Z20

● 接点型式 Contact Form



● 规格参数 Specifications

名称 Name	型号 Model	负荷 Rating	接点 Contact	动作压力 Action force	外壳材质 Material of Rind	电缆种类/长度 Cable type/length		
脚踏开关 Foot switch	K090-9-Z1	10A 250VAC	一开一闭	0.7kg	塑胶	0.5mm ² ,3C/ 1~3m		
	K090-9-Z2			0.7kg				
	K090-9-Z3			15A 250VAC	一开一闭	0.9kg	铁壳	0.75mm ² ,3C/ 0.5m,1~3m
	K090-9-Z4					1.2kg		
	K090-9-Z5	6A 250VAC	一开一闭			1.1kg	塑胶	0.75mm ² ,3C/ 1m,1.5~2m
	K090-9-Z6					2kg		0.75mm ² ,3C/ 1m,1~2m
	K090-9-Z7			10A 250VAC	一开一闭	1.kg	铝合金	0.5mm ² ,3C/ 1~3m
	K090-9-Z8	1.2kg	0.75mm ² ,3C/ 0.5m,1~3m					
	K090-9-Z8S	1.1kg	0.75mm ² ,3C/ 1m,1~3m					
	K090-9-Z9	15A 250VAC	一开一闭	3.2kg	铝合金	耐电缆固定头， 不耐电缆		
	K090-9-Z10		两开两闭	3.2kg				
	K090-9-Z11	6A 250VAC	一开一闭	3.1kg				
	K090-9-Z12			15A 250VAC			3.2kg	
	K090-9-Z13	15A 250VAC	两开两闭	3.2kg				
	K090-9-Z14	6A 250VAC	一开一闭	3.1kg				
	K090-9-Z15			15A 250VAC			3.2kg	
	K090-9-Z16	15A 250VAC	2组一开一闭	3.2kg				
	K090-9-Z17	6A 250VAC	一开一闭	3.1kg				
	K090-9-Z18	15A 250VAC	2组一开一闭	2.8kg				
	K090-9-Z19			3.2kg				
	K090-9-Z20			3.2kg				

注：导管连接器尺寸常规默认为M20×1.5,配电缆接头: 导管连接尺寸PG13.5。

分类
classification

光纤传感器
Optical fiber sensor

激光传感器
Laser sensor

光电传感器
Photoelectric sensor

接近传感器
Proximity sensor

区域传感器
Area sensor

测量传感器
Measuring sensor

标签传感器
Label sensor

磁性传感器
Magnetic sensor


辅助配件
Auxiliary accessories

镜头
Lens

光源
Illuminant


外形图 Dimension

K090-9-Z1

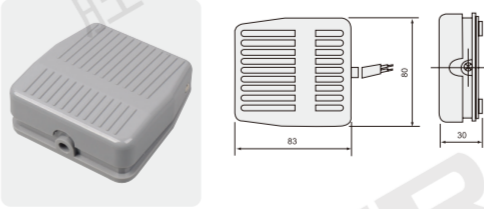


K090-9-Z2


单位: mm

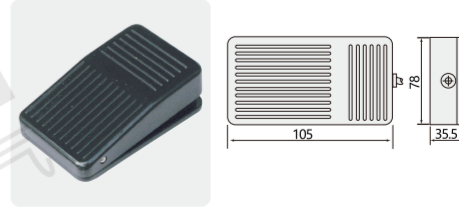


K090-9-Z3

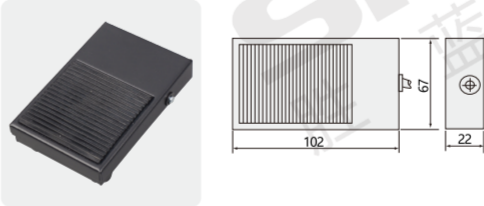


K090-9-Z4 / K090-9-Z5 / K090-9-Z6

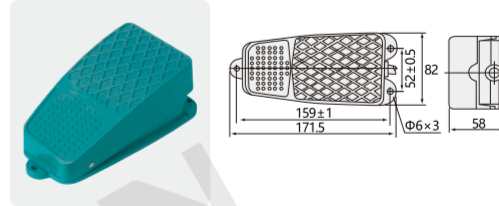


K090-9-Z7

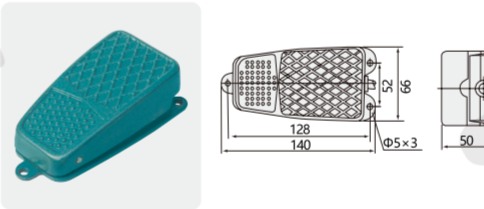


K090-9-Z8 / K090-9-Z8S

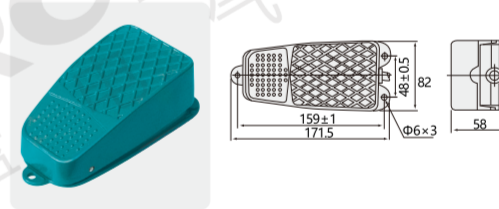


K090-9-Z9/K090-9-Z10 / K090-9-Z11

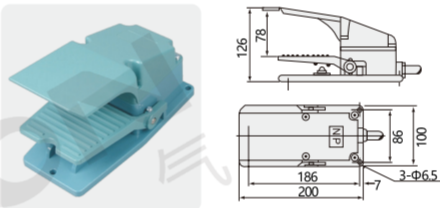


K090-9-Z12 / K090-9-Z13 / K090-9-Z14

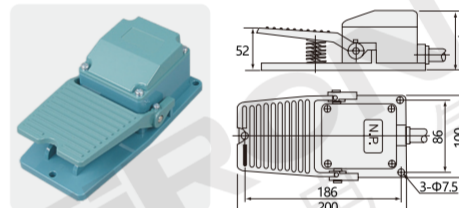


K090-9-Z15/K090-9-Z16 / K090-9-Z17

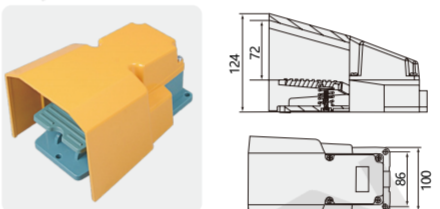

K090-9-Z18

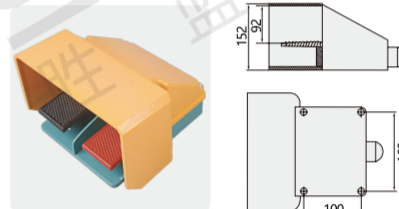

K090-9-Z19

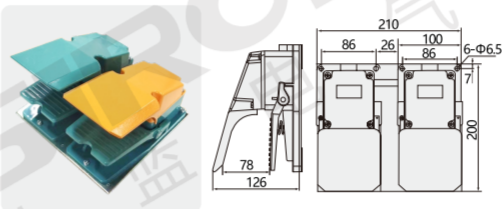

K090-9-Z20

