

● 特点 Features

- * 提供4个10/100/1000Mbps下联电口~1个10/100/1000Mbps上联电口；
- * 可扩展IEEE802.3af(15.4W)/at(30W)，EMC工业级4级电磁干扰抗；
- * 支持宽温设计-40℃~85℃ 满足恶劣环境应用要求；
- * 支持双电源冗余备份、接反保护输入电源、网口防雷(共模±4KV、差模±2KV)；
- * 支持 IP40 防护等级，无风扇设计，铝合金金属外壳，DIN导轨安装/壁挂安装。

- * 10/100/1000 mpps接続口 1つの10/100/1000 mpps接続口を提供します；
- * 拡張することができますIEEE802.3af(15.4W)/at(30W)、EMC工業級の4級電磁抗干渉；
- * 広い温度の設計をサポートします-40℃~85℃劣悪な環境のアプリケーション要件を満たします；
- * サポートのデュアル電源冗長バックアップ、接続保護入力電源、ネット口の雷防止(±4KV、±2KVを共有します)；
- * 対応IP40保護等級、ファンレス設計、アルミ合金ケース、DINガイドマウント/壁掛けマウントです。

- * Provide 4 10/100/1000Mbps down electrical ports to 1 10/100/1000Mbps up electrical ports；
- * Extensible IEEE802.3af(15.4W)/at(30W)，EMC industrial level 4 electromagnetic anti-interference；
- * Support wide temperature design -40℃ ~ 85℃ to meet harsh environment application requirements；
- * Support dual power supply redundancy backup, reverse protection input power supply, network port lightning protection (common mode ±4KV, differential mode ±2KV)；
- * Support IP40 protection class, fanless design, aluminum alloy metal housing, DIN rail mounting/wall mounting.

● 应用行业 Application industry

新能源行业应用



智慧矿山行业应用



● 选型参考 Selection reference


型号 Model	T380-12-C	T380-12E-C
电口 Electrical interface	5	
速率 Speed	千兆	
电源 Power source	DC12-52V	DC48-52V
端口描述 Port description	5x10/100/1000Mbps RJ45端口	4x10/100/1000Mbps RJ45 PoE端口 1x10/100/1000Mbps上联RJ45端口

● 规格参数 Specification

RJ45端口 RJ45 port	10/100/1000BaseT (X) 自动侦测; 全/半双工MDI/MDI-X自适应			
网络协议 Network protocol	IEEE802.3 - CSMA/CD; IEEE802.3i - 10Base-T; IEEE802.3u - 100Base-TX/FX; IEEE802.3x - 流量控制; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T;			
PoE (可选) PoE (optional)	PoE 标准满足 IEEE802.3af /IEEE802.3at; 单口最大:15.4 W(IEEE 802.3af); 单口最大:30W(IEEE 802.3at); PoE 兼容性:IEEE 802.3af/at自适应; PoE 口输出电压: DC 48-52V; PoE供电线芯:(af/at):1/2+, 3/6-;			
接入端子 Access terminal	凤凰端子			
平均故障间隔时间 Mean time between failures	300,000小时			
交换机 属性 Switch properties	背板带宽 Backplane bandwidth	10Gbps	机械 特性 Mechanical characteristic	外壳 Shell
	应用层级 Application level	二层	安装 Install	IP40 防护等级, 金属外壳
	整机包转发率 Packet forwarding rate of the whole system	7.44Mpps	散热方式 Heat dissipation mode	DIN 卡轨式, 壁挂式安装
	MAC表 MAC table	2K	工作 环境 Working environment	自然冷却, 无风扇
	包缓冲 Packet buffer	1M	工作温度 Operating temperature	-40~85℃(-40~185°F)
	延迟时间 Delay time	<3μs	储存温度 Storage temperature	-40~85℃(-40~185°F)
	交换方式 Switching mode	存储-转发	相对湿度 Relative humidity	5%~95%(无凝露)
	整机功耗 Overall power consumption	<3W(非 PoE)	电源指示灯 Power indicator light	PWR
			接口指示灯 Interface indicator	电口(Link/ACT)
行业标准 Industry standard	EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(contact),±15kV(air) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Data Port: ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI): 30V cont. 300V,1s IEC 60068-2-27 (Shock)/IEC 60068-2-32 (Freefall)/IEC 60068-2-6 (Vibration)			

● 外形图 Dimensions

单位: mm

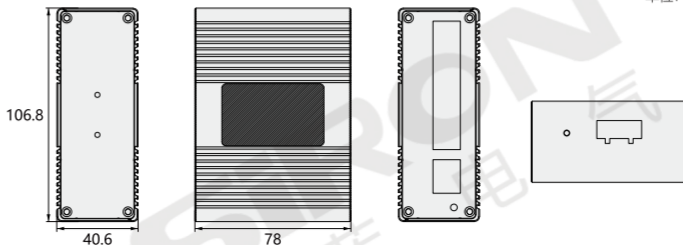

非网管(千兆) 5口工业交换机 T380-12-C系列

5つの工業交換機です
Five-port industrial switch



询问胜蓝

0755-8886 0059

当日出货