非网管(百兆)
5口工业交换机
T380-2-C系列

5つの工業交換機です
Five-port industrial switch

特点 Features

* 提供4个10/100Mbps下联电口～1个10/100Mbps上联电口,可扩展IEEE802.3af(15.4W)/at(30W)；
* 支持宽温设计-40℃～85℃ 满足恶劣环境应用要求；
* 支持双电源冗余备份、接反保护输入电源；
* EMC工业级4级电磁抗干扰,网口防雷(共模±4KV、差模±2KV)；
* 支持 IP40 防护等级，无风扇设计，铝合金金属外壳，DIN导轨安装/壁挂安装。

＊ 10/100 mbpsの接続ポート4つ~ 10/100 mbpsの接続ポート1つを用意しています. IEEE802. 3af (15. 4W) /at (30W)を拡張できます。
＊ 広い温度の設計をサポートします-40℃~ 85℃劣悪な環境のアプリケーション要件を満たします:
＊ サポートのデュアル電源冗長バックアップ、接続アンチ保護入力電源です:
＊ EMC工業グレードの4級の電磁抵抗干渉、ネットのロの雷を防ぐ(±4 kv、差は±2KVのモードを共有します):
＊ 対応IP40保護等級、ファンレス設計、アルミ合金ケース、DINガイドマウント/壁掛けマウントです。

* Provides 4 10/100Mbps down electrical port to 1 10/100Mbps up electrical port, can expand IEEE802.3af(15.4W)/at(30W);
* Support wide temperature design -40℃ ~ 85℃ to meet harsh environment application requirements;
* Support dual power supply redundancy backup, reverse protection input power supply;
* EMC industrial level 4 electromagnetic anti-interference, lightning protection (common mode ±4KV, differential mode ±2KV);
* Support IP40 protection class, fanless design, aluminum alloy metal housing, DIN rail mounting/wall mounting.

应用行业 Application industry

智能交通应用

工业自动化行业应用

选型参考 Selection reference

型号 Model	T380-2-C	T380-2E-C
电口 Electrical interface	5	
速率 Speed	百兆	
电源 Power source	DC12-52V	DC48-52V
端口描述 Port description	5x10/100Mbps RJ45端口	4x10/100Mbps RJ45 PoE端口 1x10/100Mbps上联RJ45端口

规格参数 Specification

RJ45端口 RJ45 port		10/100BaseT（X）自动侦测; 全/半双工MDI/MDI-X自适应			
网络协议 Network protocol		IEEE802.3-CSMA/CD; IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX; IEEE802.3x-流量控制;			
PoE（可选） PoE (optional)		PoE 标准: 满足 IEEE802.3af /IEEE802.3at; 单口最大:15.4 W(IEEE 802.3af); 单口最大:30W(IEEE 802.3at); PoE 兼容性:IEEE 802.3af/at 自适应; PoE 口输出电压: DC 48-52V; PoE 供电线芯:(af/at):1/2+，3/6-;			
接入端子 Access terminal		凤凰端子			
平均故障间隔时间 Mean time between failures		300,000小时			
交换机属性 Switch properties	背板带宽 Backplane bandwidth	1Gbps	机械特性 Mechanical characteristic	外壳 Shell	IP40 防护等级，金属外壳
	应用层级 Application level	二层		安装 Install	DIN 卡轨式，壁挂式安装
	整机包转发率 Packet forwarding rate of the whole system	0.744Mpps		散热方式 Heat dissipation mode	自然冷却，无风扇
	MAC表 MAC table	1K	工作环境 Working environment	工作温度 Operating temperature	-40~85°C(-40~185°F)
	包缓冲区 Packet buffer	448K		储存温度 Storage temperature	-40~85°C(-40~185°F)
	延迟时间 Delay time	<3μs		相对湿度 Relative humidity	5%~95%(无凝露)
	交换方式 Switching mode	存储-转发	LED指标 LED index	电源指示灯 Power indicator light	PWR
	整机功耗 Overall power consumption	<3W(非 POE)		接口指示灯 Interface indicator	电口(Link/ACT)

行业标准 Industry standard	EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(contact),±15kV(air) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80 ~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Data Port: ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI): 30V cont. 300V,1s IEC 60068-2-27 (Shock)/IEC 60068-2-32 (Freefall)/IEC 60068-2-6 (Vibration)

外形图 Dimensions

单位：mm

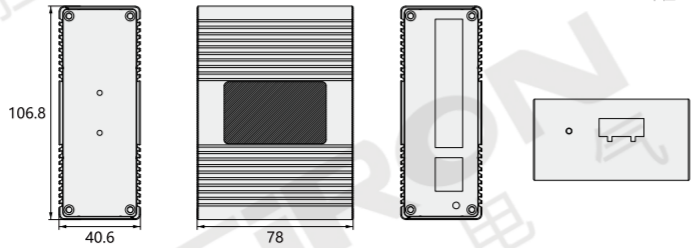

询问胜蓝
0755-8886 0059
当日出货