

电柜灯

D302-A系列

キャビネットランプです
Electric cabinet lamp



精工铝制
Seiko aluminum



节能低耗
Energy saving



环保材质
Environmental protection



CE认证
CE certification



优质铝合金型材
具有良好的抗震、散热性能
High quality aluminum alloy profile
It has good seismic and heat dissipation performance



优质扩散板
照明无眩光，发光柔和均匀
High quality diffuser
Lighting without glare, soft and uniform light



优质LED光源
低功耗、高效能、寿命长
High-quality LED light source, low power
consumption, high performance, long life

关于选型

ABOUT SELECTION

型号
代码D 3 0 2 - A 0 3 -
① ② ③ ④ ⑤

型号解析

Type analysis

①	电柜灯系列 Electric cabinet light series	D302
②	外观 Appearance	A
③	功率 Power	03: 3W 05: 5W 10: 10W (其他功率详见外形图《尺寸表》)
④	灯光颜色 Light color	空白: 6000K~6500K正白 WW: 4000K~4500K暖白
⑤	电压 Voltage	空白: 24V DC

注: 标配线长1500mm, 如需定制尺寸, 请联系我司销售。

产品规格



PRODUCT SPECIFICATIONS

壳体 Shell	银色铝合金	驱动 Actuate	直流无驱动
透光材料 Light-transmitting material	乳白PC	防护等级 Class of protection	IP20
额定电压 Rated voltage	24V DC	显色指数 Color rendering index	>80
工作状态 Working condition	常亮	标准配线长度 Standard wiring length	标配1500mm
开关 Switch	无	使用寿命 Service life	50000h
色温 Temperature	6000K~6500K正白/4000K~4500K暖白	环境温度 Ambient temperature	-25~55℃

照度值 > 100lm/W

外形图

EXTERNAL DRAWING

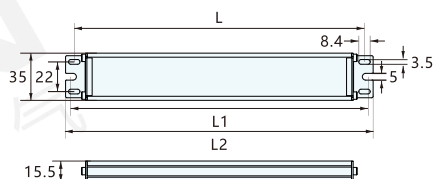亮度分布图
基于10W实例灯具
测量单位:lx

单位: mm


尺寸表

型号 Model	功率 (W) Power	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
D302-A03	3W	127	130	138
D302-A05	5W	212	215	223
D302-A10	10W	377	380	388
D302-A15	15W	542	545	553
D302-A20	20W	732	735	743
D302-A25	25W	897	900	908
D302-A30	30W	1062	1065	1073

接线图


WIRING DIAGRAM

24V DC

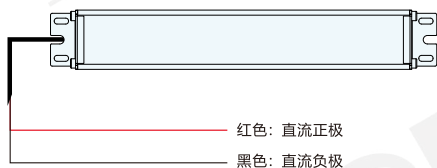

安装图

INSTALLATION DIAGRAM

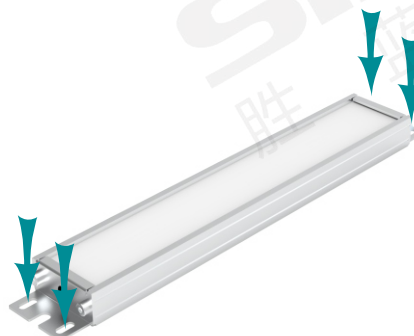

分类

LED信号灯

指示灯

智能指示灯

急停按钮

声光控报警灯

语音播报器

管状防爆灯

平面防爆灯

电柜灯

平面灯

鹅颈灯

局部照明

工作台灯

车载用泛光灯