

# LED信号灯

## D022-1系列

LED信号です  
LED signal lamp



IP50  
Protection level



高亮灯珠  
Highlight the bead



铝合金材质  
Aluminum alloy material



CE认证  
CE certification



隐藏式可折底座  
方便设备运输，安装便捷稳固  
Hidden foldable base  
Convenient equipment transportation, easy to install stable



采用高亮 LED 贴片  
高亮度低能耗，光线明亮不刺眼  
High light LED patch  
High brightness and low power consumption, bright light is not dazzling



整体铝合金结构设计散热良好  
使用寿命长  
The overall aluminum alloy structure design has good heat dissipation  
Long service life

## 关于选型

## ABOUT SELECTION

型号  
代码D 0 2 2 - 1   -    
① ② ③型号解析  
Type analysis

|   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| ① | LED信号灯系列<br>LED signal lamp series | D022-1          |
| ② | 工作状态<br>Working condition          | 空白: 常亮 B: 常亮带蜂鸣 |
| ③ | 信号极性<br>Signal polarity            | 空白: NPN P: PNP  |

## 产品规格

## PRODUCT SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号<br>Model number                                   | D022-1                                                                                                  |
| 外观<br>Appearance                                     |                        |
| 输入电压/输入电流<br>Input voltage/Input current             | 输入电压: DC 24V 输入电流: 单色100mA 蜂鸣器25mA                                                                      |
| 材质<br>The material                                   | PC灯罩+铝合金灯壳                                                                                              |
| 功率<br>Power                                          | 2.4W ~ 3.2W                                                                                             |
| 光源/发光角度<br>Light source/Luminous angle               | 光源: 贴片 2835 LED 发光角度: 360°                                                                              |
| 声音强度/防护等级<br>Sound intensity/Class of protection     | 声音强度: >95dB 防护等级: IP50                                                                                  |
| 颜色层数<br>Color layer                                  | 三层三色                                                                                                    |
| 工作状态<br>Working condition                            | 常亮/常亮带蜂鸣                                                                                                |
| 安装方式/闪亮次数<br>Installation model/Number of flashes    | 安装方式: 折弯式90° 闪亮次数: 60-70/min                                                                            |
| 使用寿命/标准配线长度<br>Service life/Standard wiring length   | 使用寿命: 70000h 配线长度: 500mm                                                                                |
| 接线方式<br>Connection mode                              | NPN共正极/PNP共负极                                                                                           |
| 环境温度/储存温度<br>Ambient temperature/storage temperature | -20~45℃/-40~70℃                                                                                         |
| 环境湿度/储存湿度<br>Ambient humidity/Storage humidity       | 10~90%                                                                                                  |
| 发光灯源颜色<br>Luminescent lamp source color              | <br>Red Yellow Green |

## 分类

## LED信号灯

指示灯

智能指示灯

急停按钮

声光控报警灯

语音播报器

管状防爆灯

平面防爆灯

电柜灯

平面灯

鹅颈灯


局部照明

工作台灯

车载用泛光灯


## 外形图

## EXTERNAL DRAWING

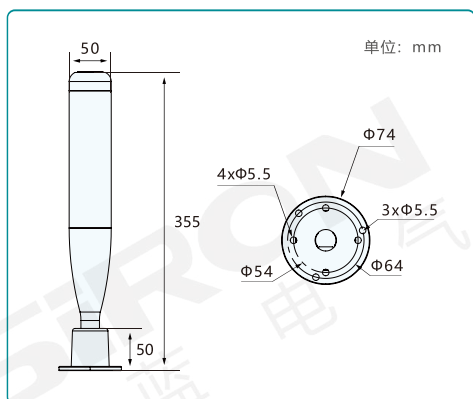

## 接线图

## WIRING DIAGRAM

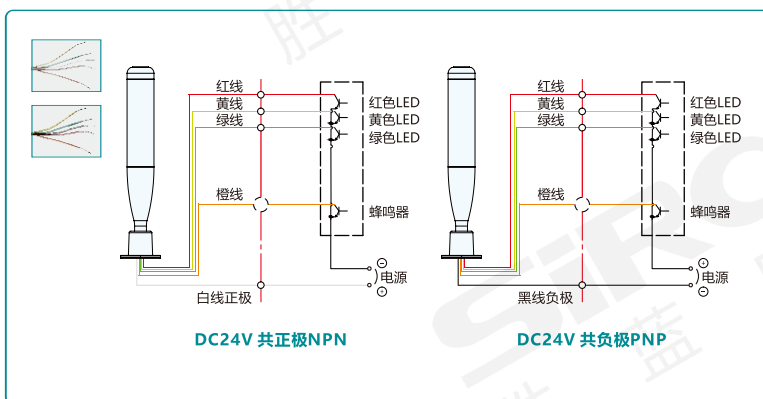

## 产品细节

## PRODUCT DETAILS

