

Φ22

圓形塑膠旋鈕
H015(C)系列

丸いプラスチックノブ
Round Plastic Knob



H015(C)-2



● 特点 Features

- * 耐热，抗冲击，旋钮力度轻巧机械，使用寿命长，稳定可靠；
- * 常开常闭触头采用分开绝缘结构，滑动设计，保护电路安全；
- * 产品帽采用新型材料，抗氧化，美观大方安全耐用；

- * 耐热性、耐衝擊性、輕量的機械式ノブ、長寿命、安定性と信頼性。
- * ノーマルオープンおよびノーマルクローズの接点は、回路の安全性を確保するために、別個の絶縁構造とスライド設計を採用しています。
- * 製品のキャップは新素材でできており、酸化防止、美しく、安全で耐久性があります。
- * Heat-resistant, shock-resistant, light-weight mechanical knob, long service life, stable and reliable;
- * Normally open and normally closed contacts adopt separate insulation structure and sliding design to protect circuit safety;
- * The product cap is made of new material, anti-oxidation, beautiful, safe and durable;

● 关于选型 About selection

H015(C)

圓形塑膠旋鈕



- 2 - 二位置保持式
- 3 - 三位置保持式

● 技术特性 Technical Features


型号 Model	H015(C)系列	
操作类型 Operation type	自锁式	
环境温度 The environment temperature	-25℃ ~ +55℃(无冰冻)照明开关本体周围必须空气流通	
环境湿度 Environment humidity	45 ~ 85%RH (无结露)	
触点结构 Contact structure	1NO 1NC	
触点材料 Contact material	银，银氧化镉，银镀金，镀层厚3μm	
接触电阻 Contact resistance	≤50MΩ	
绝缘电阻 Insulation resistance	≥100MΩ	
耐振动性 Vibration resistance	50Hz，振幅约1.0mm	
耐冲击性 Impact resistance	> 10g	
介电强度 Dielectric strength	3000V,AC50Hz,	
机械寿命 Mechanical life	自复钮：100万次；自锁钮：50万	
电气寿命 Electrical life	5万次以上	
接线 Wiring	螺纹连接，线直径最大：2×1.5 ² 接线插片：6.3×0.8 ²	
操作力 Operating force	800gf~2200gf，依开关元件数量而定	
操作行程 Operating limits	(按钮)约3MM	
开关 额定值 Switch rating	额定绝缘电压UI Rated insulation voltage	AC600V
	发热电流 Heating current	10A
	额定电压 Rated voltage	24V
	直流DC	10A
	交流AC	AC P.F=0.7

● 选择钮触头分合状态图

Selector button contact opening and closing state diagram

二位置触头组分合状态图	三位置触头组分合状态图
 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○	 ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○

● 接线图 Wiring diagram



开关代号11
1,2为常闭触头NC
3,4为常开触头NO



询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

分类 classification

T 总线模块
Bus module

T 端子台
Terminal station

Y 电气控制
Electrical control

X 连接电缆
Connecting cable


H 电气配件
Electrical fittings

P 开关电源
Switching power supply


G 辅材配件
Auxiliary fittings

F 气动附件
Pneumatic accessories

外形图 Dimensions

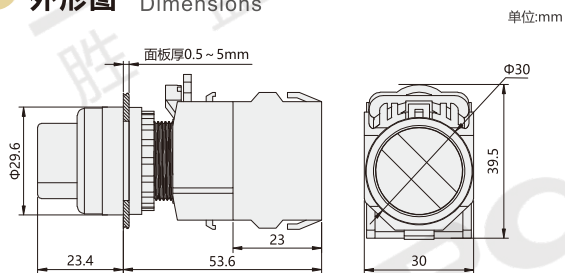

安装孔尺寸 Mounting hole size



安装示意 Install the schematic



按钮盒



安装方式图